



LA VASTE GAMME D'ÉQUIPEMENTS DE CONFORT

POUR LES BATEAUX DE PLAISANCE

Larguer les amarres ... et profiter de chaque instant!

Dometic

GROUP



Nous veillons à ce que vous vous sentiez aussi bien que chez vous lorsque vous voyagez.

Avec le groupe Dometic, vous avez un partenaire qui, depuis plus de cinquante ans, développe des solutions de confort novatrices pour la première monte. Ce niveau élevé de qualité caractérise toute notre gamme complète de produits, qui est également disponible depuis longtemps pour la seconde monte.

Vous trouverez l'offre la plus vaste et la plus diversifiée au monde dans les équipements de confort pour les yachts et bateaux.

Le GROUPE Dometic sur Internet

Internet pour la France:

www.marine.dometicgroup.com/fr marine@dometic.fr

Internet pour la Suisse :

www.dometic-waeco.ch info@dometic-waeco.ch

Dans le présent catalogue, nous vous montrons une grande partie de notre gamme de produits pour yachts et bateaux. Vous trouverez la gamme complète sur notre site Internet Marine, avec des descriptions détaillées, toutes les caractéristiques techniques et de précieux conseils.



Outil de recherche de revendeurs sur notre site Internet!

Il vous donne les coordonnées des revendeurs et partenaires de service après-vente Dometic près de chez vous. C'est encore plus rapide avec le code QR!





04 - 29

Réfrigération mobile

- → Glacières
- → Réfrigérateurs
- → Groupes de froid
- → Pour les caractéristiques techniques, voir à partir de la p. 74



30 - 37

Climatiseurs mobiles

- → Climatiseur de toit pour applications heavy duty
- → Systèmes complets de Dometic
- → Accessoires pour climatiseurs de bateaux
- → Purificateur d'air
- → Systèmes de climatisation du leader du marché : Condaria, Cruisair et Marine Air

54 - 63



38 - 49

Electronique mobile

- → Chargeurs de batterie
- → Onduleurs
- → Chargeurs IU0U / Entretien et maintenance des batteries / Chargeur universel / Mini onduleurs
- Onduleur sinusoïdal à chargeur automatique intégré / Générateur / Chargeurs et stabilisateurs de batterie / Convertisseurs de tension
- ightarrow Pour les caractéristiques techniques, voir à partir de la p. 86



50 - 53

Solutions de confort à bord Cuisines mobiles

- → Aspirateurs
- → Stores occultants
- → Coffre-fort



nes mobiles

→ Réchaud à alcool /fours

- → Réchauds à gaz
- → Combinés cuisson / Fours avec grill
- → Plan de cuisson en vitrocéramique / Grill
- → Hotte aspirante / Bouilloires / Cafetières
- → Pour les caractéristiques techniques, voir à partir de la p. 90



64 - 73

Solutions sanitaires mobiles


- → Toilettes à broyeur
- → Toilettes à aspiration et accessoires
- → Cuves à eaux noires
- → Accessoires de cuves à eaux noires
- → Pompe à eau pressurisée
- → Accessoires sanitaires et pièces de rechange
- → Papier hygiénique
- → Toilettes portables
- → Pour les caractéristiques techniques, voir à partir de la p. 94





Réfrigération mobile

Glacières







Réfrigérateurs

Réfrigérateurs à compresseur 20 – 25

Groupes de froid







Critères pour le choix de la glacière adaptée

L'offre des glacières Dometic WAECO est vaste. Afin de savoir quel appareil convient pour vous, votre bateau et vos projets de vacances, vous devez vous poser quelques questions avant l'achat. Et disposer de quelques connaissances techniques. C'est ce que nous vous indiquerons sur les pages suivantes, afin que votre décision soit mûrement réfléchie.

Ces questions vous aident à vous décider :

- Quelles sont les techniques de réfrigération « mobile » existantes ?
- 2. Où se trouve la destination de mon voyage?
- 3. Quelles sont mes attentes en matière de puissance de réfrigération ?
- 4. Quel type d'énergie ai-je envie d'utiliser?
- 5. À combien peut s'élever la consommation de courant ?
- 6. Quelle doit être la taille de la glacière ?





Dometic WAECO utilise trois techniques de réfrigération au choix, pour que vous bénéficilez d'une fraîcheur optimale à bord. Chacune d'elles a des forces et caractéristiques individuelles qui s'avèrent idéales dans certaines conditions d'utilisation.

La technologie à compression

Inégalée du point de vue de la performance, fonctionnement parfait en position inclinée, elle convient même pour les grands groupes de froid. Même à des températures extérieures extrêmement élevées, les glacières et réfrigérateurs à compresseur fournissent d'excellents résultats de réfrigération et de congélation.

Ils peuvent être utilisés dans le monde entier sur pratiquement chaque réseau de bord ou sur le secteur. Grâce à leur très faible consommation de courant, ils sont en outre parfaits pour le fonctionnement à l'énergie solaire.

La technologie thermoélectrique

Une technique très bon marché et polyvalente, idéale pour les volumes de réfrigération petits et moyens. Comme il est également possible de générer de la chaleur, de nombreuses glacières thermoélectriques disposent d'une fonction supplémentaire de chauffage.

Ces glacières d'utilisation universelle sont particulièrement légères, peuvent être utilisées sans problèmes en position inclinée et sont sans usure et sans entretien. Leur puissance de réfrigération est influencée par la température ambiante.

Réfrigération passive

Elle fonctionne sans aucun apport d'énergie ; la réfrigération s'effectue grâce à des glaçons ou des accumulateurs refroidis au préalable. L'efficacité de cette technique de refroidissement dépend de la qualité de l'isolation et des joints du conteneur réfrigérant.

Les avantages des glacières passives : faible poids, nettoyage sans problème, grande longévité, prix intéressant.









Éclairage intérieur par LED à économie d'énergie



12/24 Volts DC et 100-240 Volts AC



Thermostat électronique et affichage numérique de température



Variante heavy duty avec des coins renforcés, des charnières en acier inoxydable et un mécanisme robuste de fermeture



Poignées de transport rabattables et amovibles pour un faible encombrement



Tout à propos de la nouvelle
Glacières CoolFreeze CFX compresseur sur le net
www.marine.dometicgroup.com/fr





Nouveau compresseur haute puissance de WAECO: des résultats sensationnels pour la congélation jusqu'à -22 °C avec une consommation d'énergie minimale!



Port USB pour le chargement de petits appareils



Zone de réfrigération avec panier amovible et compartiment fraîcheur séparé pour les fruits, les légumes, etc.

Congélation jusqu'à -22 °C

Génération « glacée » Les glacières à compresseur les plus puissantes de tous les temps

Classe énergétique A++ et températures de congélation jusqu'à -22 °C : du jamais vu dans l'utilisation mobile ! Avec la série WAECO CoolFreeze CFX, le spécialiste de la réfrigération Dometic WAECO démontre une fois de plus sa capacité à innover. Grâce à un compresseur haute puissance spécialement développé à cet effet et une isolation particulièrement efficace, la consommation d'énergie a pu être encore réduite jusqu'à 35 % par rapport aux modèles précédents. L'esthétique de ces appareils haute technologie surprend par des détails heavy duty : les coins renforcés, la charnière en acier inoxydable et le revêtement robuste du couvercle leur permettent de résister aux sollicitations les plus rudes. Les glacières CFX sont pourtant étonnamment légères et faciles à transporter.

- → Réfrigération et congélation jusqu'à -22 °C
- → Thermostat électronique et affichage digital de température
- → Sélection de la température sur l'écran
- → Contrôleur de batterie à 3 niveaux
- → Port USB pour le chargement de petits appareils
- → Éclairage intérieur par LED à économie d'énergie
- → Poignées de transport rabattables et amovibles
- → Couvercle amovible avec tapis en caoutchouc antidérapant
- → Charnière en acier inoxydable et mécanisme robuste de fermeture
- → Bonde d'évacuation pour un nettoyage simple
- Panier amovible











WAECO CoolFreeze CFX 35

- → Volume utile: environ 32 litres, dont 4,5 litres compartiment frais
- → Poids: 17,5 kg
- → Consommation de courant :

0,32 Ah/h à une température ambiante de +20 °C 0,60 Ah/h à une température ambiante de +32 °C et avec une température intérieure de l'appareil de +5 °C

N° de produit: 9105304047 //

CP: D / Prix 699,00 € Hors écotaxe: 6,00 € // 995,00 CHF

3 WAECO CoolFreeze CFX 50

- → Volume utile: env. 46 litres, dont 8,5 litres compartiment frais
- → Poids: 20,4 kg
- → Consommation de courant: 0,38 Ah/h à une température ambiante de +20 °C 0,68 Ah/h à une température ambiante de +32 °C et avec une température intérieure de l'appareil de +5 °C

N° de produit: 9105304049 //

CP: D / Prix 819,00 € Hors écotaxe: 6,00 € // 1255,00 CHF

WAECO CoolFreeze CFX 40

- ightarrow Volume utile : env. 38 litres, dont 7 litres compartiment frais
- → Poids: 18,5 kg
- → Consommation de courant: 0,36 Ah/h à une température ambiante de +20 °C 0,64 Ah/h à une température ambiante de +32 °C et avec une température intérieure de l'appareil de +5 °C

N° de produit: 9105304048 //

CP: D / Prix 749,00 € Hors écotaxe: 6,00 € // 1095,00 CHF

4 WAECO CoolFreeze CFX 65

- → Volume utile : env. 60 litres, dont 13 litres compartiment frais
- → Poids: 22,3 kg
- → Consommation de courant: 0,42 Ah/h à une température ambiante de +20 °C 0,76 Ah/h à une température ambiante de +32 °C et avec une température intérieure de l'appareil de +5 °C

N° de produit: 9105304050 //

CP: D / Prix 919,00 € Hors écotaxe: 6,00 € // 1295,00 CHF



Vous en voulez un peu plus ? Les glacières grand volume CoolFreeze CF 80/CF 110 mettent à votre disposition 79 et 105 litres de volume de réfrigération. Leur puissance est également impressionnante : il est possible d'atteindre des températures de -18 °C, indépendamment des températures ambiantes et pour une faible consommation de courant. Les glacières à compression se transportent sans problème grâce aux poignées solides et fonctionnent sur pratiquement toutes les alimentations secteur de bord ou domestiques. De série : éclairage intérieur, panier amovible.

- (92 litres réfrigération/congélation, 13 litres compartiment frais)
- → Consommation de courant: 0,76 Ah à une température ambiante de +20 °C 1,35 Ah à une température ambiante de +32 °C et avec une température intérieure de l'appareil de +5 °C

N° de produit: CF-110AC //

CP: B / Prix 1189,00 € Hors écotaxe: 6,00 € // 1750,00 CHF

WAECO CoolFreeze CF 80

- → Volume utile : env. 79 litres (72 litres réfrigération/congélation, 7 litres compartiment frais)
- → Consommation de courant: 0,65 Ah à une température ambiante de +20 °C 1,19 Ah à une température ambiante de +32 °C et avec une température intérieure de l'appareil de +5 °C

N° de produit: CF-080AC //

CP: B / Prix 1139,00 € Hors écotaxe: 6,00 € // 1590,00 CHF











WAECO CoolFreeze CDF 18

→ Volume utile : env. 18 litres → Consommation de courant:

même du point de vue du prix!

0,38 Ah à une température ambiante de +20 °C 0,61 Ah à une température ambiante de +32 °C et avec une température intérieure de l'appareil de +5 °C

températures extérieures extrêmes. Trois modèles parfaits pour l'entrée de gamme dans la technique à compression -

Nº de produit: 9105100002 //

CP: B / Prix 499,00 € Hors écotaxe: 6,00 € // 615,00 CHF

WAECO CoolFreeze CDF 25

→ Volume utile : env. 21,5 litres (17,5 litres réfrigération/congélation, 4 litres compartiment frais)

→ Consommation de courant: 0,44 Ah à une température ambiante de +20 °C 0,67 Ah à une température ambiante de +32 °C et avec une température intérieure de l'appareil de +5 °C

N° de produit: 9105100003 //

CP: B / Prix 549,00 € Hors écotaxe: 6,00 € // 695,00 CHF

Les repas de la journée sont bien gardés




N° de produit: 9105100007 //

CP: B / Prix 399,00 € Hors écotaxe: 6,00 € // 550,00 CHF



Glacières haute performance avec commutation CC/CA et électronique spéciale TC



chauds : lorsque la fonction de chauffage est activée, ils atteignent jusqu'à +65 °C.







Technique extrêmement puissante

- → Puissances de réfrigération jusqu'à 30 °C en dessous de la température ambiante (TC 07 jusqu'à 25 °C)
- → Fonction supplémentaire de chauffage (jusqu'à +65 °C)
- → Raccordement 12/24/230 V de série avec priorité de commutation sur secteur (TC 07 : 12/230 V)
- → Commutation intelligente à économie d'énergie commutation en mode économique lorsque la température souhaitée est atteinte (TC 14FL, TC 21FL et TC 35FL)
- → Ventilation intérieure dynamique
- → Ventilateurs inusables
- → Utilisation sans problème en position inclinée



51 . A7 1 11x 135,00 C 11013 CC01a

2 WAECO TropiCool TC 14FL

Glacière thermoélectrique avec dispositif électronique spécial TC 12/24 Volts DC et 230 Volts AC

→ Volume utile : env. 14 litres

→ Poids: 5 kg

N° de produit: TC-14FL-AC //

CP: A / Prix 259,00 € Hors écotaxe: 0,55 € // 335,00 CHF

3 WAECO TropiCool TC 21FL

Glacière thermoélectrique avec dispositif électronique spécial TC 12/24 Volts DC et 230 Volts AC

→ Volume utile : env. 20 litres

→ Poids: 6 kg

N° de produit: TC-21FL-AC //

CP : A / Prix 279,00 € Hors écotaxe : 0,55 € // 365,00 CHF

4 WAECO TropiCool TC 35FL

Glacière thermoélectrique avec dispositif électronique spécial TC 12/24 Volts DC et 230 Volts AC

→ Volume utile : env. 33 litres

→ Poids: 10 kg

N° de produit: TC-35FL-AC //

CP : A / Prix 339,00 € Hors écotaxe : 1,00 € **// 440,00 CHF**

Hit de fixation universel

Pour la fixation des **TropiCool TC 14FL, TC 21FL** et **TC 35FL** dans les véhicules.



N° de produit: UFK-T // CP : A / Prix 59,00 € // 75,00 CHF



La puissance thermoélectrique, 25 litres de volume, une hauteur suffisante pour les bouteilles de 2 litres et quelques petits plus à très bas prix ! La CoolFun CD 28 peut refroidir et chauffer (jusqu'à +65 °C), et accepte le courant de la batterie et du secteur. Le couvercle, dans lequel se trouve le rangecordon, est amovible. En cas de besoin, par exemple pendant le trajet vers la plage, il est remplacé par le couvercle isolant bien moins lourd.





WAECO CoolFun CD 28

Glacière thermoélectrique avec couvercle isolant supplémentaire,

12 Volts DC et 230 Volts AC

→ Volume utile : env. 25 litres

→ Poids: 4,7 kg

N° de produit: 9103500706 //

CP : B / Prix 105,00 € Hors écotaxe : 0,55 € // **130,00 CHF**





WAECO CoolFun S 28DC

Cabas isotherme pour 12 Volts DC

→ Volume utile : env. 25 litres→ Extérieur : polyester résistant

→ Poids: 2,3 kg

→ Dimensions (l x h x p): 370 x 410 x 230 mm

Nº de produit: 9105302763 //

CP : B / Prix 79,00 € Hors écotaxe : 0,30 € // 95,00 CHF



Pliée à plat, fixée par des boutons-pression : la S 28 après utilisation



Hauteur suffisante pour grandes bouteilles



Trois petites poches extérieures, bandoulières réglables



Bandes velcro latérales, p. ex. pour la fixation dans le caddie





les glacières « indestructibles » de WAECO. Dotées d'une isolation particulièrement efficace et remplies de glace ou d'accumulateurs de froid, elles gardent les aliments, les poissons, les appâts et le gibier au frais. Et même pendant plusieurs jours selon l'utilisation et les conditions météorologiques ! Encore un chiffre qui parle pour lui : 5 ans de garantie. Car chaque détail des glacières en plastique à forte résistance aux chocs a été conçu pour des conditions extrêmes.

l'eau (de fonte) facilite particulièrement le nettoyage.

- Très faible absorption de chaleur
- Isolation ultra performante associée à un joint labyrinthe intelligent
- Grands pieds en polyéthylène antidérapants pour une meilleure stabilité
- > Très grande longévité

WAECO Cool-Ice 13 - 111 litres

- 1 WCI-13 // 13 litres // N° de produit: 9108400056 //
- CP : A / Prix 69,00 € // 90,00 CHF 2 WCI-22 // 22 litres // N° de produit: 9108400060 //
- CP : A / Prix 89,00 € // 115,00 CHF 3 WCI-42 // 41 litres // N° de produit: 9108400062 //
- CP : A / Prix 169,00 € // 220,00 CHF
- 4 WCI-55 // 55 litres // N° de produit: 9108400067 //

CP: A / Prix 189,00 € // 245,00 CHF

- 5 WCI-70 // 68 litres // N° de produit: 9108400071 // CP : A / Prix 219,00 € // 285,00 CHF
- 6 WCI-85 // 86 litres // N° de produit: 9108400073 //
 - CP : A / Prix 249,00 € // 325,00 CHF
- WCI-110 // 111 litres // N° de produit: 9108400054 //

CP: A / Prix 299,00 € // 390,00 CHF



Les modèles WCI-13 et WCI-22 sont dotés de bandoulières réglables.



Des poignées solides et ergonomiques en polyéthylène (à partir de WCI-42) facilitent le transport seul ou à deux.



Points d'ancrage extrêmement résistants - intégrés aux fixations des poignées.



fixation en inox. Facile à utiliser avec

une seule main.

de pénétrer à l'intérieur de la glacière.

→ Caractéristiques techniques à la p. 76

avec tringles en inox pour plus de

stabilité et des contours lisses.



Chargement par le haut pour les coins-cuisines et les bancs

Ouverture par le haut. Il est possible de retirer les groupes de froid et de les ranger séparément.

WAECO CoolMatic CB 36

→ Volume utile : env. 36 litres

Consommation de courant:
 0,56 Ah à une température ambiante de +20 °C
 0,94 Ah à une température ambiante de +32 °C
 et avec une température intérieure de l'appareil de +5 °C

N° de produit: CB-036 //

CP: B / Prix 771,00 € // 1090,00 CHF

WAECO CoolMatic CB 40

→ Volume utile : env. 40 litres

→ Consommation de courant:
 0,61 Ah à une température ambiante de +20 °C
 1,01 Ah à une température ambiante de +32 °C
 et avec une température intérieure de l'appareil de +5 °C

N° de produit: CB-040 //

CP: B / Prix 802,00 € // 1130,00 CHF

Tiroir réfrigérant pour l'intérieur ou l'extérieur

Idéal pour le flybridge. Ouverture simple, verrouillage sûr. Façade au design élégant.

WAECO CoolMatic CD 30

→ Volume utile : env. 18 litres

→ Consommation de courant:
 0,67 Ah à une température ambiante de +20 °C
 1,33 Ah à une température ambiante de +32 °C
 et avec une température intérieure de l'appareil de +5 °C

CD 30 // N° de produit: CD-030DC //

CP : B / Prix 599,00 € // 795,00 CHF

CD 30W (Façade blanche) // N° de produit: CD-030DCW //

CP : B / Prix 599,00 € // 795,00 CHF



Qui n'a pas envie de voir glisser vers lui des snacks frais et des rafraîchissements ?! Une manière très pratique de garder les vivres à l'œil. Les bouteilles de vin et d'eau sont au premier rang dans le nouveau tiroir réfrigérant CRD 50 fixées dans le panier amovible par des arceaux. En cas de besoin, le compartiment congélation ** amovible laisse la place à d'autres produits frais. Grâce au cadre de finition adapté, le CRD 50 se monte rapidement – à l'intérieur ou à l'extérieur sur le flybridge. Prêt pour le raccordement sur 12/24 Volts DC, 50 litres de volume total.



WAECO CoolMatic CRD 50

- → Volume utile : env. 50 litres, Compartiment freezer: env. 4 litres
- → Consommation de courant:
 1,5 Ah à une température ambiante de +25 °C
 1,8 Ah à une température ambiante de +32 °C
 et avec une température intérieure de l'appareil de +5 °C

N° de produit: 9105304081 //

CP : A / Prix 999,00 € // 1330,00 CHF





Les réfrigérateurs exclusifs CoolMatic CR sont parfaits pour ceux qui aiment voyager en première classe. Au look argent mat ou brillant dans leur version chromée, ils posent de nouveaux jalons en matière d'équipement, de finition et de technique. Vous méritez un réfrigérateur de premier choix!



(illustration avec cadre de finition en option)



- → Cinq modèles de 48 à 136 litres avec aménagement haut de gamme : range-bouteilles, compartiments fonctionnels (CR 110 / CR 140 avec tiroirs)
- → Réglage de température idéal pour la réfrigération et la congélation
- → Compartiment congélation *** isolé et séparé
- → Température uniforme à l'intérieur grâce à un évaporateur supplémentaire intégré dans le compartiment intérieur
- → Double verrouillage (haut/bas), sens d'ouverture de porte réversible
- → Unique : évacuation de l'eau de condensation par le fond ou la paroi arrière. Evacuation par flexible dans la cale, dans le système d'évacuation des eaux, ou par bac de récupération.
- → Double fonction du système de fermeture de porte (fermeture/ventilation)
- → Echange très simple du panneau décoratif
- → Tropicalisés selon la norme DIN EN ISO 7371
- → Technique de réfrigération puissante : compresseur entièrement hermétique





Avec son panneau décoratif en argent mat, le CoolMatic CRP 40 ajoute une touche élégante à la cuisine des petits bateaux. À l'intérieur, il est étonnamment spacieux : 39 litres de volume de réfrigération, compartiment de congélation inclus. La technologie à compresseur éprouvée offre une excellente performance de réfrigération. Et des cadres de finition adaptés pour un résultat parfait de montage.



Une solution astucieuse pour les espaces réduits : le groupe de froid peut être monté séparément



WAECO CoolMatic CRP 40

Réfrigérateur encastrable de premier choix pour les yachts, les bateaux et les véhicules de loisirs

- → env. 39 litres, compartiment freezer de 5,3 litres incl.
- → 12/24 Volts DC
- → Poids: 18 kg





N° de produit: 9105600001 // CP : A / Prix 779,00 € // 1050,00 CHF

Équipement parfait

Les réfrigérateurs CoolMatic CR sont non seulement magnifiques, mais aussi super pratiques. L'aménagement judicieux de leur espace intérieur offre une capacité de 48 à 136 litres selon le modèle. Le range-bouteilles ainsi que des bacs de rangement ouverts et fermés permettent un rangement exemplaire.



→ Caractéristiques techniques aux p. 78-79





Design de premier choix avec éclairage intérieur bleu



Poignées de porte moulées



Espace de réfrigération fonctionnel



Compartiment congélation *** séparé, adapté au climat tropical



Verrouillage breveté : pour fermer ou ventiler



Montage avec cadre standard ou avec cadre de finition

→ Caractéristiques techniques aux p. 78-79





→ Poids: 19 kg

CR 50 // N° de produit: CR-0050E //
CP: A / Prix 779,00 € // 1090,00 CHF
CR 50 Chrome // N° de produit: CR-0050ST //
CP: A / Prix 859,00 € // 1195,00 CHF

2 WAECO CoolMatic CR 65 / CR 65 Chrome

- → Capacité env. 64 litres, compartiment congélation de 7,2 litres incl.
- → Poids: 20 kg

CR 65 // N° de produit: CR-0065E //
CP : A / Prix 815,00 € // 1095,00 CHF
CR 65 Chrome // N° de produit: CR-0065ST //
CP : A / Prix 909,00 € // 1290,00 CHF

3 WAECO CoolMatic CR 80 / CR 80 Chrome

- → Capacité env. 80 litres, compartiment congélation de 7,9 litres incl.
- → Poids: 23 kg

CR 80 // N° de produit: CR-0080E //
CP: A / Prix 869,00 € // 1195,00 CHF
CR 80 Chrome // N° de produit: CR-0080ST //
CP: A / Prix 969,00 € // 1315,00 CHF

4 WAECO CoolMatic CR 110 / CR 110 Chrome

- ightarrow Capacité env. 108 litres, compartiment congélation de 10,2 litres incl.
- → Poids: 28 kg

CR 110 // N $^{\circ}$ de produit: CR-0110E //

CP: A / Prix 929,00 € // 1295,00 CHF
CR 110 Chrome // N° de produit: CR-0110ST //
CP: A / Prix 1099,00 € // 1450,00 CHF

5 WAECO CoolMatic CR 140 / CR 140 Chrome

- → Capacité env. 136 litres, compartiment congélation de 11,5 litres incl.
- → 12/24 Volts DC / 100 240 Volts AC
- → Poids: 32 kg



CR 140 // N° de produit: 9105600002 //

CP : A / Prix 1149,00 € // 1590,00 CHF

CR 140 Chrome // N° de produit: 9105600003 //

CP : A / Prix 1249,00 € // 1690,00 CHF

→ Caractéristiques techniques aux p. 78-79



Blanc éclatant, aménagement pratique de l'espace intérieur, beaucoup de volume : la série CoolMatic HDC a été conçue pour les grands yachts et pour la navigation professionnelle. Comme dans un réfrigérateur domestique, on trouve des compartiments dans la porte, un range-bouteilles et des bacs

à légumes. Les vastes congélateurs sont séparés du compartiment réfrigération et accessibles par une porte individuelle. Le HDC 270 propose trois tiroirs amovibles, rien que pour les produits surgelés.

WAECO CoolMatic HDC 190

- → Capacité env. 155 litres, compartiment congélation *** de 40 litres incl.
- → 12/24 Volts DC
- → Poids: env. 33 kg

N° de produit: 9105600013 //

CP: A / Prix 1339,00 € Hors écotaxe : 6,00 € // 1740,00 CHF

WAECO CoolMatic HDC 220

- → Capacité env. 212 litres, compartiment congélation *** de 41 litres incl.
- → 12/24 Volts DC
- → Poids: env. 42 kg

 N° de produit: 9105600014 //

CP : A / Prix 1449,00 € Hors écotaxe : 13,00 € // 1885,00 CHF

3 WAECO CoolMatic HDC 270

- → Capacité env. 281 litres, compartiment congélation *** de 61 litres incl.
- → 12/24 Volts DC / 110 240 Volts AC
- → Poids: env. 50 kg

N° de produit: 9105600021 //

CP: A / Prix 2059,00 € Hors écotaxe: 13,00 € // 2675,00 CHF



A+





Des solutions de réfrigération sur mesure

Exploitation des réserves de place

Des groupes de froid pour toutes les applications

Lorsque les appareils standard ne conviennent pas, il faut recourir aux solutions de réfrigération sur mesure. Les groupes de froid ColdMachine de WAECO sont là pour ça. Grâce au pré-remplissage de réfrigérant et aux raccords percutables étanches, on peut parfaitement les monter soi-même. Afin de trouver la solution optimale pour chaque configuration, notre gamme ColdMachine propose trois séries de groupes de froid. Les groupes de froid ColdMachine

fonctionnent avec des compresseurs à puissance réglable. Ils sont performants, économiques, très silencieux, prêts à être branchés en 12/24 Volts DC et sont très efficaces même en position inclinée. Les évaporateurs proposés en complément ont été adaptés de manière optimale à la puissance du compresseur correspondant.

Compresseurs à puissance réglable

Tout système de réfrigération se compose d'un compresseur, d'un condenseur et d'un évaporateur. WAECO offre un large éventail de condenseurs et d'évaporateurs différents. Pour permettre un fonctionnement efficace du système, les 3 composants doivent être parfaitement coordonnés.

C'est pourquoi WAECO utilise exclusivement des compresseurs de régime réglable qui, associés aux facteurs suivants, contribuent de manière décisive à la grande efficacité des systèmes de réfrigération WAECO: → Le régime des compresseurs est adapté avec précision aux besoins en puissance des autres composants du système (évaporateur et condenseur).

soi-même

- → Différentes formes et tailles d'évaporateurs à plaque et à lamelles sont disponibles pour les deux puissances de compresseurs, permettant d'équiper au mieux toutes les formes de cuves.
- → Les condenseurs à ventilation dynamique ou à refroidissement par eau assurent à tout moment l'évacuation de chaleur nécessaire.

→ Caractéristiques techniques aux p. 80 – 84





Condenseur : refroidissement à air ou par eau ?

Les groupes de froid à refroidissement par air exigent moins de connaissances pour le montage mais fonctionnent dans la plupart des cas aussi efficacement que les groupes de froid à refroidissement par eau, la température de l'air de la partie du bateau située sous la ligne de flottaison étant à peine plus élevée que la température de l'eau. Nous conseillons cependant le refroidissement par eau lorsqu'il est nécessaire de monter le groupe de froid dans l'espace moteur surchauffé ou si vous naviguez surtout en eaux tropicales.



Evaporateurs : modèle à plaque ou à lamelles ?

Plus la surface d'un évaporateur est importante, plus il est possible de retenir la chaleur et donc de générer du froid. Si un petit volume de réfrigération vous suffit, les évaporateurs à plaque, moins coûteux, sont tout indiqués. Les évaporateurs à lamelles présentent à taille égale jusqu'à cinq fois plus de surface qu'un évaporateur à plaque. De plus, si les évaporateurs à lamelles sont équipés de petits ventilateurs, l'échange d'air et donc la puissance augmentent. Ces évaporateurs à air pulsé permettent d'obtenir d'excellentes puissances de réfrigération et de congélation, mêmes sous des températures tropicales.



Conseils de montage : où l'air est-il frais sur un bateau ?

L'emplacement idéal se situe sous la ligne de flottaison, l'air y étant déjà refroidi par la température de l'eau. WAECO propose des groupes de froid dans une grande variété de formes, ce qui permet d'exploiter les espaces les plus inaccessibles. Il est important de veiller, lors du montage du groupe de froid, à assurer une circulation d'air suffisante par de simples fentes ou trous d'aération, ou à l'aide du manchon d'évacuation d'air disponible en accessoire.

→ Caractéristiques techniques aux p. 80 - 84



Groupes d'entrée de gamme à prix attractifs !

Conçus pour de petits volumes de réfrigération (jusqu'à environ 130 litres) et pour l'utilisation sous des climats tempérés ou froids.

- → Equipés du compresseur à puissance réglable
- → Deux groupes de froid à refroidissement à air de dimensions différentes
- → Trois types d'évaporateurs parfaitement adaptés à la puissance du compresseur
- → Planche de montage en acier inoxydable résistant à la corrosion
- → Efficaces même en position inclinée

Groupes professionnels pour le confort de réfrigération individuel!

Conçus pour petits et moyens volumes de réfrigération (jusqu'à environ 250 litres) et pour l'utilisation sous des climats plus chauds.

- → Equipés du compresseur à puissance réglable
- → Trois groupes à refroidissement à air de dimensions différentes et un groupe de refroidissement par eau
- → Sept types d'évaporateurs et un accumulateur de froid à commande électronique automatique, parfaitement adaptés à la puisance du compresseur
- → Planche de montage en acier inoxydable résistant à la corrosion
- → Efficaces même en position inclinée

WAECO ColdMachine Série 50

WAECO ColdMachine Série 80

→ Caractéristiques techniques aux p. 80 – 84



Groupes professionnels pour les demandes les plus exigeantes !

Conçus pour des volumes de réfrigération très importants (jusqu'à environ 400 litres), pour la congélation (jusqu'à environ 200 litres) et pour l'utilisation sous des climats tropicaux.

- → Équipés du compresseur haute performance à puissance réglable (25 % de puissance de réfrigération en plus)
- → Trois groupes à refroidissement à air de dimensions différentes et un groupe de refroidissement par eau
- → Trois types d'évaporateurs et un accumulateur de froid à commande électronique automatique, parfaitement adaptés à la puissance du compresseur
- → Planche de montage en acier inoxydable résistant à la corrosion
- → Efficaces même en position inclinée
- → Electronique AEO

WAECO ColdMachine Série 90

Offre spéciale groupe de froid et évaporateur



→ WAECO ColdMachine CU-55 (S. 80) et évaporateur en L VD-01 (S. 82)

N° de produit: 9106000001 // CP : A / Prix 539,00 € // 630,00 CHF

Kit 2 comprenant


→ WAECO ColdMachine CU-55 (S. 80) et évaporateur en L VD-07 (S. 82)

N° de produit: 9106000002 // **CP : A / Prix 539,00 € // 630,00 CHF**

→ Caractéristiques techniques aux p. 80 – 84

Climatiseurs mobiles

Cruisair et Marine Air

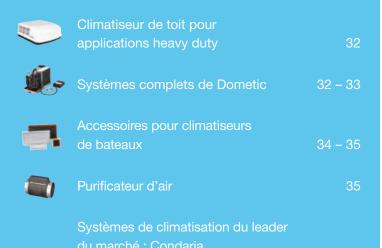













Pour planifier l'installation de climatisation de votre bateau

Petit bateau de plaisance ou super yacht à plusieurs cabines : Dometic vous fournit dans tous les cas une solution climatique sur mesure, adaptée à vos besoins et à vos habitudes de voyage. En suivant le code QR/lien placé ci-dessous sur notre site Internet, vous apprendrez comment procéder pour planifier votre climatiseur. Vous y trouverez des informations concernant les six facteurs suivants, dont il faut tenir compte dans le processus de planification :

- 1. Calcul de la capacité totale nécessaire
- 2. Nombre et positionnement des unités nécessaires
- 3. Système de refroidissement à l'eau de mer
- 4. Conduites et grilles d'aération
- 5. Éléments de commande
- 6. Exigences pour l'installation électrique



www.marine.dometicgroup.com/fr



De l'installation compacte à monter soi-même au système à eau froide d'une capacité de 2 000 000 BTU/h : Dometic peut vous offrir une vaste gamme de climatiseurs. Vous trouverez ci-dessous une brève explication des trois systèmes usuels. Quelques-uns des produits correspondants se trouvent ici dans le catalogue, avec une liste complète et très détaillée sur Internet.

Climatiseurs compacts

Tous les composants principaux (compresseur, condenseur, évaporateur et soufflerie) sont montés sur un châssis installé sous une couchette, sous un banc ou dans un espace de rangement. Une telle unité de climatisation peut refroidir une seule cabine, mais peut aussi être reliée à deux autres cabines ou plus, par des canalisations d'air. Forme peu encombrante, utilisable également pour le chauffage.

Systèmes complets Dometic MCS voir p. 32/33



Systèmes d'eau glacée

(installations de refroidissement)

Le module de refroidissement installé dans la pièce des machines alimente toutes les pièces à climatiser par un circuit de refroidissement à eau chaude ou froide. Les différentes cabines sont refroidies ou chauffées grâce à des échangeurs thermiques. Les systèmes de refroidissement sont des solutions parfaites également pour les très grands bateaux ou les yachts comportant de nombreuses cabines. Il est possible d'intégrer un nombre au choix d'échangeurs thermiques à soufflerie dans le système.



Climatiseurs split

Également désignés comme climatiseurs centraux. L'unité du condenseur et l'unité de l'évaporateur sont ici montées séparément, en différents endroits. Ces deux composants principaux sont reliés l'un à l'autre par des conduites de fluide frigorigène isolées, en cuivre. Il est possible de raccorder deux échangeurs thermiques à soufflerie sur l'unité du condenseur afin de refroidir plusieurs cabines ou une grande pièce.





Gamme complète de climatiseurs sur Internet!

Vous trouverez de plus amples informations sur tous les modèles de climatiseurs des marques Condaria, Cruisair et Marine Air sur www.marine.dometicgroup.com/fr









Climatiseur de toit pour applications heavy duty

Forme extrêmement robuste, faible poids et une puissance de réfrigération de 15 000 BTU/h: le climatiseur DuraSea de Dometic s'avère la solution idéale de climatisation pour les bateaux d'approvisionnement, de patrouille et d'habitation.

L'unité de climatisation fonctionnant à refroidissement d'air peut être installée à plat sur tous les ponts ou toits horizontaux, afin de climatiser la zone située directement en dessous. Sur le dessous de l'unité – accessible à partir de la cabine – se trouve la régulation des niveaux de température et de ventilation ; s'y trouvent également l'évacuation d'air et deux conduits d'aération qui soufflent l'air dans des directions opposées afin d'augmenter la puissance de refroidissement



Climatiseur DuraSea pour bateaux de travail

Préparés pour le montage sur le toit ou le pont

- → Montage simple pas de poses de conduites
- → Composants résistants à la corrosion
- → Fonctionnement sans vibration

Climatiseur de toit // N° d'art. : 9108792081

CP : C / Prix 2345,00 € // 3050,00 CHF

Accessoires absolument nécessaire

Kit de distribution d'air // N° de produit. : 9108556174

CP: C / Prix 195,00 € // 255,00 CHF



Le diffuseur d'air (disponible séparément) et les éléments de commande sont fixés au plafond.



Le compresseur est fixé en haut et en bas afin d'éviter les vibrations.



Les systèmes de climatisation Dometic MCS ont été conçus pour une seconde monte rapide et simple. Tous les éléments et matériaux de montage sont compris dans la livraison. Trois variantes de puissance permettent d'équiper des cabines de tailles et de propriétés très différentes du confort de la climatisation. Ils peuvent fonctionner comme chauffage même lorsque la température de l'eau est supérieure à 6 °C, grâce à une technologie efficace de pompe à chaleur. Pour climatiser en même temps la pièce adjacente, il suffit d'acheter en plus le kit de distribution d'air disponible en option (uniquement pour MCS 10/15).

- → Système puissant, combinant refroidissement, climatisation et chauffage
- → Construction super-compacte, moindre encombrement
- → Pack complet, avec tous les matériaux de montage nécessaires
- → Confort optimisé grâce au panneau de commande multifonctions
- → Filtres d'air intégrés, faciles à nettoyer
- → Grilles de reprise d'air et de soufflage de qualité

Taille maximale de la pièce à climatiser (pour des températures ambiantes de 20 à 35 °C)

| | Pont inférieur (pas de fenêtre) | Pont intermédiaire (petites fenêtres) | Pont supérieur (grandes fenêtres) |
|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Dometic MCS5 | 8 m² | 5 m² | 4 m² |
| Dometic MCS10 | 16 m² | 10 m ² | 8 m ² |
| Dometic MCS15 | 23 m ² | 15 m² | 12 m² |



Le choix de la variante MCS adaptée dépend de la taille de la pièce à climatiser et de la partie du bateau dans laquelle elle se trouve. Une cabine sur le pont inférieur exige moins de puissance au mètre carré qu'une cabine sur le pont supérieur, avec de grandes fenêtres et un rayonnement solaire direct.

Dometic MCS 5 / MCS 10 / MCS 15

Kit complet de climatisation pour un fonctionnement en 230 Volts

| | MCS 5 | MCS10 | MCS15 |
|--|---|--|--|
| N° de produit CP : C / Prix | 9108548387 2.719,00 € // 3380,00 CHF | 9108689559 3.179,00 € // 3640,00 CHF | 9108548391 3.349,00 € // 4160,00 CHF |
| Puissance de refroidissement | 5000 Btu/h | 10000 Btu/h | 15000 Btu/h |
| Puissance de chauffage | 1500 Watts | 3000 Watts | 4400 Watts |
| Puissance absorbée en mode refroidissement/chauffage | 500 Watts/660 Watts | 817 Watts/1050 Watts | 1000 Watts/1300 Watts |
| Tension d'entrée | 230 Volts AC (220 à 240 Volts)/50 Hz | | |
| Consommation de courant en mode refroidissement/chauffage | 2,2 A/2,9 A | 3,7 A/4,7 A | 4,5 A/5,8 A |
| Ampérage nécessaire au démarrage (port) | Min. 7 A; max. 10 A, temporisé | Min. 9 A; max. 14 A, temporisé | Min. 11 A; max. 20 A, temporisé |
| Consommation de courant au démarrage | Max. 11 A | Max. 22 A | Max. 32 A |
| Nombre de vitesses de ventilation | 6/automatique | | |
| Plage de température (préréglée) | 18 °C à 30 °C | | |
| Contrôle thermostatique de la température | Oui | | |
| Fluide frigorigène | R417a | | |
| Dimensions (I x h x p) unité de climatisation commande électronique | 241 x 298 x 451 mm 165 x 222 x 67 mm | 248 x 343 x 552 mm 165 x 222 x 67 mm | 279 x 343 x 552 mm 165 x 222 x 67 mm |
| Poids | 18 kg | 26 kg | 28 kg |
| Caractéristiques | Kit complet comprenant les composants pour eau de mer, les gaines et le matériel de montage, l'unité de climatisation monobloc ultra compacte, le tout en matériaux de haute qualité résistant à la corrosion | | |

Contenu: unité de climatisation, commande électronique et panneau de contrôle, pompe à eau de mer, filtre à eau de mer, gaines, grilles de soufflage et de reprise d'air, tuyau pour refroidissement eau de mer, passe-coque, matériel de fixation, raccords de plomberie, vannes





Pour l'entraînement du circuit d'eau de mer des unités de climatisation pour bateaux

- → Roue à entraînement magnétique sans usure ni entretien
- Moteur efficace à faible consommation de courant
- Fonctionnement silencieux

Ce kit d'extension pour les MCS 10 et MCS 15 de Dometic vous permet de refroidir ou chauffer deux cabines en même temps. Sa conception flexible lui permet de s'adapter à chaque installation spécifique.

→ Solution à prix attractif pour deux cabines

N° de produit: 9108549923 // CP : C / Prix 145,00 € // 215,00 CHF



Pompes d'eau de mer

Pompes centrifuges pour l'entraînement du circuit d'eau de mer des unités de climatisation pour bateaux

PML250C, 230 V // N° de produit: 225500014 //

CP: C / Prix 373.00 € // 495.00 CHF

PML500CK, 230 V // N $^{\circ}$ de produit: 225500015 //

CP: C / Prix 466,00 € // 605,00 CHF

PMA1000C, 230 V // N° de produit: 225500069 //

CP: C / Prix 517,00 € // 695,00 CHF

Démarreur progressif SmartStart™ de Dometic



Réduit le courant de démarrage du compresseur du climatiseur

- → Empêche les pics de tension, prévient les pannes de courant
- → Démarrage sans problème du climatiseur même lorsque l'intensité du courant du quai est faible

Dometic SmartStart™, 230 V, 50/60 Hz pour les climatiseurs de

12 000 – 30 000 BTU/h // N° de produit. : 4220043 //

CP: C / Prix 525,00 € // 685,00 CHF

Dometic SmartStart™, 230 V, 50/60 Hz pour les climatiseurs de

30 000 – 60 000 BTU/h // N° de produit. : 4220044 //

CP: C / Prix 525,00 € // 685,00 CHF



- Produits Dometic Marine
- Localisez votre revendeur

Pour trouver votre revendeur le plus proche : www.marine.dometicgroup.com/fr



Grilles de ventilation en bois véritable

Pour les systèmes de climatisation MCS de Dometic

- → Les lamelles se retirent pour faciliter le nettoyage
- → Grille de reprise d'air avec filtres échangeables, faciles à nettoyer
- → Grille de soufflage avec lamelles mobiles, à ressorts des

Grille de ventilation en bois

Grille de reprise d'air en merisier, pour MCS5 //

N° de produit.: 9108548943 // CP: C / Prix 150,00 € // 145,00 CHF

Grille de soufflage en merisier, pour MCS5 //

N° de produit. : 9108548884 // CP : C / Prix 120,00 € // 125,00 CHF

Grille de reprise d'air en teck, pour MCS5 //

N° de produit. : 9108549310 // CP : C / Prix 140,00 € // 145,00 CHF Grille de soufflage en teck, pour MCS5 //

N° de produit.: 9108549256 // CP: C / Prix 140,00 € // 135.00 CHF

Boîtier de la grille de soufflage en plastique, pour MCS5*

N° de produit.: 9108550052 // CP: C / Prix 69,00 € // 90,00 CHF Grille de reprise d'air en merisier, pour MCS10 //

N° de produit. : 9108548892 // CP : C / Prix 135,00 € // 145,00 CHF

Grille de soufflage en merisier, pour MCS10 //

N° de produit.: 9108548890 // CP: C / Prix 130,00 € // 145,00 CHF

Grille de reprise d'air en teck, pour MCS 10 //

N° de produit.: 9108549284 // CP: C / Prix 150,00 € // 155,00 CHF

Grille de soufflage en teck, pour MCS 10 //

N° de produit. : 9108549294 // CP : C / Prix 130,00 € // 155,00 CHF

Boîtier de la grille de soufflage en aluminium, pour MCS10* N° de produit. : 9108550675 // CP : C / Prix 139,00 € // 195,00 CHF

Grille de reprise d'air en merisier, pour MCS15 // N° de produit.: 9108548917 // CP: C / Prix 150,00 € // 155,00 CHF

Grille de soufflage en merisier, pour MCS15 // N° de produit. : 9108548900 // CP : C / Prix 157,00 € // 160,00 CHF

Grille de reprise d'air en teck, pour MCS 15 //

N° de produit.: 9108549278 // CP: C / Prix 180,00 € // 170,00 CHF Grille de soufflage en teck, pour MCS 15 //

N° de produit. : 9108549291 // CP : C / Prix 150,00 € // 175,00 CHF

Boîtier de la grille de soufflage en aluminium, pour MCS 15* // N° de produit. : 9108690494 // CP : C / Prix 149,00 € // 195,00 CHF

* Le boîtier correspondant est nécessaire pour le montage de la grille de soufflage

Purificateur d'air Dometic Breathe Easy™

L'air ambiant peut être cing fois plus pollué que l'air extérieur, surtout à bord. Une agression considérable pour l'organisme humain ! Les purificateurs d'air Breathe Easy™ garantissent un air propre et sain à respirer et stoppent les odeurs de moisi.

- → Élimine les mauvaises odeurs
- → Réduit les substances nocives jusqu'à 99,9 pour cent
- → Peut réduire les allergies et les symptômes d'asthme
- → Lumière UV spéciale ne produisant aucun ozone nuisible



Dometic

In-Duct Breathe Easy™

N° de produit: 229801252 // CP : C / Prix 822,00 € // 1070,00 CHF



Purificateur d'air mobile

Trois marques fortes de la maison Dometic

54 ans d'expérience dans le secteur des bateaux

Depuis plus d'un demi-siècle, nous livrons aux propriétaires et équipementiers des solutions de confort de grande qualité pour les bateaux et les yachts. Notre compétence en climatisation remonte à cette époque. Nous avons sans cesse tenu compte des exigences du marché et nous pouvons vous proposer aujourd'hui une gamme qui répond à tous les désirs. Solutions de climatisation sur mesure pour les bateaux de 7 à 150 m de longueur et plus, grâce à trois marques qui ont fait leurs preuves.





Les systèmes de climatisation à eau glacée pour les très grands yachts sont la « spécialité » de cette entreprise fondée en 1965 en Italie. On trouve les climatiseurs de Condaria non seulement sur les bateaux de plaisance, mais aussi sur les bateaux de la marine, et les bateaux de travail ou de patrouille. Depuis 2003, l'entreprise fait partie du Groupe Dometic.



Dès 1959, Cruisair a fourni un travail de pionnier dans le développement de systèmes de climatisation pour les bateaux de plaisance. Son fondateur Jere Crews est considéré comme l'inventeur du climatiseur split. Aujourd'hui encore, la marque est synonyme d'une grande innovation. Depuis 2003, l'entreprise fait partie du Groupe Dometic.



Fondé en 1977, Marine Air s'est d'abord concentré sur les climatiseurs compacts pour petits bateaux. Mais la société n'en est pas restée là : des climatiseurs split et des systèmes de refroidissement extrêmement puissants pour les super-yachts font depuis longtemps partie de la gamme. Depuis 2003, l'entreprise fait partie du Groupe Dometic.








Le plus grand service au monde d'assistance pour les bateaux

Grâce à la qualité exceptionnelle, les problèmes sont heureusement très rares sur les systèmes de climatisation de la marque Dometic. Mais si un dysfonctionnement survient ou qu'il vous faut une pièce de rechange, Dometic n'est jamais loin. Nous sommes présents dans plus de 100 pays, sur tous les conti-

nents, et la plupart du temps situés à proximité des côtes. Ainsi, nos clients du monde entier reçoivent rapidement l'assistance professionnelle qu'ils attendent.

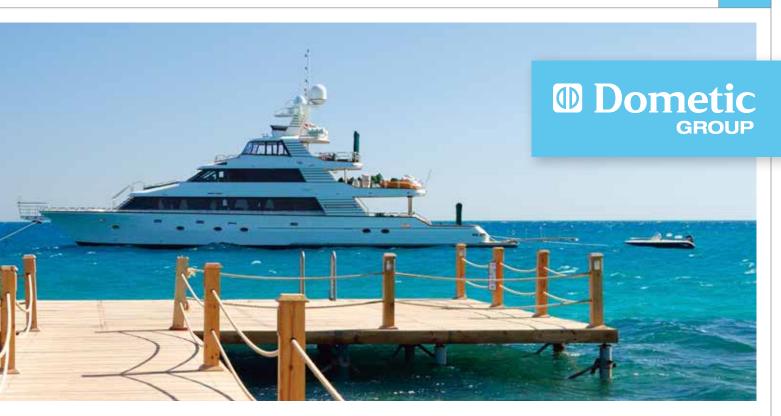

Le groupe Dometic, partenaire des leaders de la construction navale

Les exigences de qualité inhérentes aux marques Cruisair, Marine Air et Condaria ont fait de nous les leaders du marché dans le secteur des climatiseurs pour bateaux. La plupart des constructeurs de bateaux renommés optent en effet pour nos solutions de climatisation. Comme chaque bateau est différent, nous fournissons à nos partenaires OEM du travail sur mesure : le confort de la climatisation exactement adapté à la taille du bateau, au nombre de cabines et à leurs

propriétés, aux lieux de séjour privilégiés et aux habitudes des propriétaires.



Gamme complète de climatiseurs sur Internet!

Vous trouverez de plus amples informations sur tous les modèles de climatiseurs des marques Condaria, Cruisair et Marine Air sur http://marine.dometicgroup.com/fr Le code QR vous y mène directement.

Extrait de notre liste de clients

| Aicon | Cobalt | Horizon | Premier | Sri Lanka - Navy |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Amels | Cranchi | Hunter | President | Stamas |
| Astondoa | CRN | Indian Navy | Princess | Sunreef |
| Azimut | Crownline | Israeli Navy | Proteksan | Sunrunner |
| Baltic Yachts | Donzi | Jeanneau | Regal | Sunseeker |
| Bavaria | Doral | Jefferson | Rinker | Swan |
| Bayliner | Dufour | Johnson | Riva | Ta Shing |
| Beneteau | English Pilot Boats | Lagoon | Riviera | Tecnomar |
| Benetti | Fairline | Luhrs | RMK | Thunderbird |
| Bertram | Ferretti | Maritimo | Robertson and Caine | Tiara |
| Boston Whaler | Fipa Group | Mexican Coast Guard | Sabre | Trinity |
| Broward | Fountaine Pajot | Monterey | Sanlorenzo | US Coast Guard |
| Burger | Four Winns | Mustang | Sea Ray | US Navy |
| Cabo | French Coast Guard | Nautor Swan | Sealine | Vicem |
| Chaparral | Galleon | Norhavn | Selene | Viking |
| Cheoy Lee | Grady White | Ocean Alexander | Sessa Marine | Vision |
| Chinese Coast Guard | Grand Banks | Oyster | Silverton | Wally |
| Chinese Customs | Hanse | Palmer Johnson | Skipperliner | Wellcraft |
| Christensen | Hatteras | Pendennis | South Coast | Westport |
| CNB | Hinkley | Pershing | Spanish Coast Guard | Windy Boats |







Electronique mobile



Chargeurs de batterie



Onduleurs 42 – 45




Chargeurs IU0U /

Entretien et maintenance des batteries /

Chargeur universel / Mini onduleurs 46 – 47



Onduleur sinusoïdal à chargeur automatique intégré / Générateur / Chargeurs et stabilisateurs de batterie / Convertisseurs de tension 48 – 4

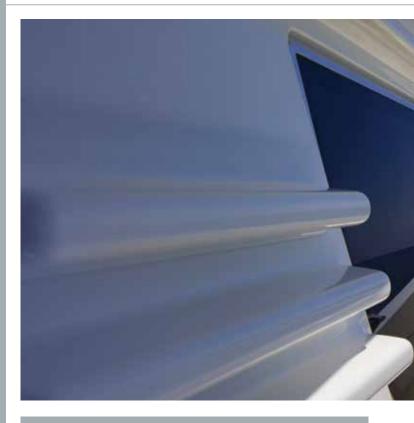

Sur Internet, des informations détaillées concernant l'électronique!

- → Quels sont les avantages de la caractéristique de charge à 6 niveaux, avec laquelle fonctionnent les chargeurs WAECO ?
- → À quoi sert une sonde de température ?
- → Pourquoi faut-il charger complètement la batterie régulièrement ?
- → Quelle taille d'onduleur convient à « mes » appareils ?
- → Que signifie « priorité de commutation sur secteur avec synchronisation de la tension » ?
- → Quels sont les exemples d'application du WAECO CombiPower ?

Vous trouverez des réponses à ces questions, et à bien d'autres encore sur notre site Internet Marine

www.marine.dometicgroup.com/fr

Le code QR vous y mène directement.









Tout ce qui apporte plaisir et confort a besoin d'énergie. Mais en voyage, celle-ci est rarement disponible de façon illimitée. Il faut donc faire preuve d'habileté et de calcul pour utiliser les capacités du réseau de bord et les sources d'énergie externes de façon optimale. Les systèmes énergétiques mobiles de Dometic WAECO apportent alors un soutien précieux. De l'onduleur au convertisseur de tension, du générateur au chargeur pour ordinateur portable : tout est là pour votre confort à bord !

Les nouvelles stars de la gamme électronique WAECO :



Onduleurs sinusoïdaux SinePower et chargeurs PerfectCharge

WAECO présente deux nouvelles séries d'appareils qui séduisent sur toute la ligne – par leur puissance, leur facilité de montage, une forme super-compacte et un poids exceptionnellement faible. Avec leurs puissances de crête très élevées, les onduleurs sinusoïdaux SinePower sont en tête sur le marché. Et les nouveaux chargeurs PerfectCharge IU0U garantissent des temps de charge nettement plus courts.







230 V > 12 V 230 V > 24 V

NOUVEAU!

Temps de charge nettement plus courts!

Chargeurs WAECO PerfectCharge

Technologie de charge exceptionnelle au meilleur prix

Une charge complète plus rapide - montage plus rapide - prix avantageux : les nouveaux chargeurs IU0U PerfectCharge de WAECO séduisent sur toute la ligne. Ils conviennent pour toutes les batteries au plomb, avec un chargement particulièrement doux et rapide, grâce à une caractéristique de charge à 6 niveaux. Une interface Bus de série permet en outre d'intégrer parfaitement les chargeurs dans des systèmes Bus, si besoin.

Avec leur poids particulièrement faible et une forme très compacte, les appareils se montent sans problème, même dans des espaces réduits.

Les chargeurs IU0U PerfectCharge de WAECO ont une plage de tension d'entrée de 110 à 230 Volts (90 à 260 Volts) et sont disponibles en variantes de puissance de 15 A à 80 A.

- → Caractéristique de charge à 6 niveaux pour un chargement rapide et en douceur de la batterie
- → Deux ou trois sorties de charge pour charger simultanément plusieurs batteries
- → Télécommande et capteur de température en accessoires



MCA 1215

- → Sortie batterie: 1 + 1
- → Courant de charge: 15 A
- → Poids: 1,6 kg

MCA 1215, 12 V // N° de produit: 9102500027 // CP: A / Prix 199,00 € // 260,00 CHF



WAECO PerfectCharge WAECO PerfectCharge MCA 1225

- → Sortie batterie: 2 + 1
- → Courant de charge: 25 A
- → Poids: 1,7 kg

MCA 1225, 12 V // N° de produit: 9102500028 // CP: A / Prix 279,00 € // 365,00 CHF



WAECO PerfectCharge MCA 1235

- → Sortie batterie: 2 + 1
- → Courant de charge: 35 A
- → Poids: 1,9 kg

MCA 1235, 12 V // N° de produit: 9102500029 // CP: A / Prix 339,00 € // 440,00 CHF



WAECO PerfectCharge MCA 1250

- → Sortie batterie: 3
- → Courant de charge: 50 A
- → Poids: 3,1 kg

MCA 1250, 12 V // N° de produit: 9102500030 // CP: A / Prix 499,00 € // 650,00 CHF







- → Sortie batterie: 3
- → Courant de charge: 80 A
- → Poids: 4,0 kg

MCA 1280, 12 V //
N° de produit: 9102500031 //
CP : A / Prix749,00 € //
975,00 CHF



WAECO PerfectCharge MCA 2415

- → Sortie batterie: 2
- → Courant de charge: 12,5 A
- → Poids: 1,6 kg

MCA 2415, 24 V //
N° de produit: 9102500032 //
CP: A / Prix 279,00 € //
365,00 CHF



WAECO PerfectCharge MCA 2425

......

- → Sortie batterie: 3
- → Courant de charge: 25 A
- → Poids: 2,9 kg


MCA 2425, 24 V //
N° de produit: 9102500033 //
CP: A / Prix 499,00 € //
650,00 CHF





WAECO PerfectCharge MCA 2440

- → Sortie batterie: 3
- → Courant de charge: 40 A
- → Poids: 3,9 kg

MCA 2440, 24 V //
N° de produit: 9102500034 //
CP: A / Prix 749,00 € //
975,00 CHF





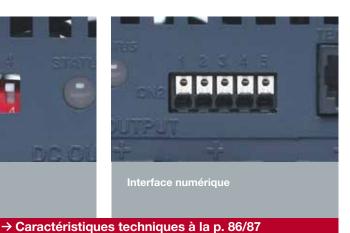



NOUVEAU!

Légers, compacts, puissances de crête élevées

Onduleurs sinusoïdaux WAECO SinePower

Priorité de commutation sur secteur et interface bus CAN en option

Les onduleurs sinusoïdaux SinePower génèrent une tension alternative pure de 230 Volts, comme les prises domestiques, à partir d'une tension de batterie de 12 ou 24 Volts. Ils garantissent ainsi le fonctionnement mobile et sans problèmes de tous les appareils de 230 Volts, même les plus sensibles (p. ex. ordinateur, cafetière à dosettes, brosse à dents électrique, etc.).

La caractéristique de la nouvelle génération d'onduleurs WAECO, ce sont les puissances de crête très élevées. Les appareils disposent de suffisamment de marge pour pouvoir fournir sans effort les courants de démarrage élevés des

appareils raccordés. Autres points positifs : montage simple, forme super compacte, faible poids – même en cas de place réduite, les onduleurs se rangent sans problème.

- → Solutions de base à prix avantageux, 900/1300 Watts sans priorité de commutation sur secteur
- → Version 1800 Watts disponible avec/sans priorité de commutation sur secteur
- → Onduleur ultra puissant de 2300/3500 Watts avec priorité de commutation sur secteur et interface de bus CAN (possibilité de circuit parallèle jusqu'à trois onduleurs = puissance triple!)



WAECO SinePower MSI 912 / MSI 924

Onduleurs sinusoïdaux de 900 W

- → Puissance de sortie permanente à 25 °C: 900 W
- → Puissance de crête: 1900 W

MSI 912, 12 V // N° de produit: 9102600111 // CP: A / Prix 499,00 € // 670,00 CHF MSI 924, 24 V // N° de produit: 9102600112 // CP: A / Prix 499,00 € // 670,00 CHF



WAECO SinePower MSI 1312 / MSI 1324

Onduleurs sinusoïdaux de 1300 W

- → Puissance de sortie permanente à 25 °C: 1300 W
- → Puissance de crête: 2900 W

MSI 1312, 12 V // N° de produit: 9102600113 // CP : A / Prix 699,00 € // 950,00 CHF MSI 1324, 24 V // N° de produit: 9102600114 // CP : A / Prix 699,00 € // 950,00 CHF



WAECO SinePower MSI 1812 / MSI 1824

Onduleurs sinusoïdaux de 1800 W

- → Puissance de sortie permanente à 25 °C: 1800 W
- → Puissance de crête: 3900 W

MSI 1812, 12 V // N° de produit: 9102600115 // CP: A / Prix 799,00 € // 1065,00 CHF
MSI 1824, 24 V // N° de produit: 9102600116 // CP: A / Prix 799,00 € // 1065,00 CHF



Onde sinusoïdale parfaite à un prix d'entrée de gamme

Si un seul appareil « modeste » de 230 Volts est utilisé à bord – un téléviseur par exemple ou le chargeur du téléphone portable – les deux plus petits modèles SinePower de WAECO suffisent. Forme super plate, interface USB, prix intéressant!

WAECO SinePower MSI 212 / MSI 224

Onduleurs sinusoïdaux de 150 W

- → Puissance de sortie permanente: 150 W
- → Puissance de crête: 300 W
- → Poids: 0,82 kg

MSI 212 // N° de produit: 9102600124 //
CP : A / Prix 99,00 € Hors écotaxe : 0,16 € //
130,00 CHF

MSI 224 // N° de produit: 9102600125 // CP : A / Prix 109,00 € Hors écotaxe : 0,16 € // 140.00 CHF 130,00 CHF

sinusoïdal à partir de

99,00€

WAECO SinePower MSI 412 / MSI 424

Onduleurs sinusoïdaux de 350 W

- → Puissance de sortie permanente: 350 W
- → Puissance de crête 700 W
- → Poids: 0.82 kg

+ Accessoires disponibles

MSI 412 // N° de produit: 9102600126 //
CP: A / Prix 129,00 € Hors écotaxe: 0,16 € //
175.00 CHF

MSI 424 // N° de produit: 9102600127 //
CP: A / Prix 139,00€ Hors écotaxe: 0,16 € /
185,00 CHF





Onduleurs sinusoïdaux de 1800 W

- → Puissance de sortie permanente à 25 °C: 1800 W
- → Puissance de crête: 3900 W

MSI 1812T, 12 V // N° de produit: 9102600117 // CP: A / Prix 899,00 € // 1190,00 CHF MSI 1824T, 24 V // N° de produit: 9102600118 // CP: A / Prix 899,00 € // 1190,00 CHF



WAECO SinePower MSI 2312T / MSI 2324T

Onduleurs sinusoïdaux de 2300 W

- → Puissance de sortie permanente à 25 °C: 2300 W
- → Puissance de crête: 4000 W

MSI 2312T, 12 V // N° de produit: 9102600119 // CP : A / Prix 1499,00 € // 1980,00 CHF MSI 2324T, 24 V // N° de produit: 9102600120 // CP : A / Prix 1499,00 € // 1980,00 CHF



WAECO SinePower MSI 3512T / MSI 3524T

Onduleurs sinusoïdaux de 3500 W

- → Puissance de sortie permanente à 25 °C: 3500 W
- → Puissance de crête: 6000 W

MSI 3512T, 12 V // N° de produit: 9102600121 // CP : A / Prix 1949,00 € // 2580,00 CHF MSI 3524T, 24 V // N° de produit: 9102600122 // CP : A / Prix 1949,00 € // 2580,00 CHF







Tension à onde sinusoïdale modifiée!

Onduleurs WAECO PerfectPower

230 Volts pour de nombreux appareils courants

Les onduleurs à prix attractifs de la série PerfectPower de WAECO fournissent une tension de sortie à onde sinusoïdale modifiée suffisante pour tous les appareils avec une plage de tension d'entrée étendue (sèche-cheveux, aspirateur, micro-ondes). Les deux onduleurs ultra puissants (1000/2000 Watts) sont équipés d'une priorité de commutation sur secteur et peuvent être raccordés à une télécommande. Tous les modèles PerfectPower peuvent s'allumer et s'éteindre par un commutateur externe et disposent de pieds de montage réglables en hauteur.



WAECO PerfectPower PP 1002 / PP 1004

Onduleurs grande puissance de 1000 W

- → Puissance de sortie permanente: 1000 W
- → Puissance de crête: 2000 W
- → Poids: env. 3.5 kg

PerfectPower PP 1002, 1000 W, 12 V // N° de produit: PP1002 //

CP : A / Prix 399,00 € // 585,00 CHF

PerfectPower PP 1004, 1000 W, 24 V // N° de produit: PP1004 //

CP: A / Prix 399,00 € // 585,00 CHF





WAECO PerfectPower PP 2002 / PP 2004

Onduleurs grande puissance de 2000 W

- → Puissance de sortie permanente: 2000 W
- → Puissance de crête: 4000 W
- → Poids: env. 5 ka

PerfectPower PP 2002, 2000 W, 12 V // $\ensuremath{\text{N}^{\circ}}$ de produit: PP2002 //

CP: A / Prix 639,00 € // 895,00 CHF

PerfectPower PP 2004, 2000 W, 24 V // \mbox{N}° de produit: PP2004 //

CP : A / Prix 639,00 € // 895,00 CHF





WAECO PerfectPower PP 152 / PP 154

Onduleurs de 150 W

- → Puissance de sortie permanente: 150 W
- → Puissance de crête: 350 W
- → Poids: env.0,84 kg
- → Avec connecteur allume-cigares

PerfectPower PP 152, 150 W, 12 V //
N° de produit: PP152 // CP : A / Prix 69,00 €
Hors écotaxe : 0,06 € // 95,00 CHF
PerfectPower PP 154, 150 W, 24 V //
N° de produit: PP154 // CP : A / Prix 69,00 €



WAECO PerfectPower PP 402 / PP 404

Onduleurs de 350 W

- → Puissance de sortie permanente: 350 W
- → Puissance de crête: 700 W
- → Poids: env.0,99 kg

PerfectPower PP 402, 350 W, 12 V // N° de produit: PP402 // CP : A / Prix 79,00 € Hors écotaxe : 0,06 € // 105,00 CHF PerfectPower PP 404, 350 W, 24 V // N° de produit: PP404 // CP : A / Prix 79,00 € Hors écotaxe : 0,06 € // 105,00 CHF



WAECO PerfectPower PP 602 / PP 604

Onduleurs de 550 W

- → Puissance de sortie permanente: 550 W
- → Puissance de crête: 1100 W
- → Poids: env.1,4 kg

PerfectPower PP 602, 550 W, 12 V //
N° de produit: PP602 // **CP** : **A** / **Prix 109,00** €
Hors écotaxe : 0,16 € // 155,00 CHF
PerfectPower PP 604, 550 W, 24 V //
N° de produit: PP604 // **CP** : **A** / **Prix 109,00** €
Hors écotaxe : 0.16 € // 155,00 CHF

Hors écotaxe : 0,16 € // 155,00 CHF





La technique de charge IUOU à petit prix

La performance à petit prix : la gamme compacte PerfectCharge offre tous les avantages de la technique de charge IU0U. Cet appareil est idéal pour les batteries d'alimentation (jusqu'à 100 Ah) de petits bateaux. Grâce à sa grande plage de tension d'entrée, le chargeur peut compenser les perturbations du réseau, un désagrément courant dans les ports. De plus, le « mode Switch » moderne assure un rendement élevé

WAECO PerfectCharge IU812

Chargeur automatique IU0U, 12 Volts

- → Caractéristique de charge IUOU modifiée, optimisée pour charger des batteries au gel à électrolyte liquide ou humides
- → Protection contre les surcharges grâce à la limitation de la phase IUC
- → Chargement rapide sans variation de courant
- → Egalement utilisable comme bloc d'alimentation

N° de produit : 808-012/1 // **CP : A / Prix 99,00 € // 135,00 CHF**















Rénovateur & conditionneur de batterie

Les produits PerfectBattery de WAECO maintiennent les batteries des bateaux et autres véhicules à usage saisonnier en forme, même en cas d'immobilisation prolongée.

WAECO PerfectBattery BR 12



Rénovateur de batterie 12 Volts
Prolonge la durée de vie des batteries humides, au gel et à électrolyte liquide

- → Empêche le sulfatage, responsable de la fin prématurée de la plupart des batteries au plomb
- → Réanime des batteries apparemment défectueuses en éliminant les cristaux de sulfate existants

 N° de produit : MBR-100-12 $/\!/$

CP: A / Prix 50,00 € Hors écotaxe: 0,01 € // 70,00 CHF

WAECO PerfectBattery BC 100

Conditionneur de batterie 12 Volts

Un appareil pour trois fonctions : mise en condition, chargement, bloc d'alimentation de secours

- → Séance de remise en forme pour les batteries 12 Volts
- ightarrow Maintien de la puissance en cas d'immobilisation prolongée
- → Utilisable également comme chargeur et comme bloc d'alimentation de secours

N° de produit: MBCC-100 //

CP: A / Prix 49,00 € Hors écotaxe: 0,04 € // 65,00 CHF



Avant que la batterie du rasoir électrique, de la caméra ou d'autres petits appareils semblables ne soit complètement vide, il vaut mieux avoir recours au mini-onduleur **PocketPower SI 102** de WAECO. Il prend l'énergie nécessaire à la poursuite du fonctionnement sur la batterie de bord 12 V et recharge complètement la batterie de l'appareil.

Vous pouvez confier au chargeur **PocketPower LC de WAECO** des ordinateurs portables de toutes les marques usuelles, mais aussi des appareils GPS, des téléphones portables, des iPhones ou des lecteurs MP3. Le chargeur super léger, à grande sécurité de fonctionnement, offre une plage de tension d'entrée de 12 à 24 V.

WAECO PocketPower LC

Chargeur universel pour ordinateurs portables, pour l'utilisation dans des véhicules

- → Convient pour les ordinateurs portables, téléphones portables, lecteurs MP3, appareils de navigation et bien d'autres
- → 13 adaptateurs pour plus de 400 ordinateurs portables différents
- → Port USB et câble micro USB pour le chargement simultané de téléphones portables
- → Prise allume-cigare verrouillable

 $N^{\rm o}$ de produit: 9102500022 $/\!/$

CP : A / Prix 89,00 € Hors écotaxe : 0,04 € // 120,00 CHF

WAECO PocketPower SI 102

Mini-onduleur pour utilisations mobiles, 100 Watts Transforme la tension de batterie 12 Volts en tension à onde sinusoïdale modifiée de 230 Volts

- → Pour le fonctionnement de petits appareils
- → Prise européenne
- → Port USB pour le chargement

N° de produit : 2222600001 //

CP: A / Prix 59,00 € Hors écotaxe: 0,04 € // 85,00 CHF





WAECO CombiPower

Onduleur sinusoïdal et chargeur automatique en un seul appareil

L'alimentation externe a une capacité limitée ? Pourtant, à bord, tout va bien. Parce que le CombiPower surveille le réseau d'entrée et réagit à la situation correspondante. La capacité limitée des sources d'énergie externes est ainsi renforcée par le courant de la batterie. En cas de panne de la source externe, l'onduleur se charge automatiquement d'alimenter les appareils raccordés. Si le courant du secteur est disponible, la batterie est chargée en fonction du réglage du limitateur de courant et de la consommation actuelle en 230 V.

WAECO CombiPower 2012 / 2024

Onduleur sinusoïdal à chargeur automatique intégré, 12 ou 24 V /2000 W

- → Renforce l'alimentation du courant alternatif externe grâce à l'énergie de la hatterie
- → Fonction power sharing intelligente évite la surcharge du réseau d'alimentation externe
- → Alimentation sans interruption
- → Tension alternative de sortie pure de 230 Volts, idéale pour les appareils électroniques sensibles
- → Chargeur automatique à 6 niveaux avec fonction de conditionnement

CombiPower 2012, 2000 Watt, 12 Volts // N° de produit : 9102600104 // CP : A / Prix 1895,00 € // 2560,00 CHF

CombiPower 2024, 2000 Watts, 24 Volts // N° de produit : 9102600105 // CP : A / Prix 1895,00 € // 2560,00 CHF





Générateur diesel : la puissance compacte

Il est particulièrement puissant : avec une puissance permanente de 3,5 kW, BLUTEC 40D alimente sans problème deux climatiseurs compacts. La tension sinusoïdale parfaite, contrôlée par un microprocesseur, satisfait même les exigences des appareils électroniques très sensibles. Une sortie 12 Volts supplémentaire est disponible pour le chargement de la batterie de démarrage. Le BLUTEC est l'un des générateurs diesel les plus compacts du marché et trouve sans problème sa place à bord.

Dometic

Dometic BLUTEC 40D



- Générateur diesel 3,5 kW de courant alternatif 230 Volts
- → Idéal pour faire fonctionner deux climatiseurs puissants (p. ex. de chacun 15 000 BTU/h)
- → Faible poids et faible encombrement au sol
- → Modèle robuste dans un caisson en inox
- → Ecran de commande numérique confortable

N° de produit: 9102900202 // CP : C / Prix 7999,00 € // 9485,00 CHF Kit d'installation pour le montage absolument nécessaire N° de produit: 9102900035 // CP : C / Prix 669,00 € // 715,00 CHF



Les appareils sensibles de 12 V ont besoin d'une tension constante, que la batterie de bord ne peut pas toujours leur fournir. Il suffit alors d'utiliser un chargeur et stabilisateur de batterie IU PerfectCharge: il stabilise la tension, compense les surtensions et les sous-tensions dans une plage de 8 à 16 Volts. En augmentant la tension de chargement, il vous permet en outre de charger totalement les batteries des appareils auxiliaires pendant le trajet.

WAECO PerfectCharge DC 08 / DC 20 / DC 40

Chargeurs et stabilisateurs de batterie avec courant de sortie de 8 A/20 A/40 A

- → Idéal pour stabiliser la tension et charger une batterie auxiliaire durant le trajet
- → Rendement élevé
- → Tensions d'entrée et de sortie séparées de manière galvanique

DC 08, 8 A, 12 Volts » 12 Volts //

N° de produit : DC1212-08 // CP : A / Prix 129,00 € // 170,00 CHF

DC 20, 20 A, 12 Volts » 12 Volts //

N° de produit : DC1212-20 // CP : A / Prix 215,00 € // 280,00 CHF

DC 40, 40 A, 12 Volts » 12 Volts //

N° de produit : DC1212-40 // CP : A / Prix 319,00 € // 415,00 CHF

Quand le système de navigation 12 Volts doit être alimenté par la batterie de bord 24 Volts et que la cafetière électrique 24 Volts fonctionne sans difficulté en 12 Volts, c'est que les convertisseurs de tension PerfectPower sont de la partie. Ces appareils satisfont ainsi aux plus hautes exigences concernant la stabilité de tension et la sécurité de fonctionnement. Fonction supplémentaire de chargeur IU de haute qualité, possibilité de fonctionnement en parallèle.

WAECO PerfectPower DCDC 10 / DCDC 20 / DCDC 40

Convertisseurs de tension 10, 20 ou 40 A

- → Idéaux pour les consommateurs sensibles
- → Tension de sortie isolée électriquement
- → Egalement utilisables comme chargeurs
- → Dans le cas d'un besoin élevé en énergie, le fonctionnement en parallèle de plusieurs convertisseurs est possible

DCDC 10, 10 A, 12 V » 24 V //

 N° de produit: DC1224-10 // **CP : A / Prix 149,00 € // 205,00 CHF** DCDC 20, 20 A, 12 V » 24 V //

N° de produit: DC1224-20 // CP : A / Prix 269,00 € // 365,00 CHF

DCDC 10, 10 A, 24 V » 24 V //

N° de produit: DC2424-10 // CP : A / Prix 189,00 € // 265,00 CHF

DCDC 20, 20 A, 24 V » 12 V //

N° de produit: DC2412-20 // CP : A / Prix 149,00 € // 205,00 CHF

DCDC 40, 40 A, 24 V » 12 V //

N° de produit: DC2412-40 // CP : A / Prix 269,00 € // 385,00 CHF

Solutions de confort à bord





Coffre-fort



Le WAECO PowerVac PV 100, très maniable, se passe d'une alimentation électrique externe grâce à sa batterie intégrée. Il est possible d'aspirer de manière intense pendant 18 minutes avant qu'il soit nécessaire de le recharger - sur le secteur ou sur la batterie 12 V. Le PowerVac est suffisamment puissant pour vous débarrasser des saletés les plus tenaces. Il se charge même sans problème des liquides. Un appareil pratique, super compact, pour le bateau et la maison!

WAECO PowerVac PV 100



Aspirateur eau et poussière avec batterie rechargeable 12 Volts

- → Aspirateur très maniable avec batterie intégrée pour application mobile dans la voiture, le camping-car, la caravane, le bateau et la maison
- → Liberté de mouvement maximale grâce à la batterie 12 Volts rechargeable
- → Rechargement en 12 et 230 Volts
- → Nettoyage sans difficulté du réservoir et du filtre en tissu
- → Aspiration jusqu'à 400 mm de colonnes d'eau

N° de produit: 9103500212 //

CP: A / Prix 75,00 € Hors écotaxe 0,30 € // 100,00 CHF











Le CV 2004 de Dometic est aussi grand qu'une boîte à chaussures. Il peut être parfaitement intégré dans les compartiments de rangement inutilisés, de sorte que seule une petite « prise de raccordement » est visible. L'aspirateur démarre automatiquement lorsque vous raccordez le flexible élastique de 12 mètres à la

prise, atteint les endroits les plus éloignés

et nettoie tout dans les moindres recoins. Le système novateur de triple filtration (adapté aux personnes souffrant d'allergies) et le moteur puissant permettent de plus un nettoyage efficace de l'air évacué.







Dometic CV 2004

Centrale d'aspiration

- → Efficace et hygiènique grâce à une forte puissance du moteur et un système de triple filtration
- → Idéal pour l'installation encastrée dans les compartiments de rangement
- → Possibilité de montage horizontal ou vertical
- → Flexible extensible de 12 mètres
- ightarrow Diverses brosses et buses comprises dans la livraison

N° de produit: 9103500002 // CP : A / Prix 539,00 € // 715,00 CHF

Accessoires

Sacs d'aspirateur (lot de 5) // N° de produit: 9103500005 //

CP : A / Prix 31,00 € // 45,00 CHF

www.marine.dometicgroup.com/fr

Sur notre site Internet Marine, vous trouverez les caractéristiques techniques complètes du PowerVac et du CV 2004. Le code QR vous y mène directement.







Protection de la vie privée

Stores occultants de grande qualité

Les élégants stores Super Mini de Dometic ont été spécialement conçus pour les bateaux et sont disponibles dans toutes les tailles usuelles de hublots et de fenêtres. Ils ne laissent passer ni les regards indiscrets, ni un rayonnement solaire trop fort. Protection efficace contre la lumière et les regards indiscrets et forte puissance thermoréfléchissante C'est l'atout de ces stores, ainsi que le montage simple et rapide.

Sans parler de l'esthétique : tissu de grande qualité d'un blanc agréable, bâti fin en aluminium, embouts à fixation cachée – tout est parfait !

- → Toile d'intérieur de haute qualité
- → Pour une protection parfaite de l'intimité
- → Réflexion exceptionnelle de la chaleur
- Dimensions extérieures réduites et design léger et élégant





Dometic Super Mini Rollo 1440

Protection contre les regards indiscrets et le soleil

340 x 320 mm

N° de produit : 9104106706 // CP : B / Prix 46,00 € // 60,00 CHF

380 x 320 mm

N° de produit : 9104106707 // CP : B / Prix 51,00 € // 70,00 CHF

460 x 320 mm

N° de produit : 9104106708 // CP: B / Prix 57,00 € // 75,00 CHF

660 x 320 mm

N° de produit : 9104106709 // CP : B / Prix 62,00 € // 85,00 CHF

720 x 320 mm

N° de produit : 9104106710 // CP : B / Prix 67,00 € // 90,00 CHF



Coffre-fort à système de verrouillage mécanique

Que faire des passeports, de l'argent et des bijoux quand on veut aller à la plage ou en ville ? Lorsque l'on équipe les chambres des hôtels du monde entier de coffres-forts, on peut aussi vous proposer un concept de sécurité sur mesure pour votre bateau. Le coffre Dometic SAFE 310C, relativement léger, oppose aux voleurs un boîtier en acier, une porte à boulons en acier de 19 mm et un système de fermeture mécanique ayant fait ses preuves. Selon la situation, il peut être monté horizontalement ou verticalement.



Dometic SAFE 310C

Coffre-fort à système de verrouillage mécanique pour le rangement sécurisé de vos objets de valeur dans votre yacht ou votre bateau

- → Capacité: 9 litres
- → Capacité: 7 kg
- → Dimensions (I x h x p): 310 x 165 x 235 mm
- → Epaisseur de la paroi en tôle acier: Porte: 5,0 mm, compartiment: 2,0 mm
- → Pivots en acier: 2 x 19 mm

N° de produit: 9106600543 // CP : C / Prix 129,00 € // 170,00 CHF

Accessoires en option

Kit de montage // N° de produit: 9106600005 //

CP: C / Prix 12,00 € // 15,00 CHF



Cuisiner à l'alcool

Réchaud à alcool/fours

Cuisiner au gaz



Cuisiner à l'électricité

D Dometic **WAECO**





Critères pour le choix du réchaud adapté

Alcool, gaz ou électricité : pour chaque type d'énergie, n'est donc pas facile de savoir quel réchaud convient pour vous, votre bateau et vos projets de vacances. À connaissances techniques, nous vous guiderons vers une décision mûrement réfléchie.

Ces questions vous aident à vous

- 1. Appareil encastrable ou modèle à poser, d'utilisation universelle?
- 2. Le temps joue-t-il un rôle pour la préparation des repas?
- 3. Fait-on la cuisine en mer ou au port uniquement ?
- 4. L'équipage est-il sensible aux odeurs ?
- 5. Peut-on trouver sans problème du gaz ou de l'alcool à brûler en route?
- 6. Le réchaud doit-il pouvoir supporter la mer agitée ?



Cuisiner à l'alcool à brûler

Sécurité, fiabilité, silence

Les réchauds à alcool sont traditionnellement considérés comme la façon la plus sûre de cuisiner en mer. Ils fonctionnent sans pression, sont agréablement silencieux et prennent peu de place. Les cuisinières à alcool de Dometic remportent depuis plus de 25 ans un grand succès sur le marché. Les clients apprécient la longue durée de fonctionnement. design fonctionnel en acier inoxydable et le grand choix d'accessoires.

Cuisiner au gaz

Rapidité et efficacité énergétique

Le gaz liquide (p. ex. le propane) a une puissance calorifique au kilo supérieure à tous les autres carburants liquides. La flamme est réglable avec précision, vous contrôlez donc à tout moment la puissance de cuisson. Les cuisinières à gaz de Dometic sont équipées d'une sécurité thermocouple qui interrompt aussitôt l'arrivée de gaz lors de l'extinction de la flamme. Elles comptent parmi les plus sûres du marché et sont disponibles en de nombreuses variantes.

Cuisiner à l'électricité

Utilisation simple, nettoyage facile

On ne peut pas rêver plus pratique : il suffit de tourner le bouton ou d'appuyer sur une touche pour commencer à cuisiner! Après le repas, la surface brille de nouveau en un tour de main. Les plans de cuisson électriques de Dometic ont une surface en vitrocéramique résistant aux rayures, avec des coins arrondis. Il existe un modèle adapté à chaque exigence : de l'appareil compact à encastrer à notre plan de cuisson à induction avec commande par effleurement. Pour cuisiner au port comme en mer, il suffit de choisir notre cuisinière à alcool/électrique combinée.









Emploi auxiliaire en tant que chauffage



Chauffage pour bateau/réchaud à alcool 1 feu

- → Chauffage et cuisinière en un seul appareil
- → Convient également pour maintenir des plats au chaud
- → Puissance de 1500 W en mode chauffage

N° de produit:: 9103303920 // CP: B / Prix 199,00 € // 265,00 CHF

L'alcool à brûler est disponible presque partout et est absolument sûr. Si vous souhaitez utiliser ce carburant éprouvé dans votre cuisine de bord, nous vous proposons toute une gamme de réchauds correspondants : à poser ou à encastrer, à 1 ou 2 feux, avec four ou super compact, avec fonction de chauffage. Deux appareils peuvent également fonctionner à l'électricité avec une spirale chauffante supplémentaire de 230 Volts.



Dometic ORIGO 6000

Four/réchaud à alcool à poser

- → Haute puissance de cuisson sur tous les brûleurs cuisson rapide, flexible à bord
- → Accès facilité au conteneur d'alcool remplissage simplifié en toute sécurité
- → Avec montage sur cardan pour maintenir le niveau du réchaud par tous les temps

 N° de produit: 9103303922 // **CP** : **B** / **Prix** 969,00 € // 1320,00 CHF



Dometic ORIGO 1500 / 3000

Réchaud à alcool à 1 ou 2 feux

- → Lignes compactes faciles à ranger
- → Haute puissance de cuisson sur tous les foyers cuisson rapide, flexible à bord
- → Accès facilité au conteneur d'alcool remplissage simplifié en toute sécurité
- → Accessoires utiles planche à découper et grille de maintien
- → Modèles à poser, support pour montage sur cardan disponible en option – pour maintenir le niveau de la cuisinière par tous les temps

ORIGO 1500 // N° de produit: 9103303880 // CP: B / Prix 149,00 € // 205,00 CHF
ORIGO 3000 // N° de produit: 9103303882 // CP: B / Prix 219,00 € // 295,00 CHF







Dometic ORIGO A100 / A200

Plans de cuisson à alcool encastrables à 1 ou 2 feux

- → Commande simple et pratique
- → Montage simple

ORIGO A100 // N° de produit: 9103303935 // CP: B / Prix 199,00 € // 265,00 CHF
ORIGO A200 // N° de produit: 9103303937 // CP: B / Prix 299,00 € // 395,00 CHF



Dometic ORIGO 2000 / 4100


Plans de cuisson à alcool encastrables à 1 ou 2 feux

- ightarrow Faible hauteur d'encastrement idéale dans les espaces restreints
- → Montage à encastrement esthétique élégante
- → Grille amovible et angles arrondis facilitent le nettoyage

ORIGO 2000 // N° de produit: 9103303884 // CP: B / Prix 259,00 € // 345,00 CHF
ORIGO 4100 // N° de produit: 9103303890 // CP: B / Prix 319,00 € // 435,00 CHF

Dometic ORIGO C100 / C200

Plan de cuisson à alcool/électrique à 1 ou 2 feux



- → Alcool dépressurisé la façon la plus sûre de cuisiner en mer
- → Cuisson avec spirale chauffante, sur le secteur

ORIGO C100 // N° de produit: 9103303939 // CP: B / Prix 309,00 € // 405,00 CHF
ORIGO C200 // N° de produit: 9103303941 // CP: B / Prix 519,00 € // 695,00 CHF





Réchauds à poser, avec suspension à cardan

Même lorsque l'agitation règne à bord, ces réchauds à gaz faciles d'entretien ne se laissent pas démonter. Ils sont en effet équipés d'une suspension à cardan et d'une grille réglable individuellement. Les appareils à une ou deux flammes peuvent être montés dans votre cuisine de bord ou votre cambuse, ou encore être simplement posés sur le pont. Ils offrent une puissance de 1600 Watts par brûleur et sont équipés d'une sécurité thermocouple et de protections contre la chaleur.



Réchaud à 1 ou 2 feux, à poser

- → A monter ou à poser
- → Grilles de maintien réglables
- → Sécurité thermocouple
- → Inox de qualité

EK 1600 //

 N° de produit: 9103300400 // **CP** : **C** / **Prix 169,00** € // **230,00 CHF**

EK 3200 //

N° de produit: 9103300401 // CP : C / Prix 249,00 € // 340,00 CHF








La cuisine au gaz est rapide. Elle est également considérée comme la méthode préférée de tous les professionnels parce qu'elle permet de régler précisément la puissance des flammes. Si l'on cherche une solution qui a fait ses preuves au quotidien pour l'encastrement, ces plans de cuisson au gaz de Dometic sont parfaits. Sur les modèles PI8062M et PI8063M, le couvercle en verre résistant à la chaleur, une fois rabattu, sert d'extension au plan de travail.

- → Chapeaux de brûleurs en inox
- → Grilles amovibles pour casseroles, simples à nettoyer
- → Grilles de maintien comprises dans la livraison
- → Sécurité thermocouple



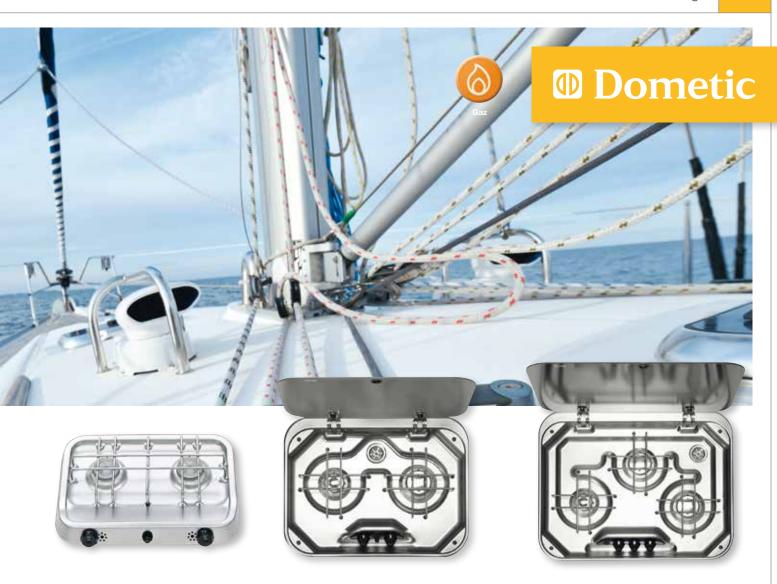

Dometic SMEV PI2232M

Plan de cuisson 2 feux

- → Consommation gaz: 204 g/h
- → Dimensions (I x h x p): 380 x 90 x 280 mm
- → Grille amovible simple à nettoyer
- → Chapeaux de brûleurs en inox

N° de produit: 9102300032 //

CP: B / Prix 185,00 € // 240,00 CHF

Dometic SMEV PI8062M

Plan de cuisson 2 feux avec couvercle en verre

- → Consommation gaz: 204 g/h
- → Dimensions (I x h x p): 480 x 90,5 x 370 mm Dimensions d'encastrement (I xp): 466 x 358 mm
- → Poids: 3,6 kg

N° de produit: 9102300008 //

CP: B / Prix 375,00 € // 490,00 CHF

Dometic SMEV PI8063M

Plan de cuisson 3 feux avec couvercle en verre

- → Consommation gaz: 335 g/h
- → Dimensions (I x h x p): 560 x 90,5 x 440 mm Dimensions d'encastrement (I xp): 546 x 428 mm
- → Poids: 5,2 kg

N° de produit: 9102300009 //

CP: B / Prix 399,00 € // 520,00 CHF

Encore plus de produits pour la cuisine sur www.marine.dometicgroup.com/fr

Malheureusement, nous ne pouvons montrer dans le catalogue toutes les solutions que Dometic propose pour les yachts et bateaux. C'est pourquoi nous vous recommandons de visiter notre site Internet Marine. Vous y trouverez d'autres réchauds, des plans de cuisson à induction, des éviers, des combinaisons réchauds-éviers et des accessoires variés.







Cuisinière à gaz avec surface en verre


Allure brillante et entretien facile: la surface lisse en verre de sécurité résistant à la chaleur reflète les flammes bleues des brûleurs. Le design inhabituel des éléments de commande apporte une touche personnelle à l'avant de la cuisinière, qui dispose d'une porte transparente pour l'espace de cuisson et de grillade. Casseroles et poêles reposent sur des grilles en inox. Les petits plus comme la grille de maintien et la suspension de cardan sont déjà compris dans la livraison de cet appareil.

Dometic SMEV CU433 MoonLight

Four avec grill et plan de cuisson 3 feux

- → Surface en verre sécurit résistant à la chaleur élégant et facile d'entretien
- → Four à gaz 30 litres avec
- → Porte vitrée avec fermeture de sécurité
- → Allumage électronique 12 Volts
- → Sécurité thermocouple

N° de produit: 9102302556 // CP: B / Prix 559,00 € // 690,00 CHF









Unités de cuisson compactes

Les clients demandent de plus en plus souvent un four puissant mais s'adaptant parfaitement aux petites cuisines de bord. Le voici : Dometic StarLight, avec plan de cuisson à 2 feux, four, espace grillades. Dimensions ultra compactes, surface satinée, équipement haut de gamme avec grilles de maintien et suspension à demi-cardan. sa gestion extrêmement efficace de l'énergie est un autre atout du StarLight, qui convient aussi bien pour un montage à effectuer soi-même que pour la seconde monte professionnelle.

Dometic StarLight

Four avec espace grillades et plan de cuisson 2 feux

- → Four à gaz 28 litres avec espace grillades
- → Dimensions compactes : Idéal pour les petites cuisines ou les espaces confinés
- → Porte vitrée avec fermeture de sécurité
- → Sécurité thermocouple

N° de produit: 9103303820 // CP: B / Prix 639,00 € // 755,00 CHF



Des solutions complètes pour les gourmets

lci, on peut vraiment chouchouter ses papilles. Four, grill, plan de cuisson 2 feux – tout est là. Les deux appareils ont des dimensions et un équipement identiques, et se distinguent uniquement par leur apparence.



Dometic SMEV CU333GTM / CU333GTWM

Four avec grill et réchaud 2 feux

- → Allumage électronique 12 Volts
- → Sécurité thermocouple
- → Fournis avec grill
- → Portes de four avec fermeture de sécurité
- → Chapeaux de brûleurs en inox
- → Plaque de four émaillée et grille en acier inoxydable
- → Grille de maintien, plaque de four émaillée et grille en acier inoxydable incluses

SMEV CU333GTM // N° de produit: 9102302156 //

CP: B / Prix 619,00 € // 785,00 CHF

SMEV CU333GTWM // N° de produit: 9102302157 //

CP: B / Prix 659,00 € // 855,00 CHF

Dometic SMEV FO211GT / FO311GT

Four avec grill

- → Désormais avec plaque tournante et porte à plusieurs épaisseurs, très isolante
- → Allumage électronique 12 Volts
- → Sécurité thermocouple
- → Portes de four avec fermeture de sécurité

SMEV FO211GT // N° de produit: 9102302150 //

CP: B / Prix 599,00 € // 720,00 CHF

SMEV FO311GT // N° de produit : 9102302151 //

CP: B / Prix 629,00 € // 780,00 CHF





www.marine.dometicgroup.com/fr

Vous trouverez d'autres fours à grill, souvent combinés également avec un plan de cuisson, ainsi que des données techniques sur notre site Internet Marine.



Une prise 230 V et un goût pour la rapidité et le design chic : voilà tout ce qu'il vous faut pour cuisiner à bord aussi sur de la vitrocéramique. Les puissantes plaques de cuisson, à chauffage rapide, du Dometic ORIGO E200 se règlent d'en haut. Sans cadre, il s'intègre parfaitement à bord, en étant à la même hauteur que le plan de travail avoisinant.

Les vrais fans de grillades ne veulent pas y renoncer en vacances. D'autant plus que le choix d'aliments à griller est souvent très vaste et alléchant à l'étranger. Avec le grill électrique compact de Dometic, les grillades à bord sont un véritable plaisir, qui reste toutefois propre et pratique. Facile à utiliser et à nettoyer et un régal pour les yeux avec sa surface en inox poli.

Dometic ORIGO E200

Plan de cuisson vitrocéramique à 2 plans de cuisson

- → Montage à encastrement esthétique élégante
- → Indicateur de surface chaude pour plus de sécurité
- → Haute puissance de cuisson sur toutes les plaques cuisson rapide, flexible à bord

N° de produit: 9103303967 // **CP**: **B / Prix 319,00** € // **415,00 CHF**

Dometic PI7093

Grill 230 Volts

→ Surface en inox poli

N° de produit: 9102302153 // CP: B / Prix 399,00 € // 480,00 CHF



Cafetière mobile, à dosettes

café du commerce



CP: B / Prix 219,00 € Hors écotaxe: 0,30 € // 270,00 CHF

Votre équipement de cuisine est ainsi complet!

Faire du café ou du thé et libérer la cuisine des vapeurs : c'est également possible à bord, en tout confort. Nous avons conçu des bouilloires, des hottes aspirantes et des cafetières spécialement destinées à l'utilisation mobile. La PAD 01 est née de la collaboration avec le fabricant allemand de cafetières WMF.



WAECO PerfectKitchen MCK 750

Bouilloires 12 ou 24 Volts

- → Capacité: Environ 0,75 litre
- → Spécialement conçues pour les applications mobiles
- → Technique à relais robuste
- → Montage mural ou horizontal

MCK 750, 12 V // N° de produit: MCK-750-12/N // CP: A / 46,00 € Hors écotaxe: 0,06 € // 60,00 CHF MCK750, 24 V // N° de produit: MCK-750-24/N // CP: A / 46,00 € Hors écotaxe: 0,06 € // 60,00 CHF



WAECO PerfectCoffee MC 08

Cafetière de luxe 8 tasses, 12 ou 24 Volts

- → Contenance: 8 tasses (750 ml)
- → Arrêt automatique
- → Réservoir d'eau amovible
- → Réservoir d'eau amovible



MC 08, 12 V // N° de produit: MC-8-12LX/N // CP: A / 95,00 € Hors écotaxe: 0,16 € // 130,00 CHF MC 08, 24 V // N° de produit: MC-8-24LX/N //

CP: A / 95,00 € Hors écotaxe: 0,16 € // 130,00 CHF



Hotte aspirante à système de recyclage avec filtre à charbon actif échangeable

- → Filtre à graisses métallique lavable, filtre à charbon actif échangeable
- → Facilité d'accès aux filtres à graisses et à charbon
- → Ventilateur deux vitesses, deux lampes halogènes intégrées

N° de produit: 9107300002 // CP: B / Prix 229,00 € // 300,00 CHF







Solutions sanitaires mobiles

Toilettes

Toilettes à broyeur

66



Toilettes à aspiration et accessoires 67



Cuves à eaux noires

68 - 69



70 - 71Accessoires de cuves à eaux noires



Pompe à eau pressurisée

71



Accessoires sanitaires et pièces de rechange

72




Papier hygiénique

72



Toilettes portables

73

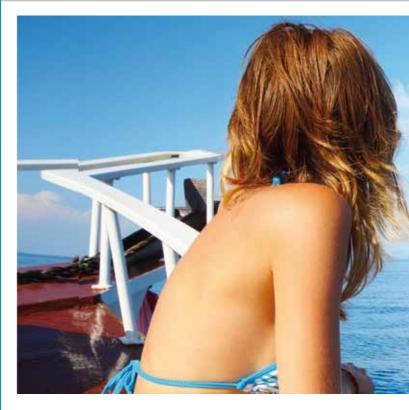











(i) GRANDE-BRETAGNE

L'évacuation directe d'eaux noires dans les eaux intérieures est interdite. Les initiatives pour un comportement responsable sont encouragées.

disposant de toilettes sont autorisés dans les ports maritimes et les

construits à partir de mai 2004.

(i) PAYS BALTES

tous les bateaux. Cette recommandation doit être prise en compte dans les droits nationaux.

(i) USA

équipés de toilettes doivent avoir à bord un dispositif de retraitement coquillages, etc.) peuvent être déclarées zones protégées, et des exigences particulières s'appliquent alors pour le retraitement.





Confort sanitaire à bord

Systèmes complets de toilettes et accessoires

Commençons par la cuve à eaux noires : de plus en plus de pays possèdent une législation concernant l'élimination des eaux noires. En installant une cuve à eaux noires, on est toujours tranquille quand on voyage loin. Depuis des années, Dometic s'engage pour l'utilisation de cuves à eaux noires et de stations de pompage afin de garder nos ports de plaisance propres et protéger l'environnement marin. Les systèmes de cuves à eaux noires de Dometic empêchent la formation d'odeurs, sont très simples d'utilisation et sont conformes aux normes internationales en vigueur.



Trois technologies au choix

Dometic a les toilettes parfaites pour votre bateau. Sélectionnez la solution adaptée à la place dont vous disposez, à vos exigences et à vos habitudes !

Toilettes électriques

Les toilettes électriques SeaLand MasterFlush de Dometic sont simples et rapides à installer. Les toilettes disposent d'un système intégré de levage et de broyage. Elles sont très silencieuses et offrent une bonne puissance de rinçage. Idéales pour le raccordement à une cuve d'eaux noires, qui peut être un peu plus éloignée.

Toilettes à aspiration

Les toilettes à aspiration SeaLand VacuFlush de Dometic se distinguent par leur consommation minimale en eau. Il est donc possible de choisir des cuves à eaux noires plus petites. En raison de la faible consommation d'eau, il est possible d'effectuer des rinçages à l'eau claire. Avantage : aucune formation d'odeurs.

Toilettes mobiles

Une solution hygiénique simple et peu encombrante pour les petits bateaux. Les toilettes portables de Dometic sont confortables, simples à utiliser et d'un prix très intéressant.











Toilettes électriques en **Modèle abaissé**, 12 et 24 V Toilettes électriques en **modèle standard**, 12 et 24 V

MasterFlush 8112 $^{\mbox{\tiny 1}}\mbox{, 12 V}\slash\mbox{ N}^{\mbox{\scriptsize o}}$ de produit: 304811201 $\slash\mbox{\slash}$

CP : A / Prix 869,00 € // 950,00 CHF

SeaLand MasterFlush

MasterFlush 81161, 24 V // N° de produit: 304811601 //

CP: A / Prix 899,00 € // 950,00 CHF

MasterFlush 81522, 12 V // No de produit: 304815201 //

CP : A / Prix 899,00 € // 990,00 CHF

MasterFlush 8156 $^{2)},$ 24 V // N^{o} de produit: 304815601 //

CP : A / Prix 899,00 € // 990,00 CHF

1) Modèle abaissé 2) Modèle standard

Rinçage/mise en marche automatique du moteur

à bec.

Il suffit d'appuyer sur le bouton jusqu'à ce que le contenu de la cuvette soit absorbé. La pression sur le bouton active le broyeur, les matières et le papier sont broyés et acheminés avec l'eau vers la cuve d'eaux noires



raccorder à une distance de 30 mètres ou se trouver jusqu'à trois mètres au-dessus des toilettes. Pour la puissante pompe,

ces distances ne sont pas un problème. Le reflux d'eaux

noires est totalement exclu grâce à l'utilisation d'une soupape

Arrivée d'eau

Appuyer sur le bouton jusqu'à ce que le niveau d'eau souhaité soit atteint.

Vidange complète

Afin que l'eau des toilettes n'éclabousse pas la salle d'eau en cas de mer agitée, il est possible de l'aspirer complètement. Le broyeur en inox de qualité est conçu pour résister aux sollicitations extrêmes et s'avère très robuste.





Seulement 0,47 litres d'eau par rinçage : les séries VacuFlush 500 et

5000 de Dometic ménagent les ressources en eau douce ; la cuve à eaux noires peut donc être plus petite. Sur la série 4800,

un rinçage normal et un rinçage économique sont possibles. Elle a en commun le grand niveau de confort et de qualité avec la série 500, et la forme très peu encombrante avec les toilettes de la série 5000.

Rinçage à vide puissant

Série VacuFlush 500 de SeaLand

Toilettes à aspiration en modèle abaissé / modèle standard 12 V / 24 V

- → Très faible consommation d'eau (0,47 l/rinçage)
- → Siège extra grand
- → Raccordement au générateur de vide, à la pompe à vide en combinaison avec le réservoir de vide ou au système de cuve à eaux noires avec générateur de vide intégré

VacuFlush 506+, modèle abaissé // N° de produit: 317850601 VacuFlush 509+, modèle standard // N° d'art. : 317450901 VacuFlush 547+, modèle standard // N° d'art. : 317854701 VacuFlush 548+, modèle standard // N° d'art. : 317854801

SeaLand VacuFlush 5000er-Serie

Toilettes à aspiration disponibles en **modèle standard ou abaissé** 12 V / 24 V

- → Très faible consommation d'eau seulement 0,47 litre par rinçage
- → Encombrement réduit
- → Raccordement au générateur de vide, à la pompe à vide en combinaison avec le réservoir de vide ou au système de cuve à eaux noires avec générateur de vide intégré

VacuFlush 5006, modèle abaissé // N° de produit: 317500601 VacuFlush 5009, modèle standard // N° de produit: 317500901 VacuFlush 5048, modèle standard // N° de produit: 317504801

Rinçage normal et économique



SeaLand VacuFlush 4800er-Serie

Toilettes à aspiration disponibles en **modèle standard ou abaissé** 12 V oder 24 V

- → Consommation économe en eau dans les deux modes de fonctionnement
- → Siège avec automatisme d'abaissement
- → Possibilité de mode de maintenance sans eau courante

VacuFlush 4806, modèle abaissé, 12 V // N° de produit: 317148061 VacuFlush 4806, modèle abaissé, 24 V // N° de produit: 317248061 VacuFlush 4809, modèle standard, 12 V // N° de produit: 317148091 VacuFlush 4809, modèle standard, 24 V // N° de produit: 317248091

Informations et tarifs auprès de votre revendeur spécialisé.



Accessoires disponibles





En première monte, SeaLand est considéré depuis des décennies comme le fournisseur privilégié pour les systèmes de cuves à eaux noires. Le savoir-faire et l'expérience accumulés au cours de nombreux projets OEM forment la base de nos solutions de seconde monte. Les cuves à eaux noires SeaLand ont été spécialement conçues pour le marché européen et correspondent aux exigences de la norme ISO 8099. Elles sont robustes et empêchent la formation d'odeurs, sont simples à installer et à utiliser.

- → Conception étanche, filtres anti-odeurs
- → Installation facile avec des accessoires assemblés
- → Soupape de sûreté pour une vidange du réservoir en toute sécurité à quai
- → Autres modèles disponibles sur demande, s'adaptent à quasiment tous les types de bateaux
- → Vaste gamme d'accessoires

Norme ISO 8099


Veillez à ce que votre cuve corresponde aux exigences de la norme ISO 8099. Ce standard international définit les exigences techniques relatives aux systèmes de retenue pour toilettes utilisés sur les bateaux.

SeaLand DHT42L / DHT61L / DHT88L / DHT110L / DHT137L

Cuve à eaux noires

disponible en 5 tailles : 42, 61, 88, 110 et 137 litres

DHT42L // N° de produit: 322601101 // **CP** : **A** / **Prix** 335,00 € // 425,00 **CHF** DHT61L // N° de produit: 322601601 // **CP** : **A** / **Prix** 365,00 € // 465,00 **CHF** DHT88L // N° de produit: 322602301 // **CP** : **A** / **Prix** 415,00 € // 520,00 **CHF** DHT110L // N° de produit: 322602901 // **CP** : **A** / **Prix** 460,00 € // 560,00 **CHF** DHT137L // N° de produit: 322603601 // **CP** : **A** / **Prix** 499,00 € // 615,00 **CHF**

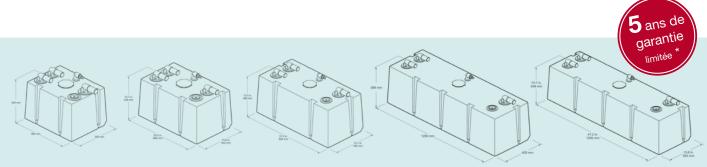

* Garantie limitée contre l'écoulement d'eaux usées ou de gaz.



SeaLand MaxFlex 38 / 25 / 19 / 16

Tuyaux ultra-flexibles, haute qualité, pour de multiples applications sanitaires. Disponibles en quatre modèles : Ø 38 mm, Ø 25 mm, Ø 19 mm et Ø 16 mm

MaxFlex 38, 15 m // N° de produit: 9107100016 // **CP** : **A** / **Prix** 179,00 € // 245,00 **CHF** MaxFlex 25, 15 m // N° de produit: 9107100017 // **CP** : **A** / **Prix** 109,00 € // 150,00 **CHF** MaxFlex 19, 15 m // N° de produit: 9107100018 // **CP** : **A** / **Prix** 79,00 € // 110,00 **CHF** MaxFlex 16, 15 m // N° de produit: 9107100019 // **CP** : **A** / **Prix** 49,00 € // 70,00 **CHF** MaxFlex 38, 50 m // N° de produit: 9107100033 // **CP** : **A** / **Prix** 569,00 € // 780,00 **CHF** MaxFlex 25, 50 m // N° de produit: 9107100034 // **CP** : **A** / **Prix** 349,00 € // 480,00 **CHF** MaxFlex 19, 50 m // N° de produit: 9107100035 // **CP** : **A** / **Prix** 249,00 € // 340,00 **CHF** MaxFlex 16, 50 m // N° de produit: 9107100036 // **CP** : **A** / **Prix** 159,00 € // 220,00 **CHF**

SeaLand OdorSafe Plus 38

Tuyau sanitaire, excellente barrière anti-odeurs Ø 38 mm pour les systèmes d'eaux noires

OdorSafe Plus 38, 15 m // N° de produit: 9107100015 // CP: A / Prix 299,00 € // 410,00 CHF






Accessoires pour cuves à eaux

Indicateur de niveau, pompe de vidange, filtres de purge d'air : grâce à des accessoires variés, vous pouvez compléter votre cuve SeaLand pour la transformer en système de cuve à eaux

noires performant. Tous les accessoires ont été conçus spécialement pour une utilisation sur les cuves à eaux noires SeaLand et offrent une grande qualité de produit.



Sonde de niveau

Indicateur 4 niveaux avec trois flotteurs et quatre voyants de couleur

- → Modèle confort avec indicateur 4 niveaux
- → Installation simple, puisque le filetage est le même que celui du couvercle du réservoir
- → Le flotteur peut être réglé à la longueur voulue
- → Consommation de courant : 12 V DC : 8 mA // 24 V DC : 4 mA
- → Dimensions (I x h x p) : Panneau : 83 x 83 x 10 mm
- → Conformité: ISO 8846, directive CEM 2004/108/CE

Contenu: indicateur 4 niveaux muni de trois flotteurs avec bouchon, panneau indicateur à quatre voyants, manuel d'instructions

SeaLand DTM04, avec ventilation // N° de produit: 313604001 //

CP: A / Prix 349,00 € // 425,00 CHF

SeaLand DTM04 sans ventilation // N° de produit: 313604002 //

CP : A / Prix 349,00 € // 425,00 CHF

Accessoire

Relais 12 V // N° de produit: 385311579 // CP: A / Prix 37,00 € // 45,00 CHF Relais 24 V // N° de produit: 385311580 // CP: A / Prix 37,00 € // 45,00 CHF Bride // N° de produit: 307230272 // CP: A / Prix 37,00 € // 55,00 CHF

SeaLand DTM01P



Indicateur 1 niveau avec un flotteur et un voyant d'avertissement

- → Solution simple et rentable
- → Allume le voyant d'avertissement rouge dès que le réservoir est plein aux 3/4 environ.
- → Consommation de courant: 16 mA
- → Dimensions (I x h x p): Panneau: 83 x 51 x 10 mm
- → Conformité: ISO 8846, directive CEM 2004/108/CE

Contenu: indicateur 1 niveau muni d'un flotteur, indicateur avec DEL, manuel d'instructions

 N° de produit: 313002311 // **CP : A / Prix 159,00** € // **220,00 CHF**

SeaLand DTM01C

Sonde de niveau

Indicateur 1 niveau avec un flotteur et un voyant d'avertissement rouge

- → Solution simple et rentable
- → Allume le voyant d'avertissement rouge dès que le réservoir est plein aux 3/4 environ.
- → Installation simple, puisque le filetage est le même que celui du couvercle du réservoir
- → Consommation de courant: 16 mA
- → Dimensions (I x h x p): Panneau: 83 x 51 x 10 mm
- → Conformité: ISO 8846, directive CEM 2004/108/CE

Contenu: indicateur 1 niveau muni d'un flotteur avec bouchon, panneau indicateur à un voyant, manuel d'instructions

N° de produit: 313002312 // CP : A / Prix 109,00 € // 120,00 CHF

Accessoire

Bride // N° de produit: 307230272 // CP : A / Prix 47,00 € // 55,00 CHF

SeaLand DTD01-12 / DTD01-24



Panneau indicateur de vidange du réservoir pour utilisation avec la jauge eaux noires DTM04

- → Vidange simplifiée du réservoir à eaux noires en toute sécurité
- → Vidange manuelle dans les eaux non réglementées
- → Pas de vidange accidentelle dans les eaux réglementées
- → Simplifie la plomberie grâce à la suppression des soupapes en Y
- → Consommation de courant: 0,16 A
- → Protection requise des circuits: Disjoncteur/fusible 1 A
- → Dimensions (I x h x p): 83 x 83 x 10 mm
- → Conformité: ISO 8846, directive CEM 2004/108/CE

Contenu: panneau indicateur électrique de vidange, 2 clés, manuel d'instructions, manuel d'instructions

DTD01-12, 12 V // N° de produit: 313814112 // CP : A / Prix 259,00 € // 355,00 CHF DTD01-24, 24 V // N° de produit: 313814124 // CP : A / Prix 259,00 € // 355,00 CHF

noires SeaLand







SeaLand DTW12 / DTW24

Pompe de vidange pour réservoir à eaux noires, 12 ou 24 Volts DC

- → Fonctionnement silencieux
- → Pompe robuste et durable
- → Auto-aspiration à sec
- → Débit : 1130 litres/heure
- → Consommation de courant : 6 A / Prix 3 A
- → Ampérage nécessaire : disjoncteur / fusible 10 A / Prix 5 A
- → Raccordement du tuyau flexible : Diamètre intérieur : 38 mm, flexible sanitaire
- → Dimensions (l x h x p) : 349 x 197 x 171 mm
- → Poids: 3,5 kg
- → Conformité: ISO 8846, directive CEM 2004/108/CE

Contenu: pompe de vidange, réducteur 1SDSq, mode d'emploi

DTW12, 12 V // N° de produit: 317401200 // CP : A / Prix 435,00 € // 490,00 CHF DTW24, 24 V // N° de produit: 317402400 // CP : A / Prix 435,00 € // 490,00 CHF

* En raison de leur conception exclusive, tous les soufflets sont garantis cinq ans contre l'usure.


SeaLand DVF38

Filtre de purge d'air pour réservoir à eaux noires, 38 mm de diamètre



N° de produit: 309310003 // CP : A / Prix 195,00 € // 270,00 CHF

Clapet anti-retour SeaLand





TankSaver®

Vanne de sécurité du réservoir à matières

- → Matériaux: Caoutchouc, PE
- → Dimensions: Ø 76 mm, aération 1½"



N° de produit: 313255247 // CP: A / Prix 72,00 € // 100,00 CHF

SeaLand DVF1619

Filtre de purge d'air pour réservoir à eaux noires (Ø 16 mm ou 19 mm) Empêche les odeurs de s'échapper à travers l'évent du

- → Matériau filtrant absorbeur d'odeurs exclusif
- → Supprime la nécessité de produits chimiques pour les réservoirs à eaux noires
- Inclut des adaptateurs pour les tuyaux flexibles (16 et 19 mm)
- → Dimensions (I x h x p): 400 x 80 x 80 mm
- → Poids: 1 kg

Contenu: filtre de purge d'air, deux adaptateurs pour tuyaux flexibles de 16 mm, deux adaptateurs pour tuyaux flexibles de 19 mm, support de fixation, deux attaches, manuel d'instructions

N° de produit: 309310008 // CP: A / Prix 115,00 € // 135,00 CHF

Les pompes à eau pressurisée PowerPump de Dometic sont auto-aspirantes, économes en énergie, protégées contre le fonctionnement à sec et silencieuses. La livraison comprend un filtre et trois raccords de flexibles de 12,5 mm (1/2"). Installation simple.





Dometic

Dometic PowerPump

Puissante pompe à eau pressurisée

- → Puissantes, mais économiques en énergie et silencieuses
- → Auto-aspirantes peuvent être montées au-dessus du réservoir d'eau
- → Protégées contre le fonctionnement à sec
- → Modèle avec pompes à membrane sans entretien

PP127, 7 l/min, 12 V // N° de produit: 9107100051 // CP : A / Prix 78,00 € // 110,00 CHF PP1210, 10 l/min, 12 V // N° de produit: 9107100052 // CP : A / Prix 88,00 € // 125,00 CHF PP2410, 10 l/min, 24 V // N° de produit: 9107100053 // CP: A / Prix 88,00 € // 125,00 CHF PP1217, 17 I/min, 12 V // N° de produit: 9107100054 // CP : A / Prix 98,00 € // 135,00 CHF PP2417, 17 I/min, 24 V // N° de produit: 9107100055 // CP: A / Prix 98,00 € // 135,00 CHF





Une vaste gamme d'accessoires et de pièces de rechange est disponible pour l'installation, la maintenance, la réparation de systèmes de cuves à eaux noires et de toilettes SeaLand. Vous trouverez la description et les dimensions de tous les produits sur notre site Internet Marine. Le code QR vous y mène directement.











Joints de cuvette


Kit de conduites verticales

Raccord coudé







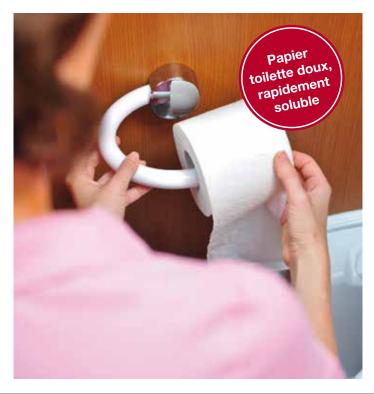

Papier hygiénique spécial pour les toilettes de bateaux



ComfortCare papier hygiénique

Papier hygiénique spécial, rapidement soluble, pour un confort comme à la maison

- → Rapidement soluble, évite donc que les toilettes soient bouchées
- → 2 couches, extra-doux
- → Facilite la vidange du réservoir à matières
- → Quantité: lot de 4

N° de produit: 9107200081 // CP : A / Prix 4,00 € // 4,90 CHF



Pratique et économique

Confort hygiénique maniable et peu encombrant pour votre bateau. Les toilettes portables de Dometic réunissent de nombreuses fonctions intéressantes sur un espace réduit.

- → Bouton-poussoir pour un rinçage puissant, utilisant moins la pompe
- → Grand réservoir de chasse d'eau, pour 27 rinçages
- → Protection contre les débordements et indicateur de niveau du réservoir
- → Système ingénieux pour une vidange sans éclaboussure
- → Réservoirs supplémentaires, kits d'aspiration et kit de fixation en accessoires









Kits de conduites Réservoirs

supplémentaires

Toilettes portables compactes, avec rinçage pressurisé à 360°

- → Capacité du réservoir d'eau claire: 8,7 litres
- → Capacité de la cuve à eaux noires: 9,8 litres
- → Dimensions (I x h x p): 333 x 317 x 387 mm
- → Poids: 5,4 kg

Dometic 972, blanc/beige // N° de produit: 9108557678 //

CP: A / Prix 119,00 € // 155,00 CHF

Dometic 972, blanc/gris // N° de produit: 9108557679 //

CP: A / Prix 119,00 € // 155,00 CHF

Plus de volumes pour les eaux noires

2 Dometic 976

Toilettes portables compactes, avec rinçage pressurisé à 360°

- → Capacité du réservoir d'eau claire: 8,7 litres
- → Capacité de la cuve à eaux noires: 18,9 litres
- → Dimensions (I x h x p): 333 x 387 x 387 mm
- → Poids: 5,9 kg

Dometic 976, blanc/beige // N° de produit: 9108557680 //

CP : A / Prix 135,00 € // 175,00 CHF

Dometic 976, blanc/gris // N° de produit: 9108557681 //

CP : A / Prix 135,00 € // 175,00 CHF

→ Caractéristiques techniques à la p. 94

4.30 // WAECO CoolFreeze CFX 4.10 // WAECO CoolFreeze CF Glacières à **CF 80 CF 110** compresseur N° de produit 9105304048 9105304049 9105304050 CF-080AC CF-110AC **Prix** (CP // € // CHF) D / 699,00 € Hors D / 749,00 € Hors D / 819,00 € Hors D / 919,00 € Hors B / 1139,00 € Hors B / 1189,00 € Hors écotaxe : 6,00 € // 1255,00 CHF 1590,00 CHF 1750,00 CHF 995,00 CHF 1095,00 CHF 1295,00 CHF Volume utile (I, env.) compartiment frais inclus (I) 4,5 8,5 13 13 12/24 V DC 12/24 V DC Tension d'alimentation 12/24 V DC 12/24 V DC 12/24 V DC 12/24 V DC 100-240 V AC +10 °C à -22 °C +10 °C à -18 °C +10 °C à -18 °C Plage de température Puissance absorbée (W, env.) 43 48 52 58 65 65 Consommation de courant (Ah / h) pour une température ambiante de +20 °C 0,32 0,36 0.38 0,42 0,65 0,76 +32 °C 0,60 0,64 0,68 0.76 1,19 1,35 et avec une température intérieure de l'appareil de +5 °C Classe énergétique A++ Isolation Entièrement en mousse polyuréthane **Système** Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée Thermostat électronique Protecteur de batterie / coupe-circuit électronique Irréversibilité automatique PP PP PP pр Matériaux Caisson : tôle d'acier époxy, parties inférieure / supérieure : PP Couvercle: PE Coloris Gris clair / foncé Poids (kg, env.) 20,4 22,3 17,5 18,5 31 33 Conformité TÜV / GS, homologation e selon les directives sur les véhicules en vigueur Contenu Panier amovible Poignées démontables **Accessoires** Redresseur 230 V > 24 V Redresseur 110 V – 240 V > 24 V Kit de fixation universel

4.10 // WAECO CoolFreeze CDF 4.12 // WAECO CoolMatic CB 4.10 // WAECO CoolMatic CD 4.24 // WAECO CoolMatic CRD **CDF 11 CDF 18 CDF 25 CB 36 CB 40 CD 30 CRD 50** CD-030DC 9105100007 9105100002 9105100003 CB-036 CB-040 9105304081 CD-030DCW B / 399,00 € Hors B / 499,00 € Hors B / 549,00 € Hors B / 771,00 € // B / 802,00 € // B / 599,00 € // 795,00 A / 999,00 € // écotaxe : 6,00 € // écotaxe : 6,00 € // écotaxe : 6,00 € // 1090,00 CHF 1130,00 CHF 1330,00 CHF CHF 550,00 CHF 615,00 CHF 695,00 CHF 10,5 18 21,5 40 30 4 (compartiment congélation) 12/24 V DC +10 °C à -18 °C +10 °C à -12 °C +12 °C à -2 °C +10 °C à -15 °C +10 °C à -18 °C +10 °C à -18 °C +10 °C à -12 °C 35 35 35 45 45 40 40 0,29 0,38 0,44 0,56 0,64 0,67 1,5 (avec 25 °C) 0,61 0,64 0.67 0,94 1,01 1,33 1,8 Thermostat réglable mécaniquement en continu Boîtier : PP Boîtier : PP Boîtier: PP Revêtement extérieur : tôle d'acier Boîtier robuste en Corps avec cadre Couvercle: PE Couvercle: PE Couvercle: PE galvanisée, revêtement métal, tiroir moulé métal époxy intérieur : acier inoxydable, fond en plastique par injection boîtier intérieur et antichocs cadre de porte en plastique, ferrures en acier inoxydable Corps: noir Gris clair / foncé Gris clair / foncé Gris clair / foncé Corps gris, panneau Corps gris, panneau CD 30: noir CD 30W: noir, cadre de porte décoratif gris clair décoratif gris clair facade blanche argent, panneau décoratif argent mat 17 10,5 11,5 12,5 19 Homologation e Homologation e Homologation e selon les directives selon les directives selon les directives sur les véhicules en sur les véhicules en sur les véhicules en vigueur vigueur vigueur EPS-100W // A / 63,50 € Hors écotaxe : 0,06 € // 85,00 CHF Hors écotaxe : 0,06 € // 85.00 CHF MPS-35 // A / 89,00 € Hors écotaxe : 0,06 € // 115,00 CHF 115.00 CHF 115.00 CHF 115.00 CHF UFK-C // B / 55,00 € //

4.01 // WAECO TropiCool

Glacières thermoélectriques TC 07 TC 14FL TC 21FL TC 35FL **CD 28 S 28DC** N° de produit TC-07UG-12/230 TC-14FL-AC TC-21FL-AC TC-35FL-AC 9103500706 9105302763 Prix (CP // € // CHF) A / 259,00 € Hors A / 279,00 € Hors A / 339,00 € Hors B / 105,00 € Hors A / 195.00 € Hors B / 79.00 € Hors écotaxe : 0,30 € // 255,00 CHF écotaxe : 0,50 € // 335,00 CHF écotaxe : 0,55 € // 365,00 CHF écotaxe : 0,55 € // 130,00 CHF écotaxe : 0,30 € // écotaxe : 1.00 € // 440,00 CHF 95,00 CHF Volume utile (I, env.) 20 33 25 25 Tension d'alimentation 12 V DC/ 12/24 V DC/ 12/24 V DC/ 12/24 V DC/ 12 V DC/ 12 V DC 230 V AC Puissance absorbée en 12 Volts DC (Watts) en 24 Volts DC (Watts) 36 46 46 46 47 35 50 50 50 40 55 en 230 Volts AC (Watts) 64 64 64 Classe énergétique A++ A++ A++ Plage de température réfrigération en dessous Maximum 25 Maximum 30 Maximum 30 Maximum 30 Maximum 20 Maximum 15 de la température ambiante (°C, env.) Chauffage (°C, env.) +65 +50 à +65 +50 à +65 +50 à +65 +65 Isolation Isolation complète Entièrement en mousse légère polyuréthane Système Thermoélectrique (système Peltier) Matériau Boîtier en plastique Boîtier en plastique Boîtier en plastique Boîtier en plastique Plastique: PP moulé injecté moulé injecté moulé injecté moulé injecté Sac: textile Couleur Gris foncé / gris clair Bleu / gris Avecge/bleu Poids (kg, env.) 2.8 5.0 6.0 10.0 2.3 4,7 Conformité TÜV / GS, homologation e selon les directives sur les véhicules en vigueur # Accessoire UFK-T // A / 59,00 € UFK-T // A / 59,00 € UFK-T // A / 59,00 € Kit de fixation universel // 75,00 CHF // 75,00 CHF // 75,00 CHF EPS-817U // A / 40,00 € Redresseur Hors écotaxe : 0,06 € // 230 V AC > 12 V DC 55,00 CHF 323 1.5/2L 376 208

4.02 // WAECO CoolFun

4.14 // WAECO Cool-Ice

WCI-22

WCI-13

Glacières

| 3 | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | 110 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 1 |
| N° de produit | 9108400056 | 9108400060 | 9108400062 | 9108400067 | 9108400071 | 9108400073 | 9108400054 |
| Prix (CP // € // CHF) | A / 69,00 € // 90,00 CHF | A / 89,00 € // 115,00 CHF | A / 169,00 € // 220,00 CHF | A / 189,00 € // 245,00 CHF | A / 219,00 € // 285,00 CHF | A / 249,00 € // 325,00 CHF | A / 299,00 € // 390,00 CHF |
| Volume utile (I, env.) | 13 | 22 | 41 | 55 | 68 | 86 | 111 |
| Dimensions (l x h x p, mm) | 388 x 305 x 245 | 388 x 313 x 365 | 635 x 337 x 390 | 565 x 420 x 485 | 685 x 420 x 485 | 835 x 435 x 495 | 1050 x 440 x 510 |
| Poids (kg, env.) | 2,8 | 4,2 | 7,5 | 9,3 | 10,4 | 13,1 | 15,7 |

WCI-42

WCI-55

WCI-70

WCI-85

WCI-110

12/24 V DC / 100-240 V AC

120

A+

Réfrigérateurs à compresseur

4.06 // WAECO CoolMatic HDC

A / 1339,00 € Hors écotaxe : 6,00 € //

HDC 190

9105600013

1740,00 CHF

40 12/24 V DC

75

1,5 2,1



HDC 270



N° de produit

Prix (CP // € // CHF)

Volume utile (env. I) compartiment congélation

Tension d'alimentation

Puissance moyenne absorbée

(Watts, env.)

| Consommation de courant | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
| (Ah/h) de | | | | | |
| +25 °C | | | | | |
| +32 °C | | | | | |
| et avec une température | | | | | |

intérieure de l'appareil de +5 °C Classe énergétique

Isolation

Mousse polyuréthane

Système

Compresseur haute performance entièrement hermétique avec commande électronique intéarée

Protecteur de batterie

Coupecircuit électronique / irréversibilité automatique

Thermostat manuel réglable en continu

Matériaux

Corps et portes Coffre intérieur

Couleur

Poids (kg)

Contenu

Conformité

Accessoire

homologation e selon les directives sur les véhicules en vigueur

MPS-50 // A / 95,00 €

Tôle d'acier,

Blanc

33

polystyrène antichocs

compartiments dans la porte

Hors écotaxe : 0,16 € // 125,00 CHF

à légumes transparent, grille dans le compartiment congélation,



MPS-50 // A / 95,00 €

9105600014 9105600021

| A / 1449,00 € Hors écotaxe : 13,00 € // 1885,00 CHF |
|---|
| 212 41 |
| 12/24 V DC |
| |

A / 2059,00 € Hors écotaxe : 13,00 € // 2675,00 CHF

| 80 | | | |
|----|--|--|--|

| 1,8 | | | |
|-----|--|--|--|
| 3,2 | | | |

4,6







Tôle d'acier, polystyrène antichocs


Blanc 3 tablettes en verre sécurit dont 2 réglables en hauteur, un bac

4 tablettes en verre sécurit dont 3 réglables en hauteur, un bac à légumes transparent, compartiments dans la porte, 3 tiroirs pour les produits surgelés


Blanc

Tôle d'acier,

polystyrène antichocs



Redresseur 110-240 V>24 V



4.24 // WAECO 4.24 // WAECO CoolMatic CR CoolMatic CRP Réfrigérateurs à **CRP 40 CR 50 CR 65 CR 80 CR 110** compresseur N° de produit 9105600001 CR-0050E CR-0065E CR-0080E CR-0110E A / 779,00 € // A / 869,00 € // A / 779,00 € // A / 815,00 € // A / 929,00 € // Prix (CP // € // CHF) 1050,00 CHF 1090,00 CHF 1095,00 CHF 1195,00 CHF 1295,00 CHF Volume utile (env. I) 39 48 108 64 80 7,2 10.2 Compartiment freezer 5.3 7.9 12/24 V DC Tension d'alimentation Puissance moyenne absorbée 40 40 45 48 50 (Watts, env.) Consommation de courant (Ah/h) de 0,77 1,6 1,8 2,2 1.4 1.7 1.9 2,5 1.17 2.1 +32 °C et avec une température intérieure de l'appareil de +5 °C Classe énergétique Isolation Mousse polyuréthane **S**ystème Compresseur haute performance entièrement hermétique avec commande électronique intégrée Protecteur de batterie, coupe-circuit électronique Irréversibilité automatique Thermostat réglable mécaniquement en continu Matériaux Corps avec cadre métal époxy Boîtier intérieur en plastique Cadre de porte Plastique Plastique Plastique Plastique Plastique Ferrures en acier inoxydable Décoratif: acier inoxydable brossé Couleur Corps: noir Cadre de porte Argent Argent Argent Argent Argent Panneau décoratif : argent mat Décoratif : acier inoxydable brossé 20 23 28 Poids (kg) 18 19 Conformité TÜV / GS, homologation e selon les directives sur les véhicules en vigueur **Accessoires** EST-0110E // A / Cadre standard EST-0050E // A / EST-0050E // A / EST-0065E // A / EST-0080E // A / 28,00 € // 45,00 CHF 28,00 € // 45,00 CHF 31,00 € // 50,00 CHF 37,00 € // 45,00 CHF 41,00 € // 55,00 CHF Cadre de finition EFM-0050E // A / EFM-0050E // A / EFM-0065E // A / EFM-0080E // A / EFM-0110E // A / 62,00 € // 80,00 CHF 62,00 € // 80,00 CHF 68,00 € // 95,00 CHF 73,00 € // 95,00 CHF 83,00 € // 115,00 CHF MPS-35 // A / 89.00 € MPS-35 // A / 89,00 € Redresseur 110-240 V>24 V Hors écotaxe : 0,06 € // Hors écotaxe : 0,06 € 115,00 CHF // 115,00 CHF 115,00 CHF 115,00 CHF 115,00 CHF

4.24 // WAECO CoolMatic CR Chrome

| CR 140 | CR 50 Chrome | CR 65 Chrome | CR 80 Chrome | CR 110 Chrome | CR 140 Chrome |
|--|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 9105600002 | CR-0050ST | CR-0065ST | CR-0080ST | CR-0110ST | 9105600003 |
| A / 1149,00 € // 1590,00 CHF | A / 859,00 € // 1195,00 CHF | A / 909,00 € // 1290,00 CHF | A / 969,00 € // 1315,00 CHF | A / 1099,00 € // 1450,00 CHF | A / 1249,00 € // 1690,00 CHF |
| 136 | 48 | 64 | 80 | 108 | 136 |
| 11,5 | 5 | 7,2 | 7,9 | 10,2 | 11,5 |
| 12/24 V DC / 100-240 V AC | 12/24 V DC | 12/24 V DC | 12/24 V DC | 12/24 V DC | 12/24 V DC / 100-240 V AC |
| 65 | 40 | 45 | 48 | 50 | 65 |
| 2,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,3 |
| 2,6 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 2,6 |
| | | | | | |
| A+ | - | - | - | - | A+ |
| • | • | • | • | • | • |
| | | | | | |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| | | | | | |
| | | • | • | | • |
| Plastique | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome |
| • | • | • | • | • | • |
| _ | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| Argent | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome |
| • - | • | • | • | - | - |
| 32 | 19 | 20 | 23 | 28 | 32 |
| - | | | | | |
| | • | • | • | • | • |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 9105900001 // A / | EST-0050ST // A / | EST-0065ST // A / | EST-0080E // A / | EST-0110ST // A / | 9105900002 // A / |
| 43,00 € // 65,00 CHF | 53,00 € // 75,00 CHF | 59,00 € // 85,00 CHF | 37,00 € // 45,00 CHF | 73,00 € // 95,00 CHF | 83,00 € // 115,00 CHF |
| 9105900003 // A / 93,00 € // 130,00 CHF | EFM-0050ST // A / 103,00 € // 140,00 CHF | EFM-0065ST // A / 113,00 € // 155,00 CHF | EFM-0080ST // A / 125,00 € // 170,00 CHF | EFM-0110ST // A / 135,00 € // 185,00 CHF | 9105900004 // A / 149,00 € // 205,00 CHF |
| _ | MPS-35 // A / 89,00 € Hors écotaxe : 0,06 € // 115,00 CHF | MPS-35 // A / 89,00 € Hors écotaxe : 0,06 € // 115,00 CHF | MPS-35 // A / 89,00 € Hors écotaxe : 0,06 € // 115,00 CHF | MPS-35 // A / 89,00 € Hors écotaxe : 0,06 € // 115,00 CHF | - |
| 525 | 380 500 | 448 545 500 4 | 475 528 | 520 558 558 | 525 |



4.07 // WAECO ColdMachine

Groupes de froid

ColdMachine 54 ColdMachine 55





| | C. C. Company |
|---|--|
| | |
| | AND DESCRIPTION OF THE PERSON |
| | |
| | |
| | |
| | The second life of the second li |
| | |
| | 160 |
| | |
| | Control of |
| | Control of the Contro |
| | |
| | |
| | 386 430 \ |
| | 386 (30) |
| | |
| | |
| | 7 \ |
| • | · · |
| | |
| | |

A / 519,00 € // 695,00 CHF

CU-84

6

ColdMachine 84



A / 519,00 € // 695,00 CHF

ColdMachine 85

| N° | de | produit | |
|----|----|---------|--|
| | | | |

Prix (CP // € // CHF)

Capacités de réfrigération (I) Pour la réfrigération à évaporateurs directs avec accumulateur de froid Pour la congélation

Tension d'alimentation

Puissance absorbée (env. W) selon le type d'évaporateur choisi

Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique et protecteur de batterie intégré

Compresseur haute performance entièrement hermétique avec électronique AEO et protecteur de batterie intégré

Disjoncteur à minimum, irréversibilité électronique

Ventilateur à courant continu sans collecteur

Condenseur à lamelles

Condenseur à fil à ventilation dynamique

Raccords percutables étanches

Pompe à eau auto aspirante

Manchon d'expulsion d'air avec pendant et 2 m de

110 V – 240 V > 24 V

Redresseur 230 V > 24 V

Condenseur refroidi par eau de mer

Dimensions (I x h x p)

Poids (kg)

Caractéristiques

Accessoires

flexible Redresseur

| 386 130 | 220 220 |
|---------|---------|
| CU-54 | CU-55 |

A / 479,00 € // 595,00 CHF A / 479,00 € // 595,00 CHF

Maximum 130 Maximum 130 Maximum 100 Maximum 100 12/24 V DC 12/24 V DC 35 / 40 35 / 40

386 x 165 x 130 mm 220 x 160 x 220 mm 6,5

Convient pour un montage horizontal, planche de montage anti corrosion en acier inoxydable W480.3 // A / W480.3 // A /

75,00 € // 95,00 CHF 75,00 € // 95,00 CHF MPS-35 // A / 89,00 € MPS-35 // A / 89,00 € Hors écotaxe : 0,06 € // Hors écotaxe : 0.06 € // 115,00 CHF 115,00 CHF EPS-100W // A / 63,50 € Hors EPS-100W // A / 63,50 € Hors

écotaxe : 0,06 € // 85,00 CHF

CU-85

Maximum 250 Maximum 250 Maximum 70 Maximum 70 12/24 V DC 12/24 V DC 45 - 60 45 – 60

220 x 160 x 220 mm 386 x 160 x 130 mm

Convient pour un montage horizontal, planche de montage anti corrosion en acier inoxydable

W480.3 // A / W480.3 // A / 75,00 € // 95,00 CHF 75,00 € // 95,00 CHF MPS-35 // A / 89,00 € MPS-35 // A / 89,00 € Hors écotaxe : 0,06 € // Hors écotaxe : 0,06 € // 115,00 CHF 115,00 CHF

EPS-100W // A / 63,50 € Hors EPS-100W // A / 63,50 € Hors écotaxe : 0,06 € // 85,00 CHF écotaxe : 0,06 € // 85,00 CHF

écotaxe : 0,06 € // 85,00 CHF

ColdMachine 86 ColdMachine 87





| 7 \ | |
|--|--|
| CU-86 | CU-87 |
| A / 519,00 € // 695,00 CHF | A / 1249,00 € // 1490,00 CHF |
| | |
| Maximum 250 | Maximum 250 |
| Maximum 70 | Maximum 70 |
| 12/24 V DC | 12/24 V DC |
| 45 – 60 | 45 – 60 |
| | |
| • | • |
| | |
| - | _ |
| | |
| • | • |
| • | • |
| • | - |
| - | - |
| • | • |
| - | • |
| - | • |
| 220 x 230 x 177 mm | 440 x 225 x 200 mm |
| 6,5 | 7,5 |
| Convient pour un montage h montage anti corrosion en a | |
| | |
| W480.3 // A / 75,00 € // 95,00 CHF | - |
| MPS-35 // A / 89,00 € Hors écotaxe : 0,06 € // 115,00 CHF | MPS-35 // A / 89,00 € Hors écotaxe : 0,06 € // 115,00 CHF |
| EPS-100W // A / 63,50 € Hors écotaxe : 0,06 € // 85,00 CHF | EPS-100W // A / 63,50 € Hors écotaxe : 0,06 € // 85,00 CHF |

ColdMachine 94 ColdMachine 95 ColdMachine 96 ColdMachine 97









| | 7 (| , ———————————————————————————————————— | * - |
|---|---|---|---|
| CU-94 | CU-95 | CU-96 | CU-97 |
| A / 575,00 € // 760,00 CHF | A / 575,00 € // 760,00 CHF | A / 575,00 € // 760,00 CHF | A / 1249,00 € // 1625,00 CHF |
| | | | |
| Maximum 400 Maximum 250 Maximum 200 |
| 12/24 V DC | 12/24 V DC | 12/24 V DC | 12/24 V DC |
| 60 – 100 | 60 – 100 | 60 – 100 | 60 – 100 |
| _ | - | - | - |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | • | - |
| - | - | - | - |
| • | • | • | • |
| _ | - | - | • |
| _ | - | - | • |
| 386 x 155 x 130 mm | 220 x 155 x 220 mm | 220 x 230 x 177 mm | 440 x 225 x 200 mm |
| 6 | 6 | 6,5 | 7,5 |
| Convient pour un montage Danfoss AEO | e horizontal, planche de mo | ontage anti corrosion en aci | er inoxydable, électronique |

W480.3 // A / W480.3 // A / W480.3 // A / 75,00 € // 95,00 CHF 75,00 € // 95,00 CHF 75,00 € // 95,00 CHF MPS-50 // A / 95,00 € Hors écotaxe : 0,16 € // 125,00 CHF 125,00 CHF 125,00 CHF 125,00 CHF

4.07 // WAECO ColdMachine Série 50

Evaporateurs

Evaporateur en L VD-01 pour série 50



Evaporateur en O VD-07 pour série 50







N° de produit

Prix (CP // € // CHF)

Capacités de réfrigération (I) avec isolation PU de 35 mm avec isolation PU de 50 mm

Puissance absorbée (env. W)

Consommation de courant (Ah/h) avec isolation PU de 35 mm avec isolation PU de 50 mm

Système

VD-01

A / 125,00 € // 145,00 CHF

A / 109,00 € // 135,00 CHF

A / 115,00 € // 145,00 CHF

Maximum 100

Maximum 130

Maximum 80 Maximum 100 35

1,46

35

Maximum 30

Maximum 50

1,17

1,31 1.02 1,46 1.17

Evaporateur standard en L pour positions horizontale et verticale, raccords percutables étanches, câble de connexion flexible d'environ 2 m, thermostat réglable sans paliers de température (montable à l'extérieur avec bouton bleu et témoins de contrôle LED dans cache plastique blanc), câble électrique d'environ 3 m

Evaporateur à plaque pour positions horizontale et verticale, raccords percutables étanches, câble de connexion flexible d'environ 2 m, thermostat réglable sans paliers de température (montable à l'extérieur avec bouton bleu et témoins de contrôle LED dans cache plastique blanc), câble électrique d'environ 3 m

Evaporateur en O pour positions horizontale et verticale, raccords percutables étanches, câble de connexion flexible d'environ 2 m, thermostat réglable sans paliers de température (montable à l'extérieur avec bouton bleu et témoins de contrôle LED dans cache plastique blanc), câble électrique d'environ 3 m

Dimensions (I x h x p)

Poids (kg)

300 x 270 x 110 mm

1,5

275 x 240 x 25 mm

255 x 210 x 90 mm

Série 90

1.5

4.07 // WAECO ColdMachine Série 80

Evaporateurs

Evaporateur angulaire VD-08 pour série 80



Evaporateur à caisson VD-09 pour série 80



Evaporateur à air pulsé VD-15 pour série 80



série 90

Evaporateur à air

pulsé VD-14N pour

4.07 // WAECO ColdMachine

Nº de produit

Prix (CP // € // CHF)

Capacités de réfrigération (I) avec isolation PU de 35 mm avec isolation PU de 50 mm

Puissance absorbée (env. W)

Consommation de courant (Ah/h) avec isolation PU de 35 mm avec isolation PU de 50 mm

Système

VD-08

Maximum 160

Maximum 180

60

2.50

2,00

A / 185,00 € // 240,00 CHF

A / 165,00 € // 215,00 CHF

VD-09

60

Maximum 160

Maximum 180

A / 249,00 € // 325,00 CHF

VD-15

60

Maximum 200

Maximum 250

Maximum 300 Maximum 400

A / 279,00 € // 365,00 CHF

Evaporateur à air pulsé haute

performance, très efficace du

fait de l'extension de sa surface.

Ventilateur radial pour un débit

d'air très élevé, thermostat régla-

ble sans paliers de température

pour une température uniforme

simple grâce aux raccords

dans l'espace réfrigéré. Montage

percutables étanches et au câble

VD-14N

80

3.33

2,33

2.00 2.25 1,75 1.50

Evaporateur angulaire standard, raccords percutables étanches, câble de connexion flexible d'environ 2 m, thermostat réglable sans paliers de température (montable à l'extérieur avec bouton bleu et témoins de contrôle LED dans cache plastique blanc), câble électrique d'environ 3 m

Evaporateur à caisson pour montage vertical et horizontal, raccords percutables étanches, câble de connexion flexible d'environ 2 m, thermostat réglable sans paliers de température (montable à l'extérieur avec bouton bleu et témoins de contrôle LED dans cache plastique blanc), câble électrique d'environ 3 m

Evaporateur à air pulsé haute performance dans un boîtier plastique blanc avec un ventilateur sans collecteur, refroidissement rapide grâce au fonctionnement à air pulsé, raccords percutables étanches, câble de connexion flexible d'environ 2,5 m, thermostat réglable sans paliers (intégré dans le boîtier de l'évaporateur)

de connexion flexible (env. 2,5 m). Boîtier plastique blanc solide. 250 x 310 x 90 mm

Dimensions (I x h x p)

Poids (kg)

465 x 270 x 360 mm

2,0

365 x 141 x 270 mm 2,0

220 x 275 x 80 mm 2.0

2,0

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine ; en euros, TVA de 19.6 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise ; pour la Suisse : en CHF TVA et TAR comprises. Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

4.07 // WAECO ColdMachine Série 80

Evaporateur à lamelles VD-03 pour série 80



Evaporateur en L VD-04 pour série 80

A / 135,00 € // 175,00 CHF



Evaporateur à plaque VD-05 pour série 80



Evaporateur à plaque VD-18 pour série 80



| A / 205,00 € // 265,00 CHF |
|----------------------------|
|----------------------------|

| , | | | _ |
|---------|-----|---|---|
| | | | |
| | | | |
| Maximum | 170 |) | |
| Maximum | 200 |) | |

50 1,88

1,46 Evaporateur à lamelles en cuivre et aluminium à grande surface du fait des de contrôle LED dans cache plastique blanc), câble électrique d'env. 3 m

flexible d'env. 2,5 m, thermostat réglable sans paliers de température (montable à

380 x 230 x 82 mm 2

lamelles de refroidissement, pour montage vertical et horizontal, raccords percutables étanches, câble de connexion l'extérieur avec bouton bleu et témoins

percutables étanches, câble de connexion flexible d'environ 2 m, thermostat réglable sans paliers de température (montable à l'extérieur avec bouton bleu et témoins de contrôle LED dans cache plastique blanc), câble électrique d'environ 3 m

Evaporateur standard en L, raccords

375 x 285 x 120 mm

1,5

VD-04

45

1,88

1,50

Maximum 130

Maximum 170

VD-05 A / 125,00 € // 165,00 CHF

Maximum 130 Maximum 170

45

1,88 1.50

1,5

Evaporateur à plaque standard, raccords percutables étanches, câble de connexion flexible d'environ 2 m, thermostat réglable sans paliers de température (montable à l'extérieur avec bouton bleu et témoins de contrôle LED dans cache plastique blanc), câble électrique d'environ 3 m

375 x 350 x 25 mm

Maximum 100 Maximum 150

A / 115,00 € // 150,00 CHF

45

VD-18

1,88 1,50

1,5

Evaporateur à plaque standard, raccords percutables étanches, câble de connexion flexible d'environ 2 m, thermostat réglable sans paliers de température (montable à l'extérieur avec bouton bleu et témoins de contrôle LED dans cache plastique blanc), câble électrique d'environ 3 m

375 x 250 x 25 mm

Evaporateurs

Evaporateur à air pulsé pour la Evaporateur à plaque congélation VD-16 pour série 90



VD-21 pour série 90



Nº de produit

Prix (CP // € // CHF)

Capacités de réfrigération (I) avec isolation PU de 50 mm avec isolation PU de 100 mm

Puissance absorbée (env. W)

Consommation de courant (Ah/h) avec isolation PU de 50 mm avec isolation PU de 100 mm

Système

VD-16

A / 319,00 € // 400,00 CHF

Maximum 130 Maximum 200

60

2.75 2,00

2,5

Evaporateur à lamelles à air pulsé haute performance dans un boîtier plastique transparent, raccords percutables étanches, câble de connexion flexible d'environ 2,5 m, thermostat de congélation réglable en continu intégré au boîtier de l'évaporateur

VD-21

A / 179,00 € // 230,00 CHF

Maximum 250 (Réfrigération) / 100 (Congélation) Maximum 300 (Réfrigération) / 150 (Congélation) 60

2,50 (Réfrigération) / 3,00 (Congélation) 2,00 (Réfrigération) / 2,00 (Congélation)

Evaporateur à plaque standard à grande surface, raccords percutables étanches, câble de connexion flexible d'environ 2 m. thermostat réglable sans paliers de température (montable à l'extérieur avec bouton bleu et témoins de contrôle LED dans cache plastique blanc), pour la réfrigération et la congélation

Dimensions (I x h x p)

Poids (kg)

330 x 280 x 145 mm

1373 x 305 x 10 mm

4,0



4.07 // WAECO ColdMachine

Accumulateur de froid

Accumulateur de froid VD-06 pour série 80



Accumulateur de froid VD-06 pour série 90



Nº de produit

Prix (CP // € // CHF)

Capacités de réfrigération (I) avec isolation PU de 35 mm avec isolation PU de 50 mm

Puissance absorbée (env. W)

Charge pour la batterie

Chargement accumulateur

Déchargement accumulateur

Svstème

Longueur du tuyau (m)

Dimensions (I x h x p) Commande électronique TEC

Poids (kg)

VD-06

A / 545,00 € // 710,00 CHF

Maximum 120

Maximum 200

Pour un cycle de chargement/déchargement par jour = 10 Watts/heure

Entre 8 et 18 heures

(avec compresseur à l'arrêt)

Accumulateur de froid en acier inoxydable avec évaporateur à lamelles haute performance intégré, raccords percutables étanches, réglable en continu par la commande électronique

86 x 170 x 45 mm

5

VD-06

A / 545,00 € // 710,00 CHF

Maximum 200 Maximum 250

Pour un cycle de chargement/déchargement par jour =

10 Watts/heure

380 x 300 x 62 mm

86 x 170 x 45 mm

Entre 8 et 18 heures

(avec compresseur à l'arrêt)

Accumulateur de froid en acier inoxydable avec évaporateur à lamelles haute performance intégré, raccords percutables étanches, réglable en continu par la commande électronique TEC

2,5 2,5

380 x 300 x 62 mm

Appareil de réfrigération



N° de produit

Prix (CP // € // CHF)

Capacités de réfrigération (I) avec isolation PU de 35 mm avec isolation PU de 50 mm

Tension d'alimentation

Puissance absorbée (env. W)

Consommation de courant

avec isolation PU de 35 mm avec isolation PU de 50 mm

Svstème

Poids (kg)

Couleur

Caractéristiques

A / 719,00 € // 935,00 CHF

Maximum 200 Maximum 250

12/24 V DC

60

2.00 1.50

Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique et protecteur de batterie intégré, disjoncteur à minimum, irréversibilité électronique, ventilateur à courant continu sans collecteur, condenseur à lamelles, évaporateur à lamelles à air pulsé haute performance dans cache plastique blanc avec ventilateur sans collecteur, refroidissement rapide grâce à l'air pulsé

8,5

Blanc

Refroidissement rapide grâce au fonctionnement à l'air pulsé, thermostat réglable sans paliers de température (intégré au boîtier de l'évaporateur), protection contre la sous-tension, disjoncteur à minimum



Accessoires électroniques pour appareils de réfrigération

3.17 // WAECO CoolPower

CoolPower M50U



Contrôleur de tension pour les applications 12 Volts.

CoolPower 804 K



Convertisseur 24 Volts > 12 Volts

CoolPower EPS 817



Redresseur pour le branchement d'appareils de réfrigération thermoélectriques 12 Volts

Nº de produit

Prix (CP // € // CHF)

Tension d'arrêt

Tension de remise en marche

Intensité

Tension d'entrée

Tension de sortie

Rendement

Charge temporaire

Charge permanente

Consommation max. de courant à vide

Dimensions (I x h x p)

Poids (kg)

Caractéristiques

Conformité

Nº de produit

Prix (CP // € // CHF)

Tension d'entrée

Tension de sortie

Puissance de sortie

Intensité de sortie

Poids (kg) Conformité

Tension de la batterie

Dimensions (I x h x p)

M-50U-12

A / 20,00 € Hors écotaxe : 0,01 € // 30.00 CHF

11.6 V DC

12.8 V DC

Maximum 5 A

Témoin de fonctionnement par LED, prêt à

être branché sur la prise allume-

Homologation e selon les directives sur les véhicules en vigueur

804K-2412

A / 57,50 € Hors écotaxe : 0,04 € // 80.00 CHF

20 - 30 V DC

12.5 V DC ±10 % Maximum 90%

6 A/70 W 4 A/48 W

60 mA

53 x 45 x 120 mm

0.25

Modèle à cycles économique en énergie avec douilles de branchement

Homologation e selon les directives sur les véhicules en vigueur

FPS-817U

A / 40,00 € Hors écotaxe : 0,06 € // 55.00 CHF

230 V AC/50 Hz

13 V DC

6 A

115 x 65 x 170 mm

0,6

GS

CoolPower EPS 100



Redresseur pour le branchement d'appareils de réfrigération 12/24 Volts au secteur 230 Volts. Utilisable pour les réfrigérateurs à compresseur WAECO CoolFreeze CDF, CoolMatic CB, CR et CRP

A / 63,50 € Hors écotaxe : 0,06 € //

EPS-100W

85,00 CHF 230 V AC

25 V DC

100 W 12/24 V DC

4 A

115 x 65 x 170 mm

env. 0.7

CoolPower MPS35



Redresseur pour le branchement d'appareils de réfrigération 12/24 Volts au secteur 110-240 Volts. Utilisable pour les réfrigérateurs à compresseur WAECO CoolMatic CB, CD, CR et CRP

MPS-35

A / 89,00 € Hors écotaxe : 0,06 € // 115,00 CHF

110 - 240 V AC

25 V DC

75 W

12/24 V DC

env. 0.75

GS

115 x 55 x 160 mm

CoolPower MPS 50



Redresseur pour le branchement d'appareils de réfrigération 12/24 Volts au secteur 110-240 Volts. Utilisable pour les réfrigérateurs à compresseur WAECO CoolMatic HDC 190/220

MPS-50

A / 95,00 € Hors écotaxe : 0,16 € // 125,00 CHF

110 - 240 V AC

27 V DC

150 W

12/24 V DC

6 A

120 x 70 x 200 mm

env. 1



Homologuée e (directives CEM)

Télécommande confort, MCR-7

Priorité de commutation, VS-230

Télécommande standard, MCR-9

| | 3.16 // WAECO Perfe | ctCharge | | | |
|---|--|---|---|---|--|
| Chargeurs | MCA 1215 | MCA 1225 | MCA 1235 | MCA 1250 | MCA 1280 |
| | | | | | |
| N° de produit | 9102500027 | 9102500028 | 9102500029 | 9102500030 | 9102500031 |
| Prix (CP // € // CHF) | A / 199,00 // 260,00 | A / 279,00 // 365,00 | A / 339,00 // 440,00 | A / 499,00 // 650,00 | A / 749,00 // 975,00 |
| Courant de charge (A) | 15 | 25 | 35 | 50 | 80 |
| Sorties batterie | 1+1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 3 | 3 |
| Capacité de batterie recommandée (Ah) | 40 – 170 | 75 – 300 | 100 – 400 | 150 – 600 | 200 – 800 |
| Rendement jusqu'à | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % |
| Mode nuit | Par télécommande ou | | 02 /0 | 02 // | 02 /0 |
| Plage de tension d'entrée | 90 V – 260 V | 90 V – 260 V | 90 V – 260 V | 90 V – 260 V | 90 V – 260 V |
| Tension de fin de charge | _ | _ | _ | _ | _ |
| Types de batteries | Batteries au plomb (or | _ u gel, à électrolyte liquide | e humides) | | |
| Fréquence | 50 – 60 Hz | 50 – 60 Hz | 50 – 60 Hz | 50 – 60 Hz | 50 – 60 Hz |
| Température de fonctionnement | -20 °C à +50 °C | -20 °C à +50 °C | -20 °C à +50 °C | -20 °C à +50 °C | -20 °C à +50 °C |
| | | | | | |
| Dimensions (I x h x p) | 179 x 63 x 238 mm | 179 x 63 x 238 mm | 179 x 63 x 274 mm | 208,5 x 75 x 283 mm | 208,5 x 75 x 303 mm |
| Poids (kg) | 6 | 1,7 | 1,9 | 3,1 | 4 |
| Conformité | _ | - | - | - | - |
| Accessoires | 9102500036 // CP : A / | 9102500036 // CP : A / | 0400500000 // OD - A / | 9102500036 // CP : A / | 9102500036 // CP : A / |
| | 3.30 // WAECO SineF | ower . | | | |
| Onduleurs sinusoïdaux | | | | | |
| Oridated 5 Sirid Soldad X | MSI 212 / | MSI 412 / | MSI 912 / | MSI 1312 / | MSI 1812 / |
| | MSI 224 NOUVEAU | MSI 424 NOUVEAU | MSI 924 | MSI 1324 | MSI 1824 |
| | | | | | |
| N° de produit | 9102600124 / 9102600125 | 9102600126 / 9102600127 | 9102600111 / 9102600112 | 9102600113 / 9102600114 | 9102600115 / 9102600116 |
| Prix (CP / A) € // CHF | 99,00 € / 109,00 € // Hors écotaxe : 0,16 € // 130,00 CHF / 140,00 CHF | 129,00 € / 139,00 € // Hors écotaxe : 0,16 € // 175,00 CHF / 185,00 CHF | 499,00 € / 499,00 € // 670,00 CHF / 670,00 CHF | 699,00 € / 699,00 € // 950,00 CHF / 950,00 CHF | 799,00 € / 799,00 € // 1065,00 CHF / 1065,00 CH |
| Tension d'entrée | 12 V DC (11 – 15 V) 24 V DC (22 – 30 V) | 12 V DC (11 – 15 V) 24 V DC (22 – 30 V) | 12 V DC (10,5 – 16 V) 24 V DC (21 – 32 V) | 12 V DC (10,5 – 16 V) 24 V DC (21 – 32 V) | 12 V DC (10,5 – 16 V) 24 V DC (21 – 32 V) |
| Tension de sortie/Forme | 230 V AC / onde sinusoïdale \sim | 230 V AC / onde sinusoïdale \sim | 230 V AC / onde sinusoïdale \sim | 230 V AC / onde sinusoïdale | 230 V AC / onde sinusoïdale \sim |
| Tension de sortie USB | 5 V DC, 2 A | 5 V DC, 2 A | - | - | - |
| Fréquence de sortie | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Consommation de courant à vide | | 000/01/ | 0,2 A | 0,2 A | 0,2 A |
| | 0,6 A / 0,3 A | 0,8 A / 0,4 A | 0,271 | | |
| | 0,6 A / 0,3 A 150 W | 350 W | 900 W | 1300 W | 1800 W |
| Puissance permanente | | | | 1300 W 2900 W | 1800 W 3900 W |
| Puissance permanente Puissance de crête (3 s) | 150 W | 350 W | 900 W | | |
| Puissance permanente Puissance de crête (3 s) Circuit prioritaire intégré | 150 W 300 W | 350 W 700 W | 900 W 1900 W | 2900 W - | 3900 W |
| Puissance permanente Puissance de crête (3 s) Circuit prioritaire intégré Température de fonctionnement | 150 W 300 W - -20 C° à +40 C° | 350 W 700 W - -20 C° à +40 C° | 900 W 1900 W - -20 C° à +40 C° | 2900 W - -20 C° à +40 C° | 3900 W - -20 C° à +40 C° |
| Puissance permanente Puissance de crête (3 s) Circuit prioritaire intégré Température de fonctionnement Rendement jusqu'à | 150 W 300 W - -20 C° à +40 C° 90 % | 350 W 700 W - -20 C° à +40 C° 90 % | 900 W 1900 W - -20 C° à +40 C° 92 % | 2900 W - -20 C° à +40 C° 92 % | 3900 W - -20 C° à +40 C° 92 % |
| Puissance permanente Puissance de crête (3 s) Circuit prioritaire intégré Température de fonctionnement Rendement jusqu'à Dimensions (I x h x p) Poids (ca, kg) | 150 W 300 W - -20 C° à +40 C° | 350 W 700 W - -20 C° à +40 C° | 900 W 1900 W - -20 C° à +40 C° | 2900 W - -20 C° à +40 C° | 3900 W - -20 C° à +40 C° |

A / 129,00 € // 185,00 CHF A / 129,00 € // 185,00 CHF

A / 64,00 € // 95,00 CHF A / 64,00 € // 95,00 CHF

A / 105,00 € // 135,00 CHF A / 105,00 € // 135,00 CHF

A / 129,00 € // 185,00 CHF

A / 64,00 € // 95,00 CHF

Accessoires

3.16 // WAECO PerfectCharge Chargeurs et stabilisateurs de batterie

DC 20



| MCA 2425 | NOUVEAU |
|----------|---------|
| | |
| | |



DC 08





DC 40

| 9102500032 | 9102500033 | 9102500034 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| A / 279,00 // 365,00 | A / 499,00 // 650,00 | A / 749,00 // 975,00 |
| 12,5 | 25 | 40 |
| 2 | 3 | 3 |
| 40 – 170 | 75 – 300 | 100 – 400 |
| 92 % | 92 % | 92 % |
| | | |
| 90 V – 260 V | 90 V – 260 V | 90 V – 260 V |
| _ | _ | - |
| | | |
| 50 – 60 Hz | 50 – 60 Hz | 50 – 60 Hz |
| –20 °C à +50 °C | −20 °C à +50 °C | –20 °C à +50 °C |
| 179 x 63 x 238 mm | 208,5 x 75 x 283 mm | 208,5 x 75 x 303 mm |
| 1,6 | 2,9 | 3,9 |
| _ | - | - |
| | | |

| DC1212-08 | DC1212-20 | DC1212-40 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| A / 129,00 // 170,00 | A / 215,00 // 280,00 | A / 319,00 // 415,00 |
| 8 | 20 | 40 |
| | | |
| _ | - | _ |
| 87 % | 87 % | 87 % |
| | | |
| 12 V DC (8 – 16 V) | 12 V DC (8 – 16 V) | 12 V DC (8 – 16 V) |
| 14,2 V DC ±0,1 V | 14,2 V DC ±0,1 V | 14,2 V DC ±0,1 V |
| _ | - | - |
| - | - | - |
| _ | - | - |
| 115 x 70 x 100 mm | 115 x 70 x 160 mm | 115 x 70 x 270 mm |
| 0,75 | 1,2 | 2,1 |
| Homologuée e (directives CEM) | | |
| | | |
| | | |

MSI 1812T MSI 18247

9102500036 // CP : A /

12,00 € //15,00 CHF



9102600119 /

9102600120

230 V AC /

0,6 A / 0,3 A

-20 C° à +50 C°

283 x 128,4 x 436

50 Hz

2300 W

4000 W

92 %

7,5

1499,00 € / 1499,00 € //

12 V DC (10 - 16 V)

24 V DC (20 - 32 V)

onde sinusoïdale 🔿

1980,00 CHF / 1980,00 CHF

9102500036 // CP : A /

12,00 € //15,00 CHF







3.29 // WAECO PocketPower

3.29 // WAECO PocketPower Chargeur universel

PocketPower LC



| 9102600118 |
|---------------------------|
| 899,00 € / 899,00 € // |
| 1190.00 CHF / 1190.00 CHF |

9102600117 /

12 V DC (10,5 - 16 V) 24 V DC (21 - 32 V) 230 V AC / onde sinusoïdale 🔨

50 Hz 0,2 A

1800 W 3900 W -20 C° à +40 C° 92 % 197,5 x 94,3 x 406 6,5

A / 129,00 € // 185,00 CHF A / 129,00 € // 185,00 CHF A / 64.00 € // 95.00 CHF A / 64.00 € // 95.00 CHF

9102500036 // CP : A /

12,00 € //15,00 CHF

9102600121 / 9102600122 1949,00 € / 1949,00 € // 2580,00 CHF / 2580,00 CHF

12 V DC (10 - 16 V) 24 V DC (20 - 32 V) 230 V AC /

onde sinusoïdale 50 Hz 0,7 A / 0,4 A 3500 W 6000 W -20 C° à +50 C° 92 % 283 x 128,4 x 496

A / 129,00 € // 185,00 CHF A / 64.00 € // 95.00 CHF

9

Mini-onduleur

59,00 € // Hors écotaxe : 0,04 € // 85,00 CHF

12 V DC (11 - 15 V)

230 V AC / onde sinusoïdale modifiée ^Л⊔г 50 Hz < 0,4 A 100 W 200 W 90 % 67 x 43 x 125 mm 282 g

9102500022

12 V - 24 V DC, 10 A max

89,00 € // Hors écotaxe : 0,04 € //

12 V / 15 V / 16 V / 18 V (18,5 V) / 19 V (19,5 V) / 20 V / 24 V DC / 90 W max

5 V, 2 A 90 W 124,8 x 50 x 31,5 mm 255 g

PP152

3.18 // WAECO PerfectPower

Onduleurs PP 154





PP 1004

PP 1002 /

PP 2002 / PP 2004



PP402







Prix (CP: A) € // CHF

N° de produit

69,00 € / 69,00 € // Hors écotaxe : 0,06 € // 95,00 CHF / 95,00 CHF 12 V DC (11 - 15 V) ou 24 V DC (22 - 30 V)

79,00 € / 79,00 € // Hors écotaxe : 0,06 € // 105,00 CHF / 105,00 CHF

109,00 € / 109,00 € // Hors écotaxe : 0,16 € // 155,00 CHF / 155,00 CHF

50 Hz

0,25 A

550 W

1100 W

Ventilateur

Jusqu'à 90 %

PP1004 399,00 € / 399,00 € // 585,00 CHF / 585,00 CHF

639,00 € / 639,00 € // 895,00 CHF / 895,00 CHF

Tension d'entrée Tension de sortie/Forme

Fréquence de sortie

Consommation de courant à vide **Puissance permanente**

Puissance de crête Refroidissement

Rendement Priorité de commutation sur

secteur Dimensions (I x h x p) Poids (ca., kg)

Conformité Indice de protection

Accessoires Câble de connexion DC

Télécommande standard

230 Volt AC / onde sinusoïdale modifiée ¹ur 50 Hz 0,25 A 0,25 A 150 W 350 W

350 W 700 W Ventilateur Ventilateur Jusqu'à 90 % Jusqu'à 90 %

129 x 71 x 177 mm 0.99

129 x 71 x 192 mm 1.4 Homologuée e (directives CEM)

129 x 71 x 237 mm

230 Volt AC / onde sinusoïdale modifiée 1/1/1 50 Hz < 0,8 A < 1.5 A1000 W 2000 W 2000 W 4000 W Ventilateur Ventilateur Jusqu'à 85 % Jusqu'à 85 % 176 x 95 x 338 mm 176 x 95 x 443 mm

3.5 Homologuée e (directives CEM) Equivalent à IP 21

12 V DC (11 - 15 V) ou 24 V DC (22 - 30 V)

9102700005 A / 61,00 € // 75,00 CHF MCR-9 A / 64,00 € // 95,00 CHF

9102700006 A / 73,00 € // 90,00 CHF MCR-9 A / 64,00 € // 95,00 CHF

Chargeurs IU0U / Entretien et

maintenance des batteries

N° de produit

Prix (CP // € // CHF) Tension d'entrée

Plage de tension d'entrée Branchements de batterie

Tension de fin de charge Tension de maintien de charge

Contrôle du chargement

Capacité de batterie maximale Courant de charge maximal

Courant de charge maximal

Température de fonctionnement Dimensions (| x h x p)

Poids (ca., kg) Caractéristiques WAECO PerfectCharge

0.84

Equivalent à IP 21

WAECO PerfectBattery

BC 100

IU812



808-012/1

A / 99,00 € // 135,00 CHF 230 V AC (180 - 253 V) 50 - 60 Hz 14,4 V DC

13.6 V DC Par 3 LEDs 100 Ah 1.0 A

IU0U avec limitation de la phase IU0 0 °C à +50 °C

120 x 70 x 200 mm 0.9

0.45 Protection contre les surcharges et les courts-circuits **BR 12**



A / 49,00 € // Hors éco-

taxe:0,04 € // 65,00 CHF 230 V AC (180 - 253 V)

50 - 60 Hz

13,8 V DC 13.0 V DC

0 °C à +50 °C

70 x 100 x 60 mm

Dimensions (I x h x p) Poids (ka)

marche

N° de produit

Prix (CP // € // CHF)

Tension de mise en

Courant de veille

Plage de tension d'entrée

Conformité

A / 50,00 € // Hors écotaxe : 0,01 € // 70,00 CHF

12 V DC $> 12,6 V \pm 0,2 V$

< 0.2 mA100 x 67 x 25 mm

0,12 kg

Homologuée e (directives CEM)

3.18 // WAECO PerfectPower

Convertisseurs de tension



DCDC 20

DCDC 10

DCDC 20

DCDC40











| N° de produit | | |
|--------------------------------|--|--|
| Prix (CP // € // CHF) | | |
| Plage de tension d'entrée | | |
| Plage de tension d'entrée | | |
| Courant de sortie | | |
| Tension de sortie | | |
| Rendement | | |
| Ondulation résiduelle et bruit | | |
| Dimensions (I x h x p) | | |
| Poids (ca., kg) | | |

| DC1224-10 | DC1224-20 | |
|-------------------------------|-------------------------------|--|
| A / 149,00 € // 205,00 CHF | A / 269,00 € // 365,00 CHF | |
| 12 V DC | 12 V DC | |
| 8 – 16 V DC | 8 – 16 V DC | |
| 10 A | 20 A | |
| 27,6 ±0,1 V | 27,6 ±0,1 V | |
| 87 % | 87 % | |
| 40 mA | 40 mA | |
| 115 x 70 x 155 mm | 115 x 70 x 240 mm | |
| 1,2 | 1,9 | |
| Homologuée e (directives CEM) | | |

| DC2424-10 | DC2412-20 |
|-------------------------------|-------------------------------|
| A / 189,00 € // 265,00 CHF | A / 149,00 € // 205,00 CHF |
| 24 V DC | 24 V DC |
| 20 – 32 V DC | 20 – 32 V DC |
| 10 A | 20 A |
| 27,6 ±0,1 V | 13,8 ±0,1 V |
| 87 % | 87 % |
| 40 mA | 20 mA |
| 115 x 70 x 140 mm | 115 x 70 x 155 mm |
| 1,0 | 1,2 |

DC2412-40 A / 269,00 € // 385,00 CHF 24 V DC 20 - 32 V DC 40 A 13.8 ±0.1 V 87 % 20 mA 115 x 70 x 240 mm 1,9

3.30 // WAECO CombiPower

Onduleur sinusoïdal à chargeur automatique intégré

Conformité

2012 / 2024



| N° de produit | 9102600104 (12 V) 9102600105 (24 V) |
|---------------|--|

Prix (CP // € // CHF) Dimensions (I x h x p)

Poids (ca., kg)

Conformité

Indice de protection

Données techniques de l'onduleur sinusoïdal

Plage de tension d'entrée 24 V DC (20 - 32 V)

Tension de sortie/Forme

Fréquence de sortie 50/60 Hz Puissance permanente 2000 W Puissance de crête (3 S) 3000 W Puissance de transfert 230 V/50 A Durée de transfert < 10 ms.

Données techniques du chargeur automatique

Caractéristique de charge Plage de tension d'entrée Plage de fréquence

Courant de charge réglable

Tension de fin de charge

Tension de maintien de charge

Deuxième sortie pour la recharge (batterie de démarrage)

Refroidissement



A / 1895,00 € / 1895,00 € // 2560,00 CHF / 2560,00 CHF

490 x 145 x 285 mm

Homologuée e (directives CEM)

Äquivalent IP 21

12 V DC (10 - 16 V)

230 V AC/onde sinusoïdale \sim

IU0U 6 niveaux 207 - 253 V AC 47 – 63 Hz

30 - 100 A (12 V) / 15 - 50 A (24 V)

14,4 - 14,7 V DC (12 V) / 28,8 - 29,4 V DC (24 V)

13,6 V DC (12 V) / 27,2 V DC (24 V)

5 A

Ventilateur à régime régulé

Générateur

N° de produit

Prix (CP // € // CHF)

Tension de sortie/Forme

Taux de distorsion harmonique

Fréquence

Consommation de courant max. au démarrage

Puissance permanente

Puissance de crête

Puissance du moteur

Carburant

Consommation

Niveau sonore Catégorie d'isolation

Volume d'huile

Dimensions (I x h x p)

Poids (kg)

Caractéristiques

3.39 // Dometic BLUTEC

BLUTEC 40D





C / 7999,00 € // 9485,00 CHF

230 Volts CA ± 1 % (permanent)/ tension à onde sinusoïdale

1 %

50 Hz ± 1 %

45 A

3500 W

4000 W

4,5 kW (6,1 PS)

Diesel

1,3 l/h max.

54 dBA

1.1 I

570 x 528 x 406 mm

85

Télécommande, caisson insonorisé en inox, sortie supplémentaire 12 Volts/10 A pour le chargement de la batterie, extinction automatique lorsque le niveau d'huile est faible, protection contre les surcharges et les courts-circuits



Kit d'installation pour le montage

9102900035 // C // 669,00 € // 715,00 CHF





Réchauds

3.33 / 3.32 // Réchauds à alcool à poser

ORIGO 1500 ORIGO 3000 ORIGO 5100

3.32 // Plans de cuisson à alcool encastrables

ORIGO 2000 ORIGO 4100

| | | | | : | |
|---|---|---|--|---|---|
| | | | | | |
| N° de produit | 9103303880 | 9103303882 | 9103303920 | 9103303884 | 9103303890 |
| Prix (CP // € // CHF) | B / 149,00 // 205,00 | B / 219,00 // 295,00 | B / 199,00 // 265,00 | B / 259,00 // 345,00 | B / 319,00 // 435,00 |
| Tension d'alimentation spirale chauffante | - | - | - | - | - |
| Capacité de la spirale chauffante | _ | - | - | - | - |
| Capacité du four | - | - | - | <u>-</u> | - |
| Capacité du four | _ | - | - | - | - |
| Tension d'entrée | - | - | - | - | - |
| Puissance | _ | _ | _ | - | _ |
| Durée de combustion | Environ 4,5 heures | Environ 4,5 heures | Environ 5 heures | Environ 4,5 heures | Environ 4,5 heures |
| Nombre de brûleurs | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Nombre de plans de cuisson | - | - | - | - | - |
| Capacité du brûleur | 2000 W | 2000 W par brûleur | 1500 W | 2000 W | 2000 W par brûleur |
| Puissance de chauffage | - | - | - | - | = |
| Temps de cuisson (minutes pour 1 litre d'eau) | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 |
| Capacité du réservoir (litres d'alcool par réservoir) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Dimensions (I x h x p) avec suspension à cardan Dimensions d'encastrement (I x h x p) | 236 x 137 x 262 mm 282 x 228 x 262 mm – | 464 x 137 x 262 mm 510 x 228 x 262 mm – | 285 x 150 – 285 mm – – | 396 x 150 x 377 mm - 345 x 140 x 325 mm | 623 x 150 x 377 mm - 575 x 140 x 325 mm |
| Poids (kg) | 3,4 | 6,3 | 2,5 | 5,8 | 8 |
| Accessoires | | | | | |
| Suspension de cardan | 9103303983 // B / 79,00 € // 110 CHF | 9103303983 // B / 79,00 € // 110 CHF | _ | - | _ |
| Grille de maintien | 9103303980 // B / 43,00 € // 60 CHF | 9103303980 // B / 43,00 € // 60 CHF | - | 9103303981 // B / 43,00 € // 60 CHF | 9103303981 // B / 43,00 € // 60 CHF |
| Planche à découper | 9103303988 // B / 35,00 € // 45 CHF | 9103303985 // B / 44,00 € // 60 CHF | - | 9103303987 // B / 51,00 € // 70 CHF | 9103303986 // B / 75,00 € // 100 CHF |
| Couvercle en verre | - | - | - | 9103303990 // B / 65,00 € // 90 CHF | 9103303989 // B / 75,00 € // 105 CHF |
| Casserolle de rechange pour réchaud | 9103303993 // B / 45,00 € // 60 CHF | 9103303993 // B / 45,00 € // 60 CHF | 9103303994 // B / 49,00 € // 65 CHF | 9103303993 // B / 45,00 € // 60 CHF | 9103303993 // B / 45,00 € // 60 CHF |
| Caches | 9103303995 // B / 6,00 € // 10,00 CHF | 9103303995 // B / 6,00 € // 10,00 CHF | - | 9103303995 // B / 6,00 € // 10,00 CHF | 9103303995 // B / 6,00 € // 10,00 CHF |
| Répartiteurs de flamme | 9103303996 // B / 6,00 € // 10,00 CHF | 9103303996 // B / 6,00 € // 10,00 CHF | - | 9103303996 // B / 6,00 € // 10,00 CHF | 9103303996 // B / 6,00 € // 10,00 CHF |

ORIGO A100 ORIGO A200



| 9103303935 | 9103303937 |
|----------------------|----------------------|
| B / 199,00 // 265,00 | B / 299,00 // 395,00 |
| - | - |
| _ | - |
| _ | = |
| _ | _ |
| - | - |
| - | - |
| Environ 4,5 heures | Environ 4,5 heures |
| 1 | 2 |
| - | - |
| 2000 W | 2000 W par brûleur |
| - | - |
| 10 | 10 |
| 1,2 | 1,2 |
| 270 x 160 x 365 mm | 500 x 160 x 365 mm |
| 255 x 150 x 340 mm | 485 x 150 x 340 mm |
| 3,5 | 7 |
| | |

9103303982 // B /

43,00 € // 60 CHF

9103303992 // B /

89,00 € // 110 CHF

9103303993 // B /

45,00 € // 60 CHF

9103303982 // B /

43,00 € // 60 CHF

9103303991 // B /

92,00 € // 115 CHF

9103303993 // B /

45,00 € // 60 CHF

3.32 // Plans de cuisson à alcool/électrique

ORIGO C100 ORIGO C200

3.32 // Four/

réchaud à alcool

ORIGO 6000



3.38 // Grill

ORIGO E200 PI7093



B / 309,00 // 405,00

Environ 4,5 heures

270 x 160 x 365 mm

255 x 150 x 340 mm

9103303982 // B /

43,00 € // 60 CHF

9103303992 // B /

89,00 € // 110 CHF

9103303993 // B /

45,00 € // 60 CHF

9103303939

230 V AC

1200 W

2000 W

10

1,2



9103303941

230 V AC 1200 W

par spirale

B / 519,00 // 695,00

Environ 4,5 heures

2000 W par brûleur

500 x 160 x 365 mm

485 x 150 x 340 mm

9103303982 // B /

43,00 € // 60 CHF

9103303991 // B /

92,00 € // 115 CHF

9103303993 // B /

45,00 € // 60 CHF

10

1,2





| | 008 |
|---|----------------------|
| : | 9103303967 |
| : | B / 319,00 // 415,00 |
| | - |
| : | _ |



| 9103303922 | 9103303967 | 9102302153 | |
|---|---|--|--|
| B / 969,00 // 1320,00 | B / 319,00 // 415,00 | B / 399,00 // 480,00 | |
| - | - | _ | |
| - | _ | - | |
| 1500 W | - | - | |
| 22 litres | - | - | |
| - | 230 V AC | 230 V AC | |
| - | - | 2,4 kW | |
| Environ 4,5 heures | · - | - | |
| Cuisinières: 2, four: 1 | - | - | |
| - | 2 | - | |
| 2000 W par brûleur | _ | - | |
| - | 1200 W | - | |
| 10 | _ | - | |
| 1,2 | : - | - | |
| 465 x 562 x 335 mm - 510 x 562 x 335 mm | 535 x 77 x 300 mm - 509 x 80 x 275 mm | 533,4 x 101,6 x 304,8 mm 501,7 x 295,3 mm | |
| 28,8 | 6,3 | 6 | |
| | | | |
| _ | <u> </u> | _ | |
| 9103303980 // B / 43,00 € // 60 CHF | 9103303982 // B / 43,00 € // 60 CHF | - | |
| 9103303985 // B / 44,00 € // 60 CHF | _ | _ | |
| _ | - | - | |
| 9103303993 // B / 45,00 € // 60 CHF | : - | - | |
| _ | _ | - | |
| - | - | _ | |
| | | | |

3.37 // Dometic Réchauds à poser

Réchauds à gaz

EK 1600

EK 3200





| N° de produit | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|
| Prix (CP // € // CHF) | | | | |

Tension d'alimentation Puissance du brûleur

Nombre de brûleurs

Consommation gaz Pression du gaz

Caractéristiques

Dimensions (I x h x p)

Dimensions d'encastrement

Poids (kg)

C / 169,00 // 230,00

1,6 kW

115 g/h

1 paire de grilles de maintien réglables, protections contre la chaleur, suspension à cardan, sécurité thermocouple

281 x 245,7 x 262 mm (avec suspension à cardan) 237 x 71,7 x 262 mm (sans suspension à cardan)

2,9

C / 249,00 // 340,00

2 x 1,6 kW

2

230 g/h

30 mbar

2 paire de grilles de maintien réglables, protections contre la chaleur, suspension à cardan, sécurité thermocouple

508 x 245,7 x 262 mm (avec suspension à cardan) 464 x 71,7 x 262 mm (sans suspension à cardan)

3.38 / 3.37 // Dometic combinés cuisson

Combinés cuisson

CU333GTM

B / 619,00 // 785,00

1.2 kW

87 g/h

30 mbar

30 litres

CU333GTWM

CU433 MoonLight







N° de produit

Prix (CP // € // CHF)

Tension d'alimentation 12 V

Puissance du four

Consommation gaz du four

Puissance du grill

Consommation gaz du grill

Puissance du plan de

Consommation gaz du plan de cuisson

Pression en alimentation gaz

Nombre de brûleurs

Capacité du four

Dimensions (I x h x p) **Dimensions d'encastrement** Poids (kg)

cable, avec tige en métal Suspension à cardan blocable, avec tige en bois

Poêle à gratiner



B / 659,00 // 855,00

1.2 kW 87 g/h

1,6 kW 1.6 kW 116 g/h 116 g/h

1 x 1,8 kW; 1 x 1 kW

204 g/h

1 x 1,8 kW; 1 x 1 kW

204 g/h 30 mbar

2 30 litres

486 x 390 x 415 mm 486 x 390 x 415 mm 524 x 505 x 500 mm 524 x 505 x 500 mm

21,8 21,8

59.00 € // 70.00 CHF

9102302160 // B / 9102302160 // B /

59.00 € // 70.00 CHF

9102302161 // B / 9102302161 // B / 99,00 € // 115,00 CHF 99,00 € // 115,00 CHF 9102302162 // B / 9102302162 // B / 119,00 € // 145,00 CHF 119,00 € // 145,00 CHF

B / 559,00 // 690,00

1,2 kW

87 g/h 1,6 kW 116 g/h

1 x 2,2 kW; 1 x 1,8 kW; 1 x 1 kW

364 g/h

30 mbar

30 litres

473 x 435,4 x 470 mm 501 x 513 x 470 mm 540 x 550 x 510 mm

21,0



B / 639,00 // 755,00

1.1 kW

80 g/h 1,3 kW 100 g/h

1 x 2,2 kW; 1 x 1,8 kW

160 + 131 g/h 30 mbar

28 litres (15 litres du grill)

448,6 x 507,5 x 356,9 mm 479 x 539,5 x 356,9 mm

23

9103303862 // C // 45,00 € // 55.00 CHF

3.38 // Dometic SMEV plans de cuisson

PI2232M



B / 185,00 € // 240,00 CHF

1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW

204 g/h

30 mbar

Grille chromée amovible, chapeau de brûleur en inox, sécurité thermocouple, allumage piézoélectrique, joint en caoutchouc, grille de maintien

380 x 90 x 280 mm

PI8062M

B / 375,00 € // 490,00 CHF

1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW

204 g/h

12 V DC (allumage électronique)





PI8063M

B / 399,00 € // 520,00 CHF

12 V DC (allumage électronique)

1 x 1 kW; 2 x 1,8 kW

335 g/h

30 mbar 30 mbai

Couvercle en verre sécurit résistant à la chaleur, grille chromée amovible, chapeaux de brûleur en inox, sécurité thermocouple, panneau de commande encastré, allumage électronique 12 Volts, siphon AC 540, joint en caoutchouc, grille de maintien

480 x 90,5 x 370 mm 560 x 90.5 x 440 mm

466 x 358 mm 546 x 428 mm

5,2

Hotte aspirante à système de recyclage /

Cafetière de luxe

Nº de produit

Prix (CP // € // CHF)

Consommation

Dimensions (I x h x p)

Pad-Tvp

Poids (kg)

Caractéristiques

Tension d'alimentation

3.36 // Dometic CK 2000

CK 2000

3.14 // WAECO PerfectKitchen

3.13 // WAECO PerfectCoffee

MC 08

MCK 750



MCK-750-12/N (12 V) MCK-750-24/N (24 V) A / 46,00 // Hors

B / 229,00 // 300,00

12 V DC

5 W

2,2

38/45 m³/h

400 x 56 x 280 mm

Deux lampes halogènes

intégrées (2 x 10 Watts, GU4),

2 niveaux d'éclairage, filtre à

graisses métallique lavable,

filtre à charbon actif échange-

able, ventilateur deux vitesses

écotaxe: 0,06 € // 60,00 12 ou 24 V DC

Environ 0,75 litres 12 V: 200 W

24 V: 380 W

Noir/argent 190 x 205 x 125 mm

8,0

Technique à relais ro-

(avec kit de fixation)

buste, arrêt automatique à ébullition, protection contre le fonctionnement à sec, voyant de fonction

encombrant, réservoir d'eau amovible, témoin de niveau d'eau, technique à relais robuste, témoin de fonction

Homologation E (directives CEM/vehicules), conforme à la loi sur les aliments et les biens de consommation en vigueur en Allemagne (LMBG)

Kit de fixation pour montage mural ou horizontal

Cafetière thermos, kit de fixation pour montage mural ou horizontal

PAD 01

// 270.00

230 V AC, 12 V DC

1 tasse (125 ml)

230 V: 1400 W

12 V: 350 W

Argent/noir

200 x 200 x 130 mm

1,7 (machine à café) / 0,99 (onduleur)



MC-8-12LX/N (12 V) MC-8-24I X/N (24 V)

A / 95,00 // Hors écotaxe : 0,16 € // 130,00 12 ou 24 V DC

8 tasses (750 ml)

12 V: 200 W 24 V: 360 W

Noir/argent

285 x 320 x 100 mm

1,8

Design élégant et peu

lumineux par LED, arrêt automatique

Fonctionnement 12 V grâce à l'onduleur intelligent, câble 230 V et connecteur pour l'utilisation à domicile, utilisation simple, préparation rapide du café, extinction automatique, voyant de fonction

> Homologuée e (directives CEM) (onduleur)

Cafetière avec câble de raccordement 230 V et connecteur, onduleur, support pour dosettes, verre gradué, tasse en céramique, kit de fixation pour le montage au sol

B / 219,00 // Hors écotaxe : 0,30 €

Dosettes souples, env. 70 mm

(cafetière avec kit de fixation) 129 x 71 x 192 mm (onduleur)

Accessoires

Filtre à charbon actif (lot de 2)

9107300007 // B / 23,00 € // 30.00 CHF





Prix (CP // € // CHF)

7.04 // MasterFlush

Toilettes à broyeur 8112 / 8116 8152 / 8156





Nº de produit 304811201 (12 V DC) // 304811601 (24 V DC) 304815201 (12 V DC) // 304815601 (24 V DC)

> A / 869,00 / 899,00 // 950,00 / 950,00 A / 899,00 / 899,00 // 990,00 / 990,00 12 V DC ou 24 V DC 12 V DC ou 24 V DC

> > 20 A / 15 A

Tension d'alimentation Fusible

Siège : bois, cuvette en céramique Matériaux Siège: bois, cuvette en céramique

Coloris Blanc Blanc

Dimensions (I x h x p) 375 x 381 x 467 mm 375 x 467 x 467 mm


Poids (kg) 20,5 26,5 Caractéristiques Cuvette de qualité en céramique, broyeur efficace en inox, fonctionnement silencieux, faible consommation en énergie,

installation simple

20 A / 15 A

7.01 // Toilettes portables

Toilettes portables Dometic 972 Dometic 976





Nº de produit 9108557678 (blanc/beige) 9108557680 (blanc/beige) 9108557679 (blanc/gris) 9108557681 (blanc/gris) A / 135,00 // 175,00 Prix (CP // € // CHF) A / 119.00 // 155.00

Capacité réservoir d'eau claire (I) 8,7 8,7

18,9 cuve à eaux noires (I) 9.8 Matériaux ABS ABS

Blanc/beige ou blanc/gris Blanc/beige ou blanc/gris

Dimensions (I x h x p) 333 x 317 x 387 mm 333 x 387 x 387 mm

Poids (kg) **Accessoires**

Réservoirs 9107100030 // A / 59,00 € // 85,00 CHF 9107100031 // A / 79,00 € // 105,00 CHF supplémentaires Kits de conduites verticales 9107100028 // A / 14,00 € // 20,00 CHF 9107100029 // A / 18,00 € // 20,00 CHF

Kit de fixation 9108559158 // A / 30,00 € // 35,00 CHF 9108559158 // A / 30,00 € // 35,00 CHF

7.04 // Dometic PowerPump

Puissante pompe à eau pressurisée

Dometic PowerPump











Nº de produit **Prix** (CP // € // CHF)

Matériaux

A / 78,00 // 110,00 Métal / PP

9107100051

9107100052 A / 88,00 // 125,00

9107100053 A / 88,00 // 125,00 9107100054 A / 98,00 // 135,00 9107100055 A / 98,00 // 135,00

Tension d'alimentation

12 V DC / 24 V DC Coloris

Orange/noir/blanc **Dimensions** (I x h x p)

210 x 98,5 x 87,5 mm 210 x 98,5 x 87,5 mm 1,4 bar / 2,2 Ah 2,1 bar / 3,0 Ah

210 x 98,5 x 87,5 mm 2,1 bar / 1,5 Ah

244 x 98,5 x 87,5 mm 2,8 bar / 6,0 Ah

244 x 98,5 x 87,5 mm 2,8 bar / 3,0 Ah

Contenu

Pression d'arrêt

Pompe, pré-filtre avec raccordement pour flexibles de 1/2", raccordement pour flexibles droit de 1/2", raccordement pour flexibles coudé 90° de 1/2", raccordement pour flexibles droits de 1/2"

Pompe puissante avec membrane 4 chambres, auto-aspirante, protégée contre le fonctionnement à sec, montage rapide du filtre et Caractéristiques des raccords, fonctionnement silencieux, faible consommation d'énergie

7.04 // Dometic cuve à eaux noires

Cuve à eaux noires

DHT42L

322601101

42

A / 335.00 // 425.00

DHT61I

DHT88L

DHT1101

DHT137I



Prix (CP // € // CHF)

Capacité brute (I)

Matériaux

Coloris

Dimensions (I x h x p, mm)

Poids à vide (kg)

Caractéristiques



322601601 322602301

A / 365,00 // 465,00

322602901

A / 415.00 // 520.00

A / 460.00 // 560.00

1200 x 348 x 350

322603601

A / 499.00 // 615.00

1200 x 388 x 400

110

Cuve à eaux noires : polyéthylène / Raccords : PVC, ABS

Cuve à eaux noires : naturel / Accessoires : blanc

460 x 347 x 350 660 x 348 x 350 800 x 388 x 400

Conception étanche en polyéthylène longue durée [épaisseur des parois : 6,3 mm], orifices pré-percés, raccords pivotants

pré-installés et testés, deux sorties de vidange séparées pour une évacuation à quai ou par-dessus bord, soupape de décharge à vide pour éviter les dommages causés par les pompes à vide haut débit à quai

Conformité Répond aux exigences de la norme ISO 8099

7.04 // Dometic MaxFlex tuyaux ultra-flexibles

Tuyaux ultra-flexibles

MaxFlex 38

MaxFlex 25

MaxFlex 19

MaxFlex 16



9107100016 (15 m) 9107100033 (50 m)

A / 179,00 / 569,00 // 245,00 / 780,00

9107100017 (15 m)

9107100034 (50 m) A / 109,00 / 349,00 // 150,00 / 480,00

6 bar

2.9 mm

102 mm

340 g

26 mm / 32 mm

9107100018 (15 m) 9107100035 (50 m)

A / 79,00 / 249,00 // 110,00 / 340,00



9107100019 (15 m) 9107100036 (50 m)

A / 49,00 / 159,00 // 70,00 / 220,00

Nº de produit

Prix (CP // € // CHF)

Matériaux Coloris

Pression de service

Diamètre (Ø) intérieur/extérieur

Epaisseur de paroi

Rayon intérieur de pliage

Longueur de tuyau

Poids (g/m)

Température de fonctionnement Caractéristiques Blanc

PVC flexible

4 bar 39 mm / 47 mm 4.1 mm

152 mm 15 m ou 50 m

700 a -17 °C à +65 °C

8 bar 8 bar 20 mm / 24 mm 17 mm / 22 mm

> 2.6 mm 65 mm

190 g

Tuyau ultra-flexible, simplicité d'installation, conçu pour de multiples applications sanitaires [38 mm raccordements WC, pompe et réservoir ; 25 mm utilisé en principe sur les systèmes de toilettes marines électriques usuels ; 19 mm et 16 mm utilisé en principe sur les évents]. Non adapté à l'eau potable

2.3 mm

78 mm

200 o

OdorSafe Plus 38



A / 299,00 // 410,00

PVC flexible

38 mm / 47 mm

Blanc

6 bar

4.1 mm

190.5 mm 15 m

Nº de produit

Prix (CP // € // CHF)

Matériaux Coloris

Pression de service

Diamètre (Ø) intérieur/extérieur

Epaisseur de paroi

Rayon intérieur de pliage

Longueur de tuyau

Poids (g/m)

Température de

fonctionnement Caractéristiques

-17 °C à +65 °C

710 g

Excellente barrière anti-odeurs, avec un taux d'efficacité jusqu'à 500 % supérieur à celui des autres tuyaux flexibles sanitaires, disponible avec un Ø de 38 mm pour le réseau d'évacuation des eaux noires, tuyau spiralé anti-écrasement intégré au noyau du tuyau, pas de frottement, pas de risque que le tuyau se bouche grâce à une surface intérieure lisse



| | 7.04 // La série VacuFlush 500 | | | |
|--|--|---|---|---|
| Toilettes à aspiration | 506+ | 509+ | 547+ | 548+ |
| | | | | |
| N° de produit | 317850601 | 317450901 | 317854701 | 317854801 |
| Informations et tarifs auprès de votre revendeur spécialisé | | | | |
| Modèle | Modèle abaissé | Modèle standard | Modèle standard | Modèle standard |
| Tension d'alimentation | 12/24 V DC | 12/24 V DC | 12/24 V DC | 12/24 V DC |
| Consommation de courant | _ | _ | _ | _ |
| Fusible | _ | - | - | - |
| Pompe à vide* Consommation de courant Fusible | 6 A (12 V DC); 3 A (24 V DC) 10 A (12 V DC); 5 A (24 V DC) | 6 A (12 V DC); 3 A (24 V DC) 10 A (12 V DC); 5 A (24 V DC) | 6 A (12 V DC); 3 A (24 V DC) 10 A (12 V DC); 5 A (24 V DC) | 6 A (12 V DC); 3 A (24 V DC) 10 A (12 V DC); 5 A (24 V DC) |
| Évacuation | sous le sol | sous le sol | droite | à l'arrière |
| Matériaux | Siège : bois, cuvette : céramique | Siège : bois, cuvette : céramique | Siège : bois, cuvette : céramique | Siège : bois, cuvette : céramique |
| Coloris | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc |
| Dimensions (I x h x p) | 438 x 368 x 521 mm | 387 x 476 x 521 mm | 387 x 476 x 521 mm | 387 x 476 x 521 mm |
| Poids (kg) | 18,1 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| Chasse d'eau puissante à aspiration avec commande par pédale, consommation particulièrement faible en eau – seulement 0,47 litre par chasse d'eau, petite surface au sol – s'adaptent partout, assise et taille de la cuvette comme dans des toilettes domestiques, le bord spécialement formé de la cuvette garantit que l'eau ne sorte pas des toilettes, évacuation en option par le sc ou par la paroi, raccordement à un générateur de vide ou une cuve à eaux noires VacuFlush. * Non compris dans la livraison | | | | |
| | 7.04 // Accessoires toilettes V | /acuFlush | | |
| Accessoires | VacuFlush | | | |
| toilettes VacuFlush | Commutateur | Réservoir à vide | VT Générateu | ır de vide VG4 |
| | DD SK | | | |
| Nº de produit | 313408010 (12/24 V DC) | 317729100 | 317780012 (12 317780024 (24 | |
| Informations et tarifs auprès de votre revendeur spécialisé | | | , | |
| | Commutateur de toilettes Vimar le montage mural, arrivée d'eau et chasse d'eau en une pression touche, affichage de l'état de vid fonctionnement | propre l'aspiration des toilettes V sur la | SSAILE A | oir de vide et pompe à vide |

fonctionnement Tension d'alimentation 12 V DC ou 24 V DC Consommation de courant 6 A (12 V DC), 3 A (24 V DC) Fusible 10 A (12 V DC), 5 A (24 V DC) Moteur de pompe PVC Matériaux Cuve : polyéthylène ultra-solide (grande longévité) Raccords de flexibles 38 mm Dimensions (I x h x p) 622 x 292 x 241 mm 511 x 356 x 232 mm Poids Commutateur différentiel intégré, Les composants s'adaptent à différentes Caractéristiques configuration d'installation, amélioration de commute en marche/arrêt selon la l'écoulement grâce à de grandes ouvertures de 51 mm de diamètre intérieur, tolérances pression, réservoir sous pression particulièrement robuste, facile précises de la cuve en plastique moulé d'entretien, installation flexible, à l'horizontale ou à la verticale. injecté pour une efficacité et une fiabilité Avec 2 raccords de flexibles de 90° optimales, pré-câblé et prémonté

et 2 raccords de flexibles droits

7.04 // La série VacuFlush 5000

7.04 // La série VacuFlush 4800

5006

317500601



5009

317500901



5048




4806



317248061 (24 V DC)

317148091 (12 V DC)

4809



317248091 (24 V DC)

| Modèle abaissé | Modèle standard | Modèle standard | Modèle abaissé | Modèle standard |
|---|---|---|---|---|
| 12/24 V DC | 12/24 V DC | 12/24 V DC | 12 V DC ou 24 V DC | 12 V DC ou 24 V DC |
| _ | _ | _ | 2 A (12 V DC); 1 A (24 V DC) | 2 A (12 V DC); 1 A (24 V DC) |
| _ | - | _ | 5 A (12 V DC); 5 A (24 V DC) | 5 A (12 V DC); 5 A (24 V DC) |
| 6 A (12 V DC); 3 A (24 V DC) 10 A (12 V DC); 5 A (24 V DC) | 6 A (12 V DC); 3 A (24 V DC) 10 A (12 V DC); 5 A (24 V DC) | 6 A (12 V DC); 3 A (24 V DC) 10 A (12 V DC); 5 A (24 V DC) | 6 A (12 V DC), 3 A (24 V DC) 10 A (12 V DC), 5 A (24 V DC) | 6 A (12 V DC), 3 A (24 V DC) 10 A (12 V DC), 5 A (24 V DC) |
| sous le sol | sous le sol | à l'arrière | à l'arrière | à l'arrière |
| Siège : bois, cuvette : céramique | Siège : bois, cuvette : céramique | Siège : bois, cuvette : céramique | Siège : duroplast, cuvette : céramique | Siège : duroplast, cuvette : céramique |
| Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc |
| 438 x 337 x 467 mm | 378 x 441 x 467 mm | 378 x 441 x 467 mm | 375 x 375 x 464 mm | 375 x 460 x 473 mm |
| 12,7 | 12,7 | 12,7 | 24 | 28 |

Chasse d'eau puissante à aspiration avec commande par pédale, consommation particulièrement faible en eau – seulement 0,47 litre par chasse d'eau, petite surface au sol – s'adaptent partout, assise et taille de la cuvette comme dans des toilettes domestiques, le bord spécialement formé de la cuvette garantit que l'eau ne sorte pas des toilettes, évacuation en option par le sol ou par la paroi, raccordement à un générateur de vide ou une cuve à eaux noires VacuFlush.

Chasse d'eau puissante électrique à aspiration, consommation particulièrement faible en eau dans les deux modes de fonctionnement – « rinçage normal » (0,95 litre) ou rinçage économique (0,5 litre), petite surface au sol – s'adaptent partout, assise en duroplast avec automatisme d'abaissement, l'extinction automatique lorsque le réservoir est plein (en cas de raccordement à un indicateur de niveau) empêche un débordement de la cuve d'eaux noires, le mode de service permet un nettoyage ou d'autres travaux de maintenance sans eau courante.

Générateur de vide VGLP



Pompe à vide S12 / S24



Pompe à vide M12 / M24

étrangers en métal ou en plastique de jusqu'à 25

mm de diamètre. Corps de pompe robuste, en

bronze.

317770012 (12 V DC) 317770024 (24 V DC) 317201200 (12 V DC) 317202400 (24 V DC) 317501200 (12 V DC) 317502400 (24 V DC)

Combiné réservoir de vide et pompe à vide série S

Pompe à vide robuste et fiable

Pompe à vide pour plusieurs toilettes

| 12 V DC ou 24 V DC | 12 V DC ou 24 V DC | 12 V DC ou 24 V DC |
|---|---|--|
| 6 A (12 V DC), 3 A (24 V DC) | 6 A (12 V DC), 3 A (24 V DC) | 40 A (12 V DC), 20 A (24 V DC) |
| 10 A (12 V DC), 5 A (24 V DC) | 10 A (12 V DC), 5 A (24 V DC) | 50 A (12 V DC), 25 A (24 V DC) |
| - | - | 0,5 PS |
| Cuve : polyéthylène ultra-solide (grande longévité) | - | - |
| 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| 737 x 203 x 254 mm | 406 x 197 x 171 mm | 670 x 283 x 330 mm |
| - | 3,5 kg | 37,2 kg |
| Génère un vide puissant pour toutes les toilettes VacuFlush, pompe à vide et cuve peuvent être installées si besoin à 0,9 m l'une de l'autre (flexible sanitaire supplémentaire nécessaire), pré-câblé et pré-monté | Peut également fonctionner à sec pendant une durée prolongée, pas de joints dynamiques ou de moulinets qui pourraient surchauffer ou s'abimer. Les vannes brevetées Quadra Valve™ peuvent transporter sans dommages des corps étrangers | Une pompe peut alimenter jusqu'à huit toilettes. Idéal pour les applications professionnelles comme les charters et la location. Fonctionne à sec sans dommage. Les vannes brevetées Quadra Valve™ peuvent transporter sans dommages des corps |

en métal ou en plastique de jusqu'à 13 mm de

diamètre. Consommation en courant pour 12

Volts: seulement 4 à 6 A



Commande de catalogues par fax

+ 33 (0) 3 44 63 65 16 (F) + 41 (0) 44 818 71 91 (CH)

Il vous suffit de copier ce formulaire, de le remplir et de nous le renvoyer par fax pour recevoir le ou les catalogues de votre choix.

Expéditeur/tampon

Dometic France SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne BP 5 F-60128 Plailly

Vous aimeriez en savoir plus ? Nouveaux produits. Nouveaux catalogues.



■ Cruisair by Dometic GROUP*

Grand choix de climatiseurs à évaporateurs directs et de climatiseurs à eau froide. Complété par des éléments de commande et des accessoires parfaitement adaptés. En plus : climatiseurs Dometic Marine et systèmes de refroidissement Eskimo Ice pour le poisson.

*(en anglais)



■ MarineAir Systems® by Dometic GROUP*

Fiches techniques pour : climatiseurs à évaporateurs directs et climatiseurs à eau froide, éléments de commande et accessoires. Egalement dans le catalogue : climatiseurs Dometic Marine et systèmes de refroidissement Eskimo Ice pour le poisson.

*(en anglais)



■ Superyacht Air Conditioning and Sanitation*

Systèmes complets, éléments de commande et accessoires pour les grands yachts : climatiseurs à eau froide, systèmes d'évaporateurs directs, solutions spéciales, produits sanitaires.

*(en anglais)



■ Commercial, Workboat & Military Air Conditioning & Sanitation Systems*

Climatiseurs à eau glacée et à évaporateurs directs, accessoires et produits sanitaires pour la marine marchande, de travail et militaire.

*(en anglais)



■ Ma liberté

Le vaste catalogue spécialement conçu pour le camping/ caravaning. Une gamme complète : réfrigération, climatisation, électronique, systèmes vidéo de recul, accessoires pour véhicules, éclairages, fenêtres, cuisines, sanitaires.



■ En route

La gamme d'accessoires éprouvés pour poids lourds. climatiseurs, réfrigération et cuisine, systèmes vidéo de recul, équipements de confort et accessoires électroniques.



Plus de plaisir en voiture

Accessoires de sécurité et de confort pour la voiture et le véhicule utilitaire. Des aides au stationnement aux systèmes vidéo de recul, en passant par l'entretien de la batterie. En outre, une large gamme de glacières pour les loisirs ou le travail.

Vous pouvez également commander nos catalogues sur Internet, www.marine.dometicgroup.com/fr / www.dometic-waeco.fr / www.dometic.fr ou par téléphone au + 33 (0) 3 44 63 35 26 (Lun-Ven 8h30-17h30) www.dometic-waeco.ch ou par téléphone au +41 (0) 818 71 71 (Lun - Ven 8h00 - 17h00)

Vous êtes intéressés par nos produits et vous avez des questions ? Ou peut-être désirez-vous des conseils à propos d'un article acheté récemment ? Nous sommes à votre disposition ! Confort et plaisir de la mobilité, c'est notre philosophie. Avec une gamme complète de technologie mobile, notre objectif est de vous accompagner dans votre passion, aujourd'hui comme demain.

Nous avons éveillé votre curiosité? Demandez nos catalogues détaillés.

Informations par téléphone pour la France :

Tél +33 (0) 3 44 63 35 26 Fax +33 (0) 3 44 63 65 16

Informations par téléphone pour la Suisse :

Tél + 41 (0) 44 818 71 71 Fax + 41 (0) 44 818 71 91

Internet pour la France :

www.marine.dometicgroup.com/fr www.dometic-waeco.fr / www.dometic.fr marine@dometic.fr

Internet pour la Suisse :

www.dometic-waeco.ch info@dometic-waeco.ch

Votre ligne directe Dometic WAECO. Vous y obtiendrez des conseils personnalisés sur tous nos produits et l'adresse du revendeur le plus proche de chez vous.

Visitez le site Internet de Dometic WAECO, vous y trouverez les gammes complètes des produits avec des descriptions détaillées. Vous y trouverez en outre des informations intéressantes sur notre entreprise, et vous pourrez commander en ligne d'autres catalogues spécifiques.



















Le **Groupe Dometic**, à l'écoute des clients est leader mondial dans la fourniture d'équipements et produits de confort destinés aux marchés des véhicules de loisirs, de l'automobile, du transport routier et de la plaisance. Nous offrons aux constructeurs ainsi qu'à la deuxième monte, une gamme complète de climatiseurs, réfrigérateurs, auvents, produits de cuisson, sanitaires, éclairages, solutions en énergie, produits de confort et de sécurité, fenêtres, portes et autres équipements qui rendent la vie plus agréable lors des déplacements.

Le Groupe Dometic fournit une gamme complète d'équipements de climatisation destinés aux ateliers de montage et réparation.

Le Groupe Dometic développe aussi des réfrigérateurs pour l'hôtellerie, les bureaux, les collectivités, ainsi que pour le transport et la conservation des vins et des produits médicaux.

Nos produits sont vendus dans près de 100 pays et fabriqués principalement dans nos propres usines partout dans le monde.













9108000269

LA VASTE GAMME D'ÉQUIPEMENTS DE CONFORT POUR LES BATEAUX DE PLAISANCE



FRANCE

Dometic France SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne

B.P. 5

F-60128 Plailly

Tel +33 3 44633526 +33 3 44636516 Fax

Mail marine@dometic.fr

www.marine.dometicgroup.com/fr

www.dometic-waeco.fr www.dometic.fr

SUISSE

Dometic Switzerland AG Riedackerstrasse 7a

CH-8153 Rümlang Tél +41 44 8187171

Fax +41 44 8187191 Mail info@dometic-waeco.ch

www.dometic-waeco.ch Net

AUSTRALIA

Dometic Australia Pty. Ltd.

1 John Duncan Court Varsity Lakes QLD 4227 Tel +61 7 55076000 +61 7 55076001 Fax

sales@dometic-waeco.com.au Mail

AUSTRIA

Dometic Austria GmbH

Neudorferstrasse 108 A-2353 Guntramsdorf +43 2236 908070 Tel +43 2236 90807060 Fax Mail info@waeco.at

BENELUX

Dometic Benelux B.V.

Ecustraat 3 NL-4879 NP Etten-Leur

Tel +31 76 5029000 Fax +31 76 5029090 Mail info@dometic.nl

Dometic Branch Office Belgium

Zinkstraat 13 B-1500 Halle

Tel +32 2 3598040 Fax +32 2 3598050 Mail info@dometic.be

DENMARK

Dometic Denmark A/S

Nordensvej 15, Taulov DK-7000 Fredericia Tel +45 75585966 +45 75586307 Fax Mail info@waeco.dk

FINLAND

Dometic Finland OY

Mestarintie 4 FIN-01730 Vantaa

+358 20 7413220 Tel +358 9 7593700 Fax info@dometic.fi Mail

GERMANY

Dometic WAECO International GmbH

Hollefeldstraße 63 D-48282 Emsdetten Tel +49 2572 879-0

+49 2572 879-300 Fax info@dometic-waeco.de Mail

HONG KONG

Dometic Group Asia Pacific

Suites 2207-11, 22/F, Tower 1 The Gateway, 25 Canton Road Tsim Sha Tsu. Kowloon

+852 2 4611386 Tel Fax +852 2 4665553 Mail info@waeco.com.hk

ITALY

Dometic Italy S.r.l.

Via Gazzani, 8/2 I-40012 Calderara di Reno (BO)

Tel +39 0543 754901 +39 0543 754983 vendite@dometic.it Mail

JAPAN

Dometic KK

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2 2-13-9 Shibaura Minato-ku Tokyo 108-0023

+81 3 5445 3333 +81 3 5445 3339 Fax Mail info@dometic.jp

NEW ZEALAND

Dometic New Zealand Ltd. 26 Cashew Street

NZ-Grenada North Wellington 6440 +64 4 232 3898 Tel

+64 4 232 3878 Fax

Email customerservices@dometic.co.nz

NORWAY

Dometic Norway AS

Skolmar 24 N-3232 Sandefjord +47 33428450 Tel Fax +47 33428459 Mail firmapost@dometic.no

Dometic Poland Sp. z o.o.

ul. Puławska 435A PL-02-801 Warszawa Tel +48 22 414 32 00 +48 22 414 32 01 Fax Mail info@dometic.pl

RUSSIA

Dometic RUS LLC

Komsomolskaya square 6 – 1

RU-107140 Moscow +7 495 780 79 39 Tel +7 495 916 56 53 Fax Mail info@dometic.ru

SINGAPORE

Dometic Pte Ltd

18 Boon Lay Way 06-140 Trade Hub 21

Singapore 609966 +65 6795 3177 Tel Fax +65 6862 6620

dometic@dometic.com.sg

SLOVAKIA

Dometic Slovakia s.r.o

Tehelná 8

SK-98601 Filakovo +421 47 4319 100 Fax +421 47 4319 144 dometic@dometic.sk

SOUTH AFRICA Dometic (Pty) Ltd.

Regional Office South Africa & Sub-Saharan Africa

P.O. Box 2562 2008 Bedfordview +27 11 4504978 Tel +27 11 4504976 Fax Mail info@dometic.co.za

SPAIN

Dometic Spain S.L.

Avda, Sierra del Guadarrama, 16 E-28691 Villanueva de la Cañada Madrid

+34 902 111 042 Tel Fax +34 900 100 245 info@dometic.es SWEDEN

Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7 S-421 31 Västra Frölunda Tel +46 31 7341100 +46 31 7341101 Fax info@dometicgroup.se Mail

UNITED ARAB EMIRATES

Dometic AB

Regional Office Middle East P O Box 74775

Dubai +971 4 321 2160 Tel

+971 4 883 3858 Tel Mail info@dometic.ae

UNITED KINGDOM Dometic UK Ltd.

Dometic House, The Brewery,

Blandford St. Mary Dorset DT11 9LS

Tel +44 844 626 0133 Fax +44 844 626 0143

bestbrands@dometic.co.uk Mail

USA

Dometic Marine Division 2000 N. Andrews Ave. Ext.

Pompano Beach, FL 33069 + 954-973-2477 + 954-979-4414 Fax www.dometic.com

Votre distributeur :

D Dometic **WAECO**

http://marine.dometicgroup.com/fr

Sealand

KENT Marine Equipment

Tel: 02 40 92 15 84 Fax: 02 40 92 13 16

http://www.kent-marine.com







COOLMARINE Distribution

Tel: 04.93.46.98.91 Fax: 04.93.46.57.36 contact@coolmarine.fr http://www.coolmarine.fr